



| Sisteme pentru Uși Glisante |



Sliding light.



Sliding design.



Sliding rose.



Sliding colors.

www.eclisse.ro

www.eclisse.ro

ECLISSE



Din anul 1989 Eclisse este cunoscuta si apreciata la nivel international, deoarece a perfectionat si accesoriizat sistemul metalic pentru usile glisante, realizand astfel structuri complexe, la un nivel superior tehnic si calitativ, in masura sa valorifice spatiul si sa imbunatateasca confortul fiecarui ambient.

Afirmarea societatii Eclisse este rezultatul unei contributii sistematice de imbunatatire a produselor atat din punct de vedere tehnic, cat mai ales calitativ, luand in considerare parerile instalatorilor, montatorilor si beneficiarilor.

Eclisse a intampinat toate aceste exigente cu o gama bogata de solutii originale, protejate cu ajutorul a peste 20 de brevete de inventie si originalitate.

Eclisse isi dezvoltă permanent rețeaua comercială, astfel compania beneficiază de recunoaștere și apreciere la nivel international, indiferent de meridian.

In tari precum Franta, Spania, Austria, Polonia, Cehia, Slovacia, Brazilia si Germania, Marea Britanie si Portugalia, societatea ECLISSE si-a creat filiale sau si-a consolidat parteneriate comerciale, ce opereaza in regim autonom.

Din Japonia pana in Rusia, ECLISSE se identifica prin intermediul marilor lanturi de distributie, re-vanzatori zonali, agenti comerciali, depozite si showroom-uri de profil.

Contact:



info@eclisse.ro
comercial@eclisse.ro



Telefon: +40 371 46 60 60



Fax: +40 372 89 86 82

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

Inovatia si cercetarea sunt demonstrate printr-un singur cuvânt: "brevet".


Brevetele Eclisse justifica alegerea sistemelor de glisare din multitudinea produselor similare existente in piata.

De-a lungul istoriei sale, Eclisse a lansat si continua sa ofere noi solutii tehnice atat pentru perfectionarea continua a sistemelor, cat si pentru solutionarea problematicilor in materie de uzura, functionare, intretinere si tehnica.

Din cele peste 20 de brevetele, enumeram:

- **Luce:** sistemul care permite incorporarea instalatiilor electrice (aparataj electric terminal).
- **Sina extractibila:** permite in orice moment inspectarea structurii, facilitarea interventiilor de intretinere sau de echipare a sistemului cu noi accesorii, profile, dispozitive, kit-uri.
- **Tehnica de prindere a plasei (fara puncte de sudura)** conceputa pentru:
 - prevenirea coroziunii structurii metalice;
 - impiedica posibile dislocari ale prinderii plasei;
 - previne fisurarea tecuielii aplicate in zidarie.
- **Profil detasabil sub cadru:** permite corectarea erorilor la cota de nivel, aparute in timpul instalarii sistemului in pereti de zidarie. Profilul este aplicat in partea inferioara a structurii metalice, in compartimentul de glisare.
- **Distanțier de aliniere:** pentru a mentine cadrul metalic perfect aliniat in timpul montajului si pentru a evita torsionarea structurii.
- **Sistemul de inchidere auto-centrant:** pentru a asigura panoului de usa, atat echilibru optim prin centrare, cat si functia perfecta de inchidere, pe toata perioada de utilizare.

"Luce"

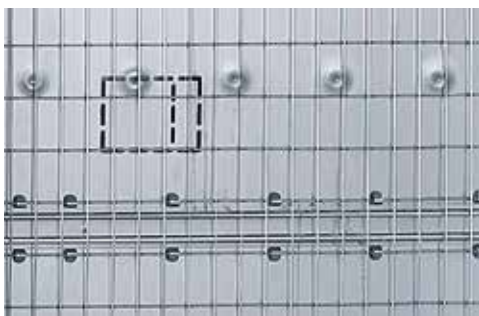

Sub cadru



Sina extractibila



Distanțier de aliniere



Tehnica de prindere a plasei (fara puncte de sudura)



Sistemul de inchidere auto-centrant



Acestea sunt doar o parte din brevetele Eclisse, care a propus in premiera: motorizarea sistemului, miscarea sincronizata a usilor, tratamentul anti-caldura, tratamentul anti-coroziune, sistemul gips-carton in versiune ne-asamblata (kit cu structura deschisa) si, nu in ultimul rand, sistemul gips-carton in versiune asamblata (gata pregatit pentru a fi pus in opera).

CERTIFICATE ȘI TESTE



ISO 9001



Pentru termeni si conditii
garantie accesati:
www.eclisse.it

Societatea Eclisse proiecteaza si fabrica structuri metalice si accesorii pentru culisarea usilor glisante, conform normelor de calitate impuse prin **UNI EN ISO 9001**, dar si altor normative in vigoare.

În acest scop, Eclisse a infiintat un Departament de Cercetare - Dezvoltare, care sub observatia unui organism abilitat CSI, efectueaza periodic teste tehnice si verificari riguroase a calitatii produselor.

Anumite teste sunt foarte interesante pentru demonstrarea calitatii produselor: În mod voluntar, Eclisse a decis să adopte un Sistem de Management al Siguranței și Sănătății Lucrătorilor în conformitate cu **OHSAS 18001**.

Standardul OHSAS recunoscut la nivel internațional, are ca scop protejarea securității și sănătății angajaților și a tuturor celor care vin în contact cu activitățile companiei.

TESTE CARE DOVEDESC CALITATEA PRODUSELOR ECLISSE



TEST de DURABILITATE al CARUCIOARELOR de GLISARE conform Normelor UNI EN 1527.

Dupa 100.000 de cicluri de miscare (deschidere - inchidere), carucioarele de glisare cu rulmenti, nu au inregistrat modificari semnificative. Mai mult, aceste carucioare au obtinut nivelul maxim de rezistenta la coroziune (gradul 4), dupa ce au fost tinute 240 de ore in mediu salin (produse clasificate de la 1 la 4 conform normei UNI EN 1670).



SINA EXTRACTIBILA:

confectionata din aliaj de aluminiu 6060 (Norma UNI 9006/1), protejata cu un strat anodic de 10 µm si supusa tratamentului termic de tip T5, garanteaza atat duritatea suprafetei care permite miscarea de culisare a carucioarelor cu rulmenti, cat si o utilizare indelungata in medii umede.



TEST ANTI-EFRACTIE (proba conforma normei UNI EN 1629) realizat asupra unei usi culisante, incorporata intr-un SISTEM de GLISARE ECLISSE (versiune zidarie si versiune gips-carton): o usa culisanta cu dimensiuni 1000x2100 mm a fost supusa testului anti-efractie, prin simulare de lovituri accidentale si violente, realizate prin caderea perpendiculara a unui sac (greutate 30 kg), de la diverse inaltimi. Structura si accesoriile metalice ale sistemului de glisare, au ramas intacte si nu au inregistrat leziuni care sa afecteze buna functionare a intregului sistem.



TEST ANTI-COROZIUNE:

structura metalica fabricata din tabla special pre-vopsita si protejata cu trei straturi protectoare (zinc, primer, grund epoxidic) a fost expusa 240 de ore intr-o camera cu mediu salin (95% umiditate, 5% NaCl), fara a suferi nici un proces de oxidare.

Aceasta structura este recomandata spatiilor cu nivel ridicat de salinitate si umezeala: bai, saune, piscine etc.

AVANTAJELE ECLISSE

...mult mai ușor de montat

Eclisse a dezvoltat soluții tehnice inovative pentru a ușura instalarea sistemelor, chiar și atunci când condițiile de lucru nu sunt tocmai optime.



TENCUIALA NU CADE

Plasa metalica pentru fixarea tencuielii este prevazuta cu ochiuri 25X50mm, special concepute astfel incat tencuiala sa fie bine fixata, iar pierderile de material reduse semnificativ. Marimea plasei depaseste dimensiunea structurii si la punerea in opera, aceasta face corp comun cu tencuiala.



1

SINA EXTRACTIBILA este un profil de aluminiu (**brevetat**), care permite:


- rularea carucioarelor de glisare, dar si extragerea acestora;
- inspectarea structurii metalice (prin detasarea sinei);
- facilitarea interventiilor de intretinere;
- echiparea sistemului cu noi accesorii, profile, dispozitive, kit-uri.



2

PLASA METALICA pentru fixarea tencuielii:

- simplifica instalarea sistemului;
- evita fisurile tencuielii, ce pot apare in timp, intre structura si zidarie;
- evita incarcarea fixarii cu tencuiala suplimentara;
- utilizata numai la sisteme pentru pereti din zidarie.



3

PLACA DE ADAOS

Fabricata din tablă zincată (grosime 0.7 mm), placa de adaos prezinta mici alveole în relief, care confera un plus de rigiditate si rezistență.



4

TRAVERSE DE CONSOLIDARE

Orizontale, special fabricate din tabla de otel zincata cu grosime 0.7 mm si profilate omega, pentru a garanta rezistenta structurii la tensiuni laterale.



5

TEHNICA DE PRINDERE A PLASEI (FARA PUNCTE DE SUDURA) conceputa pentru:

- prevenirea coroziunii structurii metalice;
- impiedica posibile dislocari ale prinderii plasei;
- previne fisurarea tecuiei aplicate in zidarie.



6

MONTANȚI CONSOLIDAȚI

Construiți din tablă dublă cutată astfel încât să formeze corp comun cu tencuiala.



7

DISTANȚIER DE ALINIERE (Brevetat)

Este un profil robust fabricat din tabla zincata. Se fixeaza in interiorul tocului de inchidere al structurii si permite, in timpul montajului, alinierea si crearea unei legaturi rigide intre compartimentul de glisare si tocul de inchidere. Prezenta acestuia substituie distanțierul inferior, care in mod traditional este folosit pentru a pastra egala distanta intre tocul principal si structura.



8

PROFIL INFERIOR (Brevetat), detasabil sub cadru, care are rolul sa:

- corecteze eventuale diferente de nivel intre caseta si paviment,
- asigure culisarea usii la nivelul pavimentului.

Este furnizat pentru modelele UNICO si ESTENSIONE versiunea zidarie, la pereti cu grosime 108mm, 125mm, 150mm.



9

GHIDAJ DE CULISARE

fabricat din material plastic dur, se aplica in interiorul structurii metalice, la baza inferioara (fara a fi nevoie de gaurirea pardoselii).

Acest profil are rolul sa centreze, sa fixeze lateral panoul de usa si sa ghideze usa intr-o culisare excelenta.



10

TRAVERSA METALICA superioara cu element elastic din polistiren aplicat, cu rolul de a:

- prelua din tensiunile datorate miscarilor structurale;
- creste rezistenta structurii metalice la socuri mecanice.



11

CARUCIOARE DE GLISARE CU RULMENTI: pentru o miscare de culisare facila, silentioasa si uniforma. Recomandate pentru uși cu greutatea de 80 kg. Disponibile la cerere și pentru uși cu greutatea de 120 kg.



12

2 LIMITATOARE REGLABILE

Dispuse direct în șina de culisare, limitatoarele stopează mișcarea ușii la o distanță de 70 mm de pervaz. Se pot efectua diverse reglări pentru oprirea închiderii, cu condiția ca sistemul de închidere să fie la vedere.



13

TOC VERTICAL PRINCIPAL este fabricat din metal si lemn (gips-carton si zidarie) si dotat cu lamela de ranforsare. Acesta reprezinta montantul vertical principal al structurii in care bate panoul de usa. La peretii de zidarie, lamela metalica se tencuieste in perete si ranforsaaza intreaga structura. Formula constructiva a tocului principal garanteaza ne-deformarea si faciliteaza aplicarea tocurilor. Este furnizat pentru modelele Unico, Novanta si Unilaterale, Telescopica, Circular, la orice grosime finita a peretilor.

AVANTAJELE ECLISSE

FACILITATE de INSTALARE !

Sistemul Eclisse este ușor de asamblat și instalat, în timp scurt, chiar și de personal nespecializat.



Kit



Versiune asamblată

Ambalajele sistemelor Eclisse pentru versiunea gips carton:

- 140x2310x110 mm, pentru versiunea KIT (sistem ne-asamblat);
- de la 640x2260x110 mm, pentru versiunea asamblată.



VERSATILITATE

Sistemul Unico in varianta KIT (sistem ne-asamblat), este destinat peretilor din gips-carton cu grosime finita de 100mm sau 125mm. Aceasta caracteristica ofera posibilitatea alegerii montajului pe grosimea existenta a peretelui de lucru.

VERSIUNE GIPS-CARTON



1

SINA EXTRACTIBILA este un profil de aluminiu (**brevetat**), care permite:

- rularea carucioarelor de glisare, dar și extragerea acestora;
- inspectarea structurii metalice (prin detasarea sinei);
- facilitarea intervențiilor de întreținere;
- echiparea sistemului cu noi accesorii, profile, dispozitive, kit-uri.



2

TRAVERSE DE CONSOLIDARE

Orizontale, special fabricate din tablă de oțel zincată cu grosime 0.7 mm și profilate omega, pentru a garanta rezistența structurii la tensiuni laterale.



3

MONTANȚI VERTICALI CONSOLIDAȚI

Acești doi montanți verticali sunt fabricați din tablă dublu profilată (de 1.2 mm) și fac corp comun cu plăcile de tencuială uscată.

Oferă o rezistență suplimentară în zona sensibilă a cadrului metalic, din care s-ar putea produce fisuri odată cu uscarea tencuiei.



4

GHIDAJ DE CULISARE

fabricat din material plastic dur, se aplică în interiorul structurii metalice, la baza inferioară (fără a fi nevoie de gaurirea pardoselii).

Acest profil are rolul să centreze, să fixeze lateral panoul de ușă și să ghideze ușa într-o culisare perfectă.



5

TRAVERSA METALICA superioară cu element elastic din polistiren aplicat, cu rolul de a:

- prelua din tensiunile datorate mișcărilor structurale;
- crește rezistența structurii metalice la socuri mecanice.



6

CARUCIOARE DE GLISARE CU RULMENȚI: pentru o mișcare de culisare facilă, silențioasă și uniformă. Recomandate pentru uși cu greutatea de 80 kg.

Disponibile la cerere și pentru uși cu greutatea de 120 kg.



7

2 LIMITATOARE REGLABILE

Dispuse direct în șina de culisare, limitatoarele stopează mișcarea ușii la o distanță de 70 mm de pervaz. Se pot efectua diverse reglări pentru oprirea închiderii, cu condiția ca sistemul de închidere să fie la vedere.



8

TOC VERTICAL PRINCIPAL dotat cu lamela de ranforsare, este fabricat din metal și lemn (gips-carton și zidărie), și reprezintă montantul vertical principal al structurii în care bate panoul de ușă.

La perete de zidărie, lamela metalică se tencuiește în perete și ranfursează întreaga structură.

Formula constructivă a tocului principal garantează ne-deformarea și facilitează aplicarea tocurilor.

Este furnizat pentru modelele Unico, Novanta și Unilaterale, Telescopica, Circular, la orice grosime finită a peretilor.




1

Elementele componente ale structurii metalice sunt: pregătite pentru chituire cu ipsos, în cazul peretilor din gips-carton; pre-tencuite, în cazul peretilor din zidarie. Datorită acestei variante, finisarea nu necesită tocuri și pervaze din lemn și poate fi vopsită la culoarea peretelui.



2

Sistemul anterior pentru fixarea ușii propune un nou design: opritorul anterior nu este montat la vedere.

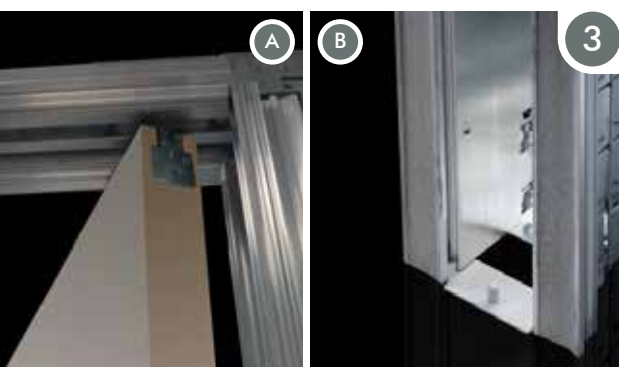


A

B

3

Sistemul posterior pentru fixarea ușii și sistemul de autoghidare (în curs de brevetare). Datorită acestor sisteme montarea panoului de ușă este simplificată (foto A) și nu este necesară perforarea pardoselei (foto B).

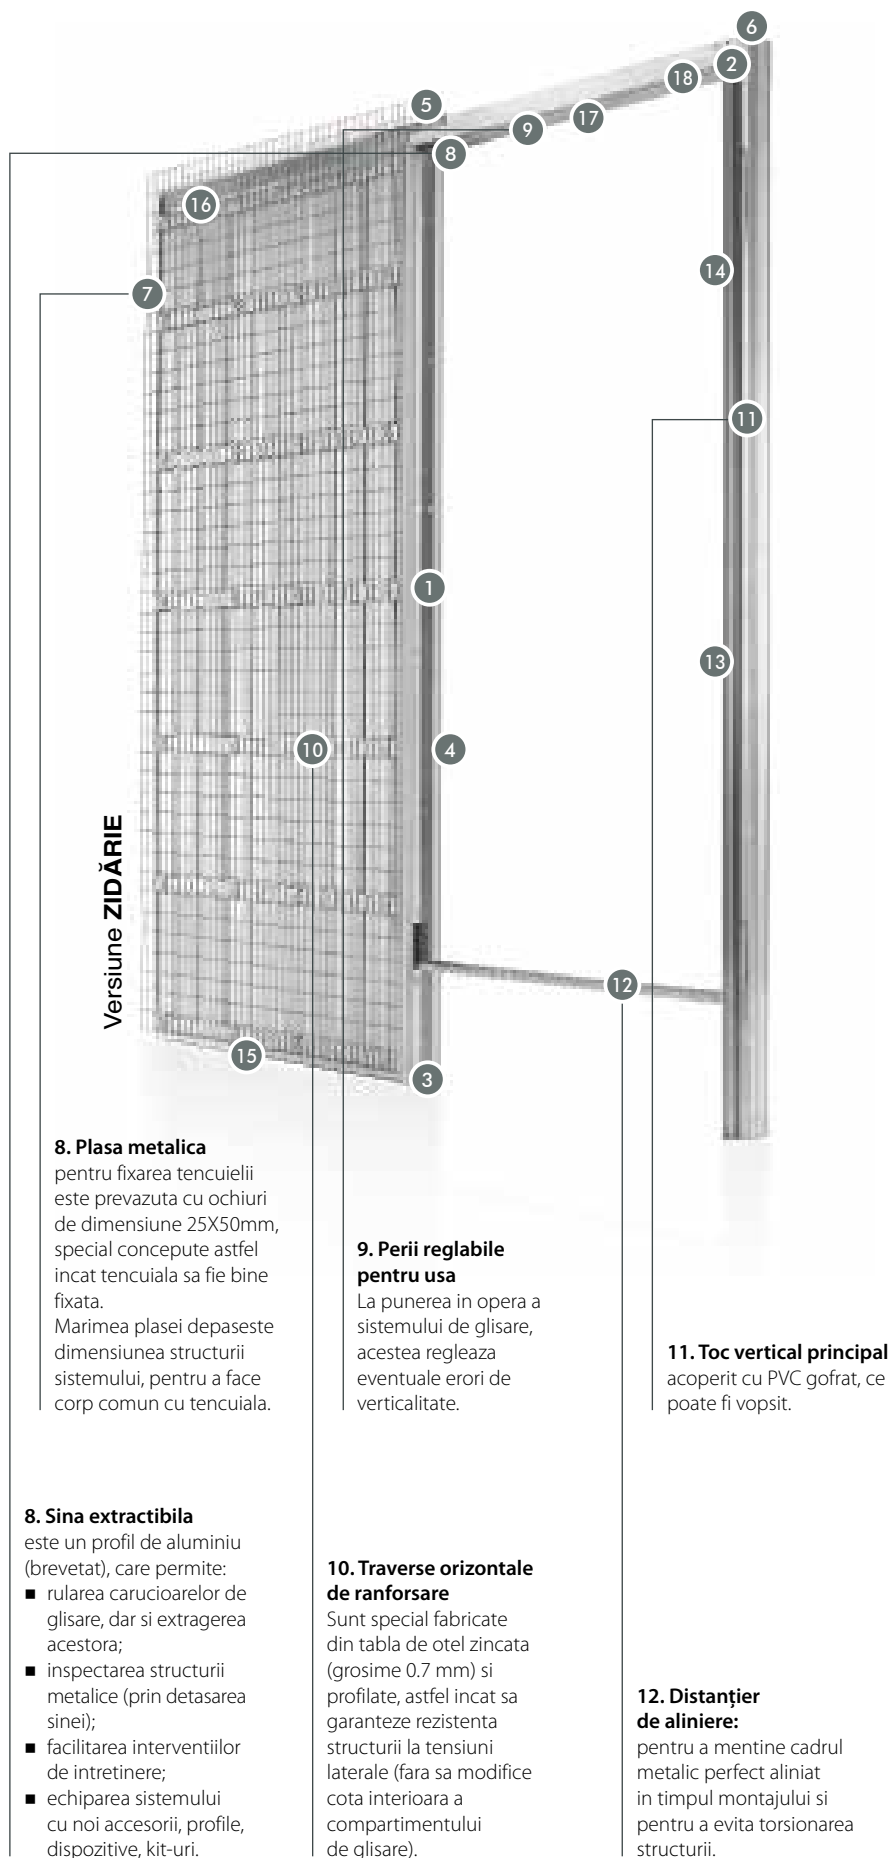

Versiune ZIDĂRIE

8. Plasa metalică
pentru fixarea tencuiei este prevăzută cu ochiuri de dimensiune 25X50mm, special concepute astfel încât tencuiala să fie bine fixată. Mărimea plasei depășește dimensiunea structurii sistemului, pentru a face corp comun cu tencuiala.

8. Sina extractibilă
este un profil de aluminiu (brevetat), care permite:


- rularea carucioarelor de glisare, dar și extragerea acestora;
- inspectarea structurii metalice (prin detasarea sinei);
- facilitarea intervențiilor de întreținere;
- echiparea sistemului cu noi accesorii, profile, dispozitive, kit-uri.

9. Perii reglabile pentru ușă
La punerea în opera a sistemului de glisare, acestea reglează eventuale erori de verticalitate.

10. Traverse orizontale de ranforsare
Sunt special fabricate din tablă de oțel zincată (grosime 0.7 mm) și profilate, astfel încât să garanteze rezistența structurii la tensiuni laterale (fără să modifice cota interioară a compartimentului de glisare).

11. Toc vertical principal
acoperit cu PVC gofrat, ce poate fi vopsit.

12. Distanțier de aliniere:
pentru a menține cadrul metalic perfect aliniat în timpul montajului și pentru a evita torsionarea structurii.

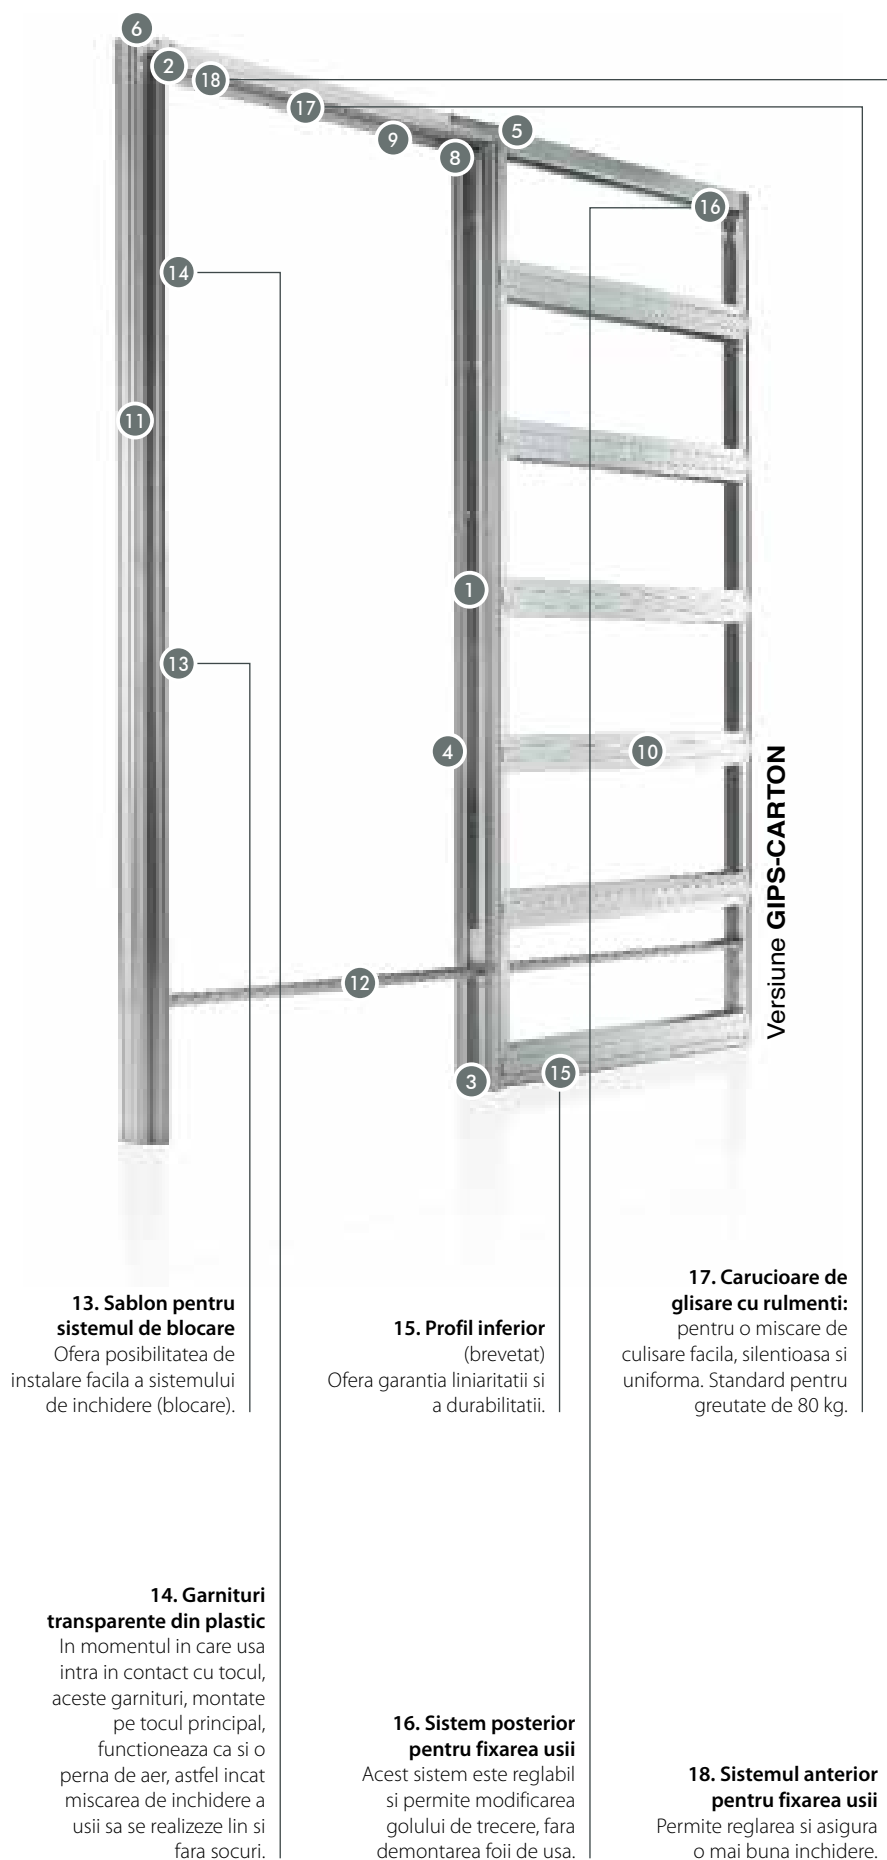

Montanti ranforsati

Comparativ cu profilele precedente, prezenta montantilor generează întregului sistem de glisare, un plus de 40% robustete. Prin urmare, este mult diminuat riscul unor torsiuni/flexiuni majore la nivelul montatilor.



Imbinare ranforsată

Garanteaza o aliniere între traversa, corpul casetei si montatii verticali.



Sistem de coltare intarite

Ofera garantia liniaritatii si a durabilitatii.

MOTIVELE UNEI ALEGERI

Când deschizi o ușă în balamale...

UȘA în BALAMALE

Ușa tradițională în balamale face parte din categoria produselor clasice, obișnuite.



Prin spațiul ocupat, aceasta prezintă dezavantaje evidente, necorespunzătoare exigențelor vieții moderne: deschidere limitată, luminozitate redusă, spații neutilizabile.

Aceste inconveniente necesită alternative speciale.

Evoluția în domeniu a dus la "glisarea" ușii, iar culisarea substituie rotirea, adică: la închidere ușa intră în perete, iar la deschidere ușa iese din perete.



...pierzi din spațiu

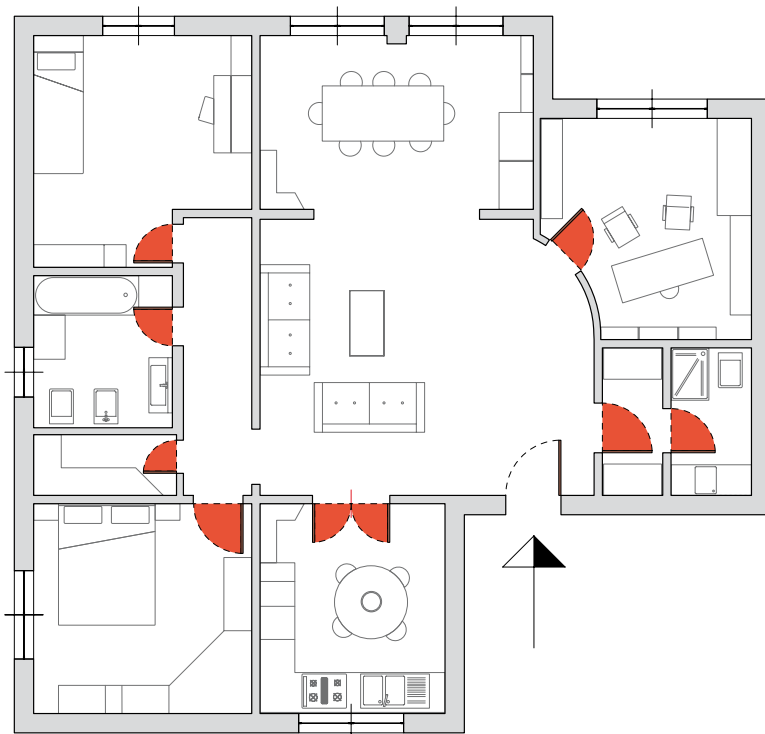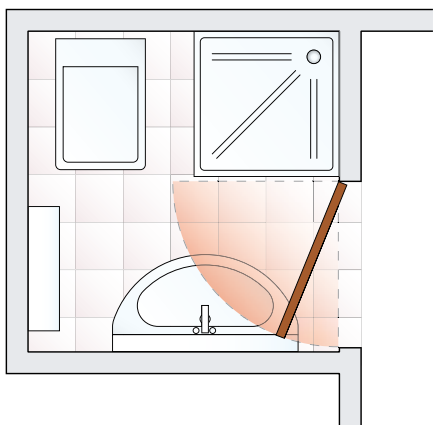

Dezavantaje?

- Deschidere redusă și acces limitat;
- Suprafețe micșorate și indisponibile;
- Spații înguste, imposibil de utilizat.

NOUTĂȚI


Dacă ușa este Eclisse...




UȘA GLISANTĂ

Ușa care culisează, nu este doar o ușă glisantă, ci după atente cercetări și perfecționări tehnice, a devenit un sistem original și complex, capabil să satisfacă toate aplicațiile golurilor de ușă, de la deschideri minime (60 cm), la spații mari (pană la 470 cm), indiferent de construcția peretelui (gips-carton sau zidarie). Aceasta presupune că, sistemul poate fi utilizat și pentru goluri de ușă cu lățimi de 102 cm. În funcție de necesități, două camere de mărimi medii, pot fi unite printr-o deschidere amplă și transformate într-un ambient unic și generos.

...salvezi și câștigi spațiu!

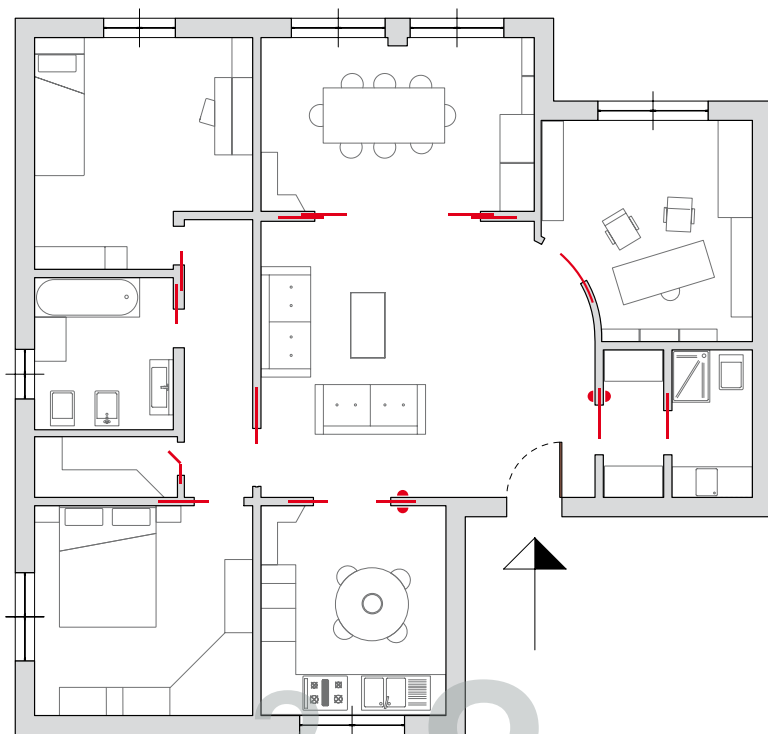

Spațiu recuperat 8 m²

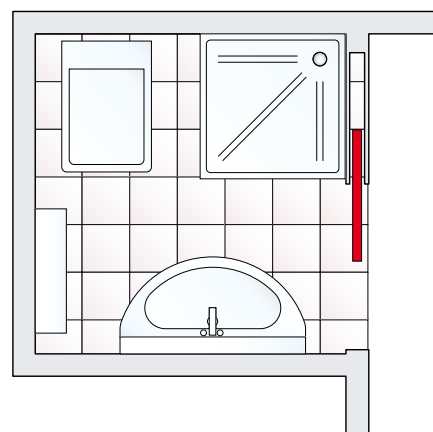

Avantaje?

- Deschidere amplă și acces generos;
- Suprafețe utile extinse;
- Spațiile înguste devin funcționale.

*Referitor la planurile de mai sus

GAMA SISTEME ECLISSE

Eclisse **UNICO**



Eclisse **ESTENSIONE**



Eclisse **LUCE unico**



Eclisse **LUCE estensione**



Eclisse **SYNTESIS® LINE**



Eclisse **SYNTESIS® LINE estensione**



SISTEME PENTRU UȘI GLISANTE, VERSIUNEA ZIDĂRIE ȘI GIPS-CARTON

Eclisse **TELESCOPICA**



Eclisse **TELESCOPICA estensione**

Eclisse **CIRCULAR unico**



Eclisse **CIRCULAR estensione**

Eclisse **UNILATERALE**





Eclisse **NOVANTA**

Eclisse UNICO



Sistem pentru glisarea unei usi

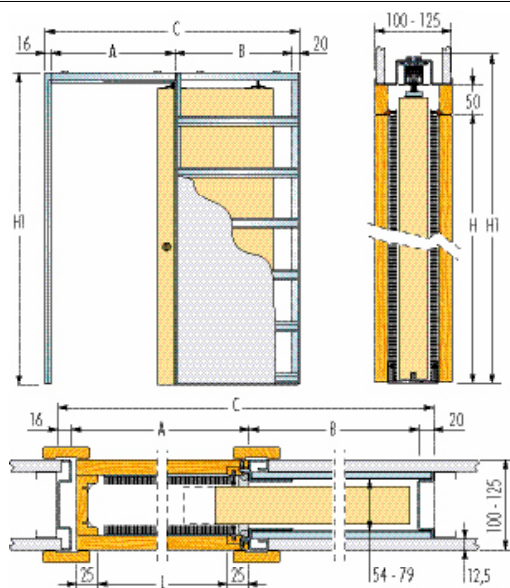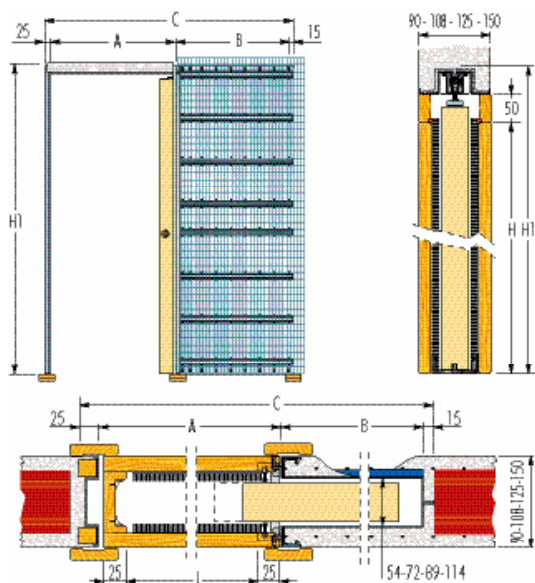

Sistem pentru glisarea unei usi

Gol de Trecere L x H	Versiune ZIDĂRIE				Versiune GIPS-CARTON			
	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B		Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B	
600 x 2000/2100	1315 x 2085/2185	650	625		1301 x 2085/2185	650	615	
650 x 2000/2100	1465 x 2085/2185	700	725		1451 x 2085/2185	700	715	
700 x 2000/2100	1515 x 2085/2185	750	725		1501 x 2085/2185	750	715	
750 x 2000/2100	1665 x 2085/2185	800	825		1651 x 2085/2185	800	815	
800 x 2000/2100	1715 x 2085/2185	850	825		1701 x 2085/2185	850	815	
850 x 2000/2100	1865 x 2085/2185	900	925		1851 x 2085/2185	900	915	
900 x 2000/2100	1915 x 2085/2185	950	925		1901 x 2085/2185	950	915	
950 x 2000/2100	2065 x 2085/2185	1000	1025		2051 x 2085/2185	1000	1015	
1000 x 2000/2100	2115 x 2085/2185	1050	1025		2101 x 2085/2185	1050	1015	

La structura cu latimea interioară de 54 mm, grosimea panoului de ușă nu depășește 40 mm (inclusiv alte adaosuri aplicate).

- Greutatea standard suportată este de 80 kg;
- Disponibilă la cerere și pentru greutate de 120 kg;
- Dimensiunile pot fi realizate la comandă.




Dimensiunile sunt exprimate în mm.

Note

Eclisse ESTENSIONE



Sistem pentru glisarea a două usi în oglindă

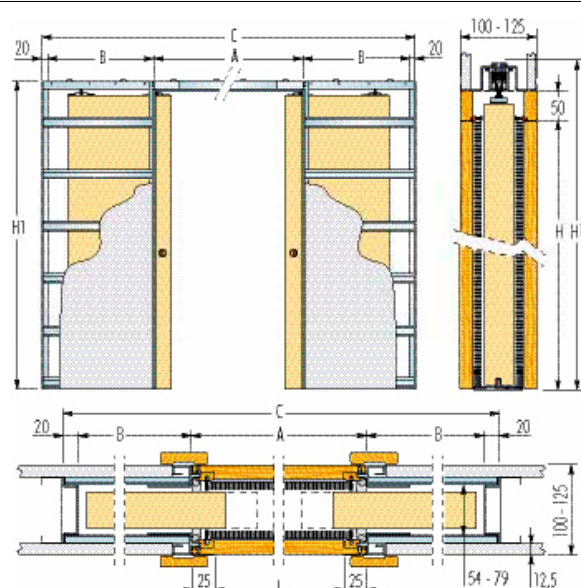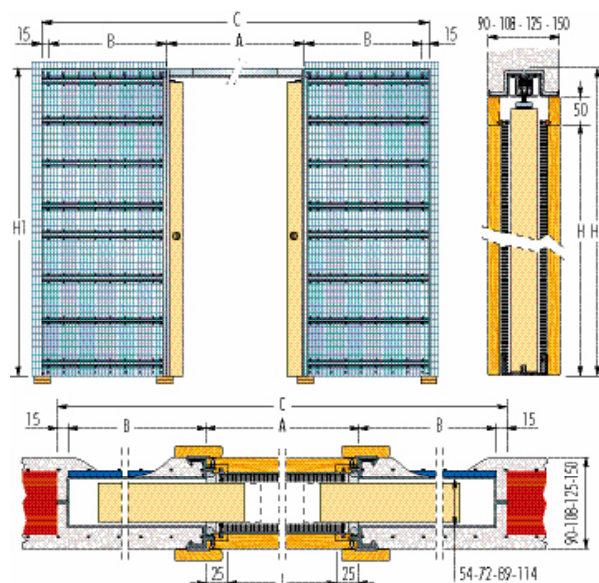

Sistem pentru glisarea a două usi în oglindă

Gol de Trecere L x H	Versiune ZIDĂRIE				Versiune GIPS-CARTON			
	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B		Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B	
1200 x 2000/2100	2530 x 2085/2185	1250	625		2520 x 2085/2185	1250	615	
1300 x 2000/2100	2830 x 2085/2185	1350	725		2820 x 2085/2185	1350	715	
1400 x 2000/2100	2930 x 2085/2185	1450	725		2920 x 2085/2185	1450	715	
1500 x 2000/2100	3230 x 2085/2185	1550	825		3220 x 2085/2185	1550	815	
1600 x 2000/2100	3330 x 2085/2185	1650	825		3320 x 2085/2185	1650	815	
1700 x 2000/2100	3630 x 2085/2185	1750	925		3620 x 2085/2185	1750	915	
1800 x 2000/2100	3730 x 2085/2185	1850	925		3720 x 2085/2185	1850	915	
1900 x 2000/2100	4030 x 2085/2185	1950	1025		4020 x 2085/2185	1950	1015	
2000 x 2000/2100	4130 x 2085/2185	2050	1025		4120 x 2085/2185	2050	1015	

La structura cu latimea interioară de 54 mm, grosimea panoului de ușă nu depășește 40 mm (inclusiv alte adaosuri aplicate).

- Greutatea standard suportată este de 80 kg;
- Disponibilă la cerere și pentru greutate de 120 kg;
- Dimensiunile pot fi realizate la comandă.




Eclisse ESTENSIONE

Eclisse UNICO

Eclisse LUCE unico



Sistem pentru glisarea unei uși și
încorporarea instalației electrice

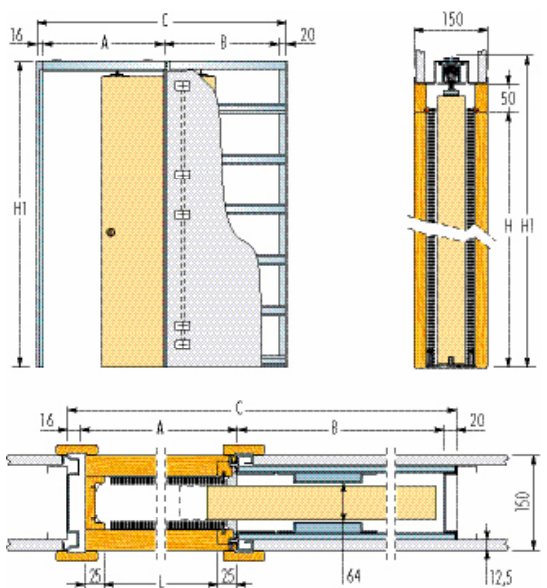
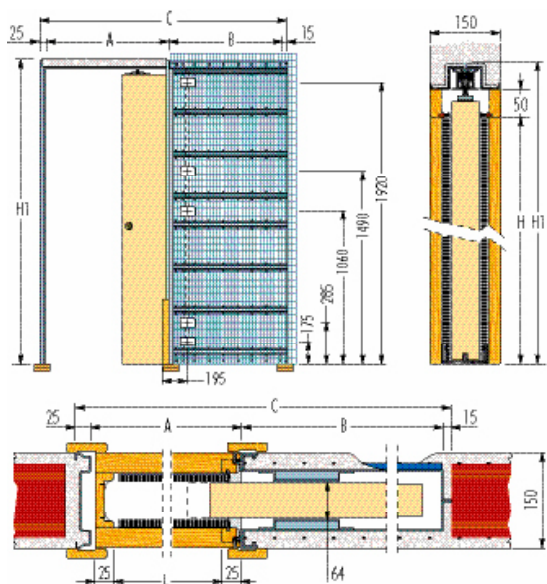



Sistem pentru glisarea unei uși și încorporarea instalației electrice

Eclisse LUCE estensione



Sistem pentru glisarea a două uși în oglindă și
încorporarea instalației electrice

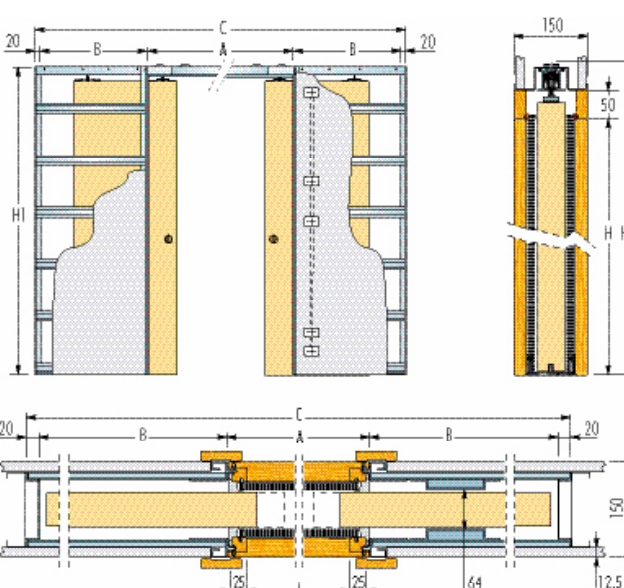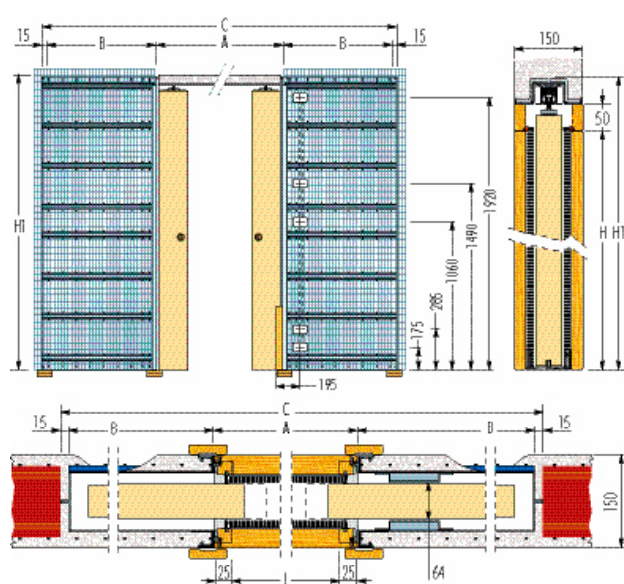

Sistem pentru glisarea a două uși în oglindă și încorporarea instalației electrice

Eclisse LUCE unico

Gol de Trecere L x H	Versiune ZIDĂRIE			Versiune GIPS-CARTON		
	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B
600 x 2000/2100	1315 x 2085/2185	650	625	1301 x 2085/2185	650	615
650 x 2000/2100	1465 x 2085/2185	700	725	1451 x 2085/2185	700	715
700 x 2000/2100	1515 x 2085/2185	750	725	1501 x 2085/2185	750	715
750 x 2000/2100	1665 x 2085/2185	800	825	1651 x 2085/2185	800	815
800 x 2000/2100	1715 x 2085/2185	850	825	1701 x 2085/2185	850	815
850 x 2000/2100	1865 x 2085/2185	900	925	1851 x 2085/2185	900	915
900 x 2000/2100	1915 x 2085/2185	950	925	1901 x 2085/2185	950	915
950 x 2000/2100	2065 x 2085/2185	1000	1025	2051 x 2085/2185	1000	1015
1000 x 2000/2100	2115 x 2085/2185	1050	1025	2101 x 2085/2185	1050	1015

- Grosimea foi de ușă nu depășește 43 mm (inclusiv alte adaosuri aplicate).
- ▶ Adâncimea dozei electrice este de 40 mm (2 doze în dotare).
 - ▶ Greutatea standard suportată este de 80 kg; disponibil la cerere și pentru greutate de 120 kg.
 - ▶ Dimensiunile pot fi realizate la comandă.

Dimensiunile sunt exprimate în mm.

Note


Eclisse LUCE estensione

Gol de Trecere L x H	Versiune ZIDĂRIE			Versiune GIPS-CARTON		
	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B
1200 x 2000/2100	2530 x 2085/2185	1250	625	2520 x 2085/2185	1250	615
1300 x 2000/2100	2830 x 2085/2185	1350	725	2820 x 2085/2185	1350	715
1400 x 2000/2100	2930 x 2085/2185	1450	725	2920 x 2085/2185	1450	715
1500 x 2000/2100	3230 x 2085/2185	1550	825	3220 x 2085/2185	1550	815
1600 x 2000/2100	3330 x 2085/2185	1650	825	3320 x 2085/2185	1650	815
1700 x 2000/2100	3630 x 2085/2185	1750	925	3620 x 2085/2185	1750	915
1800 x 2000/2100	3730 x 2085/2185	1850	925	3720 x 2085/2185	1850	915
1900 x 2000/2100	4030 x 2085/2185	1950	1025	4020 x 2085/2185	1950	1015
2000 x 2000/2100	4130 x 2085/2185	2050	1025	4120 x 2085/2185	2050	1015

- Grosimea foi de ușă nu depășește 43 mm (inclusiv alte adaosuri aplicate).
- ▶ Adâncimea dozei electrice este de 40 mm (2 doze în dotare).
 - ▶ Greutatea standard suportată este de 80 kg; disponibil la cerere și pentru greutate de 120 kg.
 - ▶ Dimensiunile pot fi realizate la comandă.







Sistem pentru glisarea unei uși

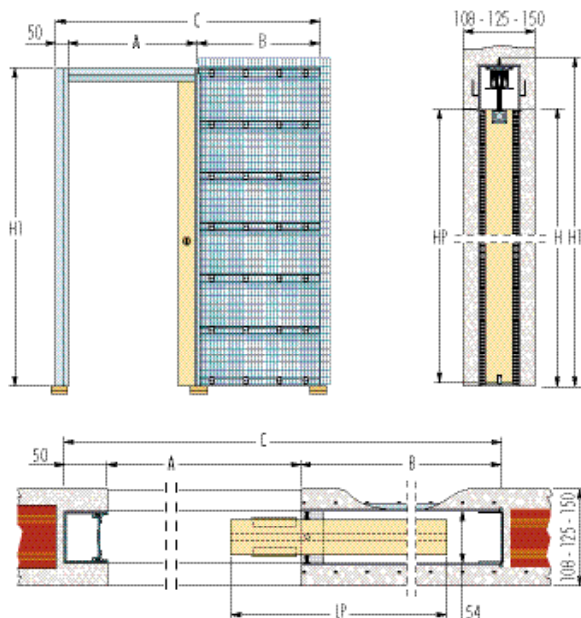

Model standard pentru pereți ZIDĂRIE



Sistem pentru glisarea a două uși în oglindă

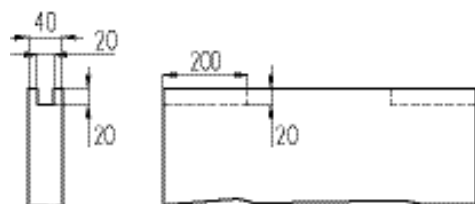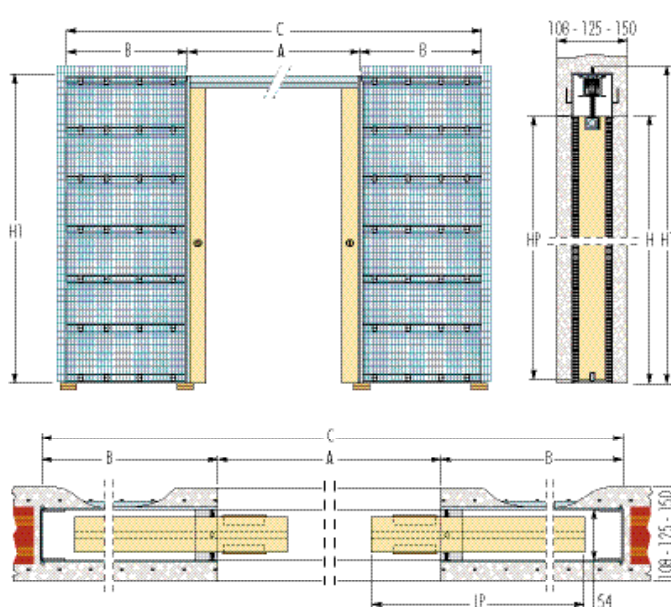

Nota: Panourile de usa destinate modelului SYNTESIS® LINE se frezează în lungul profilului superior, așa cum se arată în desene (cu excepția ușilor de sticlă).

Sistem pentru glisarea unei uși

Versiune ZIDĂRIE			PANOU UȘA	
Luce foro A x H	B	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	LP	HP
600 x 2000/2100	735	1378 x 2060/2160	615	1992/2092
700 x 2000/2100	835	1578 x 2060/2160	715	1992/2092
800 x 2000/2100	935	1778 x 2060/2160	815	1992/2092
900 x 2000/2100	1035	1978 x 2060/2160	915	1992/2092
1000 x 2000/2100	1135	2178 x 2060/2160	1015	1992/2092

Sistem fără tocuri și pervazuri

Dimensiuni speciale: sunt disponibile structuri de glisare cu latimi ce variaza între 600 - 1300 mm și înălțimi între 1000 - 2700 mm.

- ▶ Golul de trecere final este redus cu 7 mm;
- ▶ Grosime perete **125mm sau 150mm**, la orice înălțimi mai mari de 1000 mm;
- ▶ Se recomandă aplicare de uși cu grosime de 40 mm (inclusiv adaosuri aplicate);
- ▶ Greutatea standard a foii de usa este de 80 kg.

NOTE

- ▶ Pentru exigente anti-efracție, Eclisse recomandă ca usa să fie menținută la 80 mm.

- ▶ Prin intermediul limitatoarelor reglabile, golul final de trecere se poate modifica.
- ▶ Pentru o mișcare de culisare completă și perfectă, panoul de usa este prevăzut la partea inferioară cu canelură (prin frezare).
- ▶ Canelura pentru ghidajul ușii are următoarele dimensiuni: 7x15 mm.

Sistem pentru glisarea a două uși simetrice

Versiune ZIDĂRIE			PANOU UȘA	
Luce foro A x H	B	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	LP	HP
1200 x 2000/2100	735	2656 x 2060/2160	615	1992/2092
1400 x 2000/2100	835	3056 x 2060/2160	715	1992/2092
1600 x 2000/2100	935	3456 x 2060/2160	815	1992/2092
1800 x 2000/2100	1035	3856 x 2060/2160	915	1992/2092
2000 x 2000/2100	1135	4256 x 2060/2160	1015	1992/2092


Sistem fără tocuri și pervazuri

Dimensiuni speciale: sunt disponibile structuri de glisare cu latimi ce variaza între 1200 - 2600 mm și înălțimi între 1000 - 2700 mm.

- ▶ Golul de trecere final este redus cu 14 mm;
- ▶ Grosime perete **125mm sau 150mm**, la orice înălțimi mai mari de 2000 mm;
- ▶ Se recomandă aplicare de uși cu grosime de 40 mm (inclusiv adaosuri aplicate);
- ▶ Greutatea standard a foii de usa este de 80 kg.







Sistem pentru glisarea unei uși

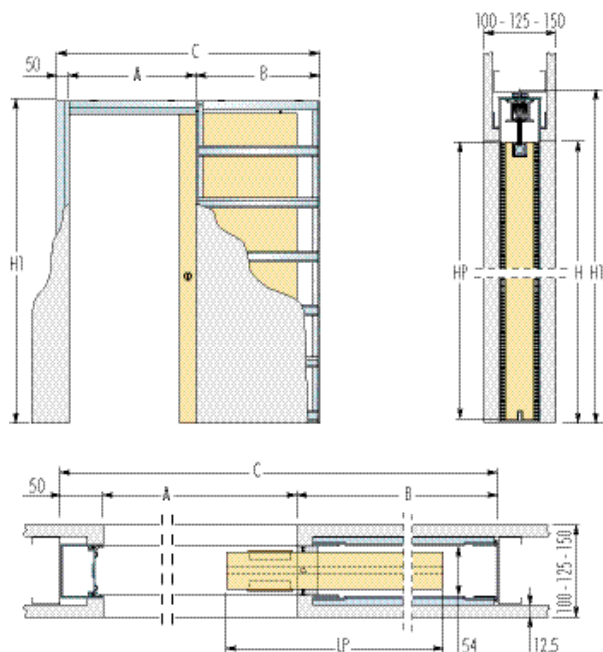

Model standard pentru pereți GIPS-CARTON



Sistem pentru glisarea a două uși în oglindă

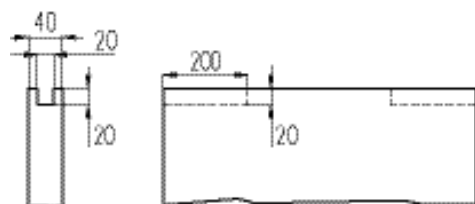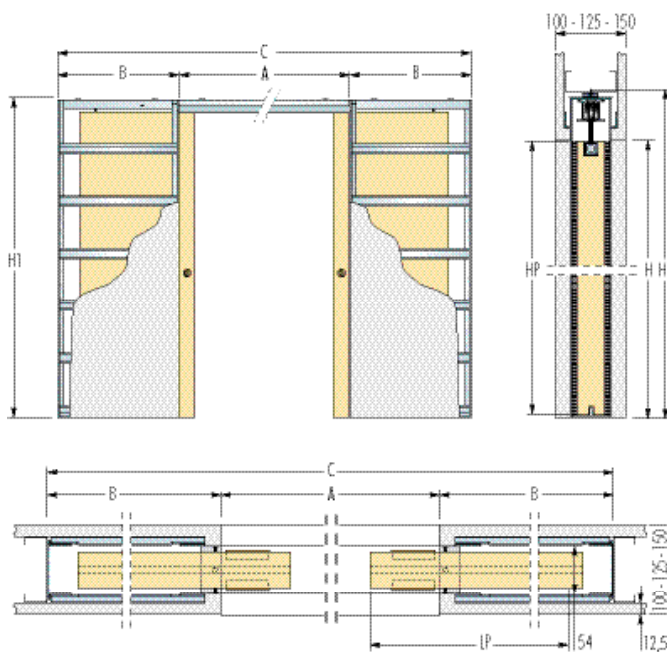

Nota: Panourile de usa destinate modelului SYNTESIS® LINE se frezează în lungul profilului superior, așa cum se arată în desene (cu excepția ușilor de sticlă).

Sistem pentru glisarea unei uși

Versiune GIPS-CARTON			PANOU UȘA	
Luce foro A x H	B	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	LP	HP
600 x 2000/2100	735	1378 x 2060/2160	615	1992/2092
700 x 2000/2100	835	1578 x 2060/2160	715	1992/2092
800 x 2000/2100	935	1778 x 2060/2160	815	1992/2092
900 x 2000/2100	1035	1978 x 2060/2160	915	1992/2092
1000 x 2000/2100	1135	2178 x 2060/2160	1015	1992/2092

Sistem fără tocuri și pervazuri

Dimensiuni speciale: sunt disponibile structuri de glisare cu lățimi ce variază între 600 - 1300 mm și înălțimi între 1000 - 2700 mm.

- ▶ Golul de trecere final este redus cu 7 mm;
- ▶ Grosime perete **125mm sau 150mm**, la înălțimi mai mari de **H = 2150 mm** și goluri de trecere mai mari de **A = 1000 mm**.
- ▶ Se recomandă aplicare de uși cu grosime de 40 mm (inclusiv adaosuri aplicate);
- ▶ Greutatea standard a foii de usa este de 80 kg.

IMPORTANTE

- ▶ Pentru exigente anti-efracție, Eclisse recomandă ca usa să fie menținută la 80 mm.

- ▶ Prin intermediul limitatoarelor reglabile, golul final de trecere se poate modifica.
- ▶ Pentru o mișcare de culisare completă și perfectă, panoul de usa este prevăzut la partea inferioară cu canelură (prin frezare).
- ▶ Canelura pentru ghidajul ușii are următoarele dimensiuni: 7x15 mm.

Sistem pentru glisarea a două uși simetrice

Versiune GIPS-CARTON			PANOU UȘA	
Luce foro A x H	B	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	LP	HP
1200 x 2000/2100	735	2656 x 2060/2160	615	1992/2092
1400 x 2000/2100	835	3056 x 2060/2160	715	1992/2092
1600 x 2000/2100	935	3456 x 2060/2160	815	1992/2092
1800 x 2000/2100	1035	3856 x 2060/2160	915	1992/2092
2000 x 2000/2100	1135	4256 x 2060/2160	1015	1992/2092

Sistem fără tocuri și pervazuri



Dimensiuni speciale: sunt disponibile structuri de glisare cu lățimi ce variază între 1200 - 2600 mm și înălțimi între 1000 - 2700 mm.

- ▶ Golul de trecere final este redus cu 7 mm;
- ▶ Grosime perete **125mm sau 150mm**, la înălțimi mai mari de **H = 2150 mm** și goluri de trecere mai mari de **A = 2000 mm**.
- ▶ Se recomandă aplicare de uși cu grosime de 40 mm (inclusiv adaosuri aplicate);
- ▶ Greutatea standard a foii de usa este de 80 kg.

Eclisse TELESCOPICA



Sistem pentru glisarea a două uși telescopice (paralele)

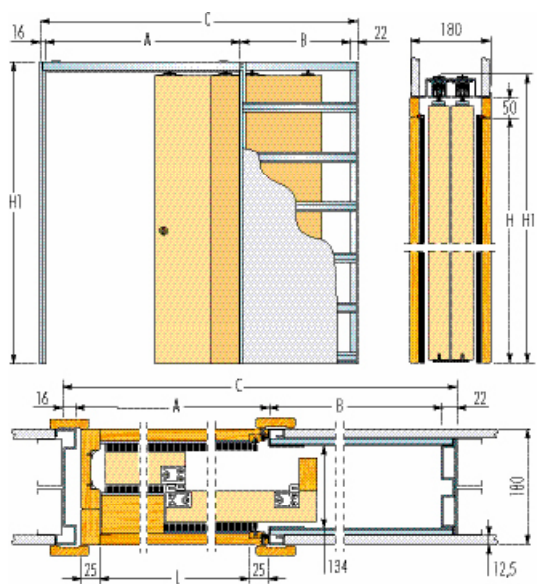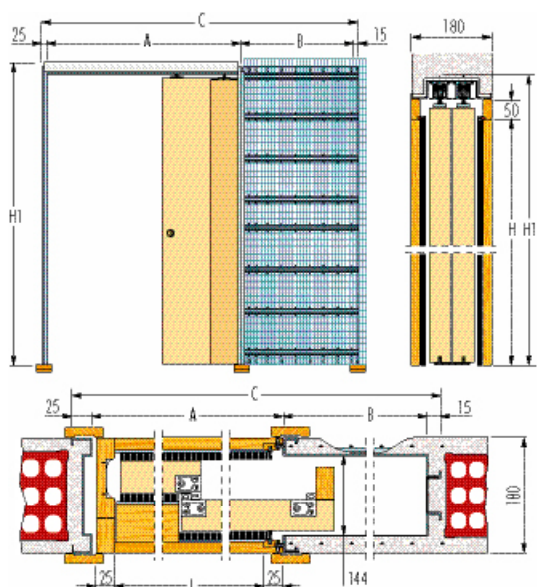



Sistem pentru glisarea a două uși telescopice (paralele)

Model standard pentru pereți ZIDĂRIE

Model standard pentru pereți GIPS-CARTON



Sistem pentru glisarea a două uși telescopice (paralele) în oglindă

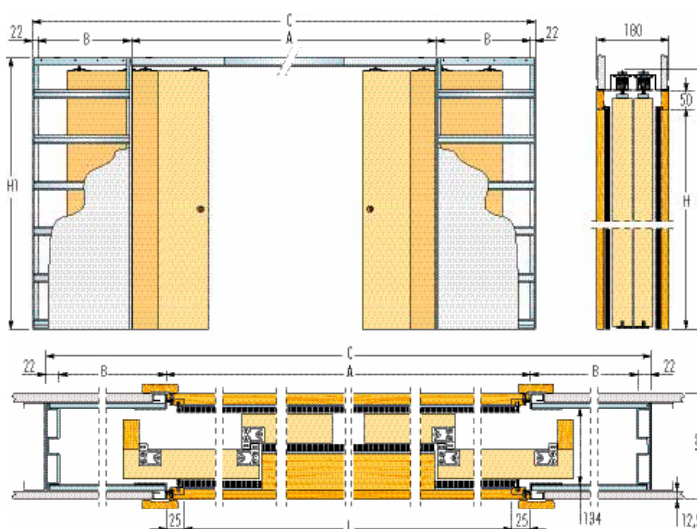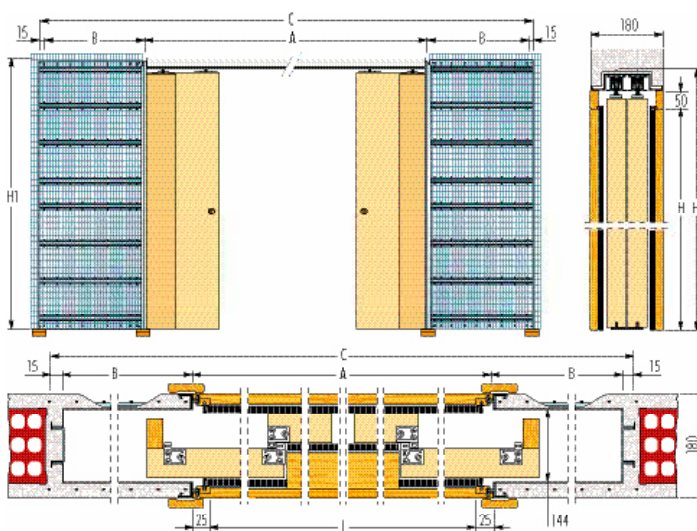

Sistem pentru glisarea a două uși telescopice (paralele) în oglindă

Eclisse TELESCOPICA

Gol de Trecere L x H	Versiune ZIDĂRIE			Versiune GIPS-CARTON		
	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B
1140 x 2000/2100	1855 x 2085/2185	1190	625	1853 x 2085/2185	1190	625
1340 x 2000/2100	2155 x 2085/2185	1390	725	2153 x 2085/2185	1390	725
1540 x 2000/2100	2455 x 2085/2185	1590	825	2453 x 2085/2185	1590	825
1740 x 2000/2100	2755 x 2085/2185	1790	925	2753 x 2085/2185	1790	925
1940 x 2000/2100	3055 x 2085/2185	1990	1025	3053 x 2085/2185	1990	1025
2140 x 2000/2100	3355 x 2085/2185	2190	1125	3353 x 2085/2185	2190	1125
2340 x 2000/2100	3655 x 2085/2185	2390	1225	3653 x 2085/2185	2390	1225

- Grosimea foii de ușă nu depășească 43 mm (inclusiv alte adaosuri aplicate).
- Foile de ușă rămân în afara montanților.
- Greutatea standard suportată este de 80 kg; disponibil la cerere și pentru greutate de 120 kg.

Note

Gol de Trecere L x H	Versiune ZIDĂRIE			Versiune GIPS-CARTON		
	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B
2300 x 2000/2100	3630 x 2085/2185	2350	625	3644 x 2085/2185	2350	625
2700 x 2000/2100	4230 x 2085/2185	2750	725	4244 x 2085/2185	2750	725
3100 x 2000/2100	4830 x 2085/2185	3150	825	4844 x 2085/2185	3150	825
3500 x 2000/2100	5430 x 2085/2185	3550	925	5444 x 2085/2185	3550	925
3900 x 2000/2100	6030 x 2085/2185	3950	1025	6044 x 2085/2185	3950	1025
4300 x 2000/2100	6630 x 2085/2185	4350	1125	6644 x 2085/2185	4350	1125
4700 x 2000/2100	7230 x 2085/2185	4750	1225	7244 x 2085/2185	4750	1225


- Grosimea foii de ușă nu depășească 43 mm (inclusiv alte adaosuri aplicate).
- Foile de ușă rămân în afara montanților.
- Greutatea standard suportată este de 80 kg; disponibil la cerere și pentru greutate de 120 kg.

Eclisse TELESCOPICA estensione


Eclisse CIRCULAR unico



Sistem pentru
glisarea unei uși curbe



Notă: Indicați întotdeauna sensul de deschidere al ușii.


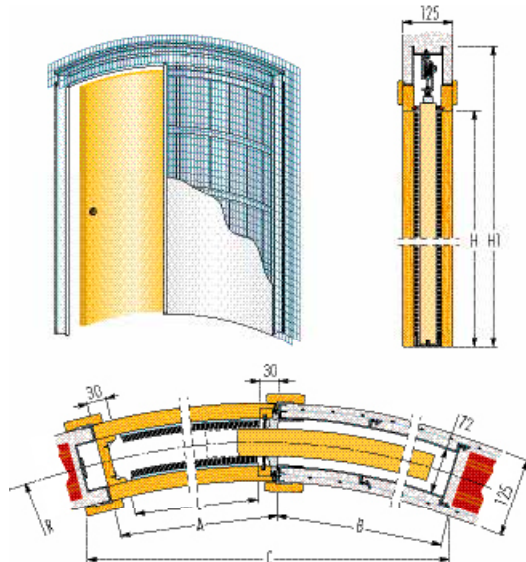


Sistem pentru glisarea unei uși curbe

Eclisse CIRCULAR estensione



Sistem pentru
glisarea a două uși curbe în oglindă

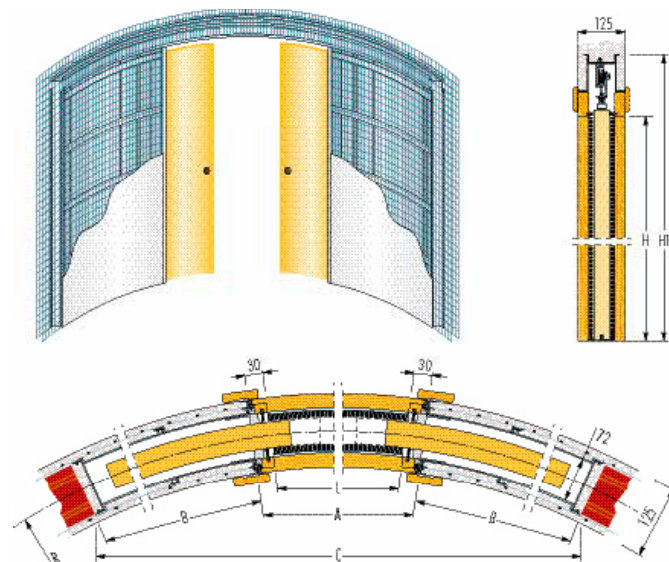

Sistem pentru glisarea a două uși curbe în oglindă

Model standard pentru pereți ZIDĂRIE

Dimensiunile sunt exprimate în mm.

Note

Eclisse CIRCULAR unico

Rădij R	Gol de Treccre L x H	Versiune ZIDĂRIE			Versiune GIPS-CARTON		
		Dimensiune totală (cu demă) C x H1	A	B	Dimensiune totală (cu demă) C x H1	A	B
1000	600 x 2000/2100	1250 x 2158/2258	660	650	1250 x 2158/2258	660	650
	700 x 2000/2100	1390 x 2158/2258	760	735	1390 x 2158/2258	760	735
	800 x 2000/2100	1545 x 2158/2258	860	860	1545 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1650 x 2158/2258	960	940	1650 x 2158/2258	960	940
	1000 x 2000/2100	1760 x 2158/2258	1060	1055	1760 x 2158/2258	1060	1055
1200	600 x 2000/2100	1295 x 2158/2258	660	665	1295 x 2158/2258	660	665
	700 x 2000/2100	1450 x 2158/2258	760	755	1450 x 2158/2258	760	755
	800 x 2000/2100	1600 x 2158/2258	860	840	1600 x 2158/2258	860	840
	900 x 2000/2100	1770 x 2158/2258	960	970	1770 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	1890 x 2158/2258	1060	1055	1890 x 2158/2258	1060	1055
1300	600 x 2000/2100	1305 x 2158/2258	660	670	1305 x 2158/2258	660	670
	700 x 2000/2100	1470 x 2158/2258	760	760	1470 x 2158/2258	760	760
	800 x 2000/2100	1625 x 2158/2258	860	850	1625 x 2158/2258	860	850
	900 x 2000/2100	1775 x 2158/2258	960	935	1775 x 2158/2258	960	935
	1000 x 2000/2100	1940 x 2158/2258	1060	1065	1940 x 2158/2258	1060	1065
1500	600 x 2000/2100	1330 x 2158/2258	660	675	1330 x 2158/2258	660	675
	700 x 2000/2100	1500 x 2158/2258	760	770	1500 x 2158/2258	760	770
	800 x 2000/2100	1665 x 2158/2258	860	860	1665 x 2158/2258	860	860
	900 x 2000/2100	1825 x 2158/2258	960	950	1825 x 2158/2258	960	950
	1000 x 2000/2100	1975 x 2158/2258	1060	1040	1975 x 2158/2258	1060	1040
1700	600 x 2000/2100	1300 x 2158/2258	660	640	1300 x 2158/2258	660	640
	700 x 2000/2100	1480 x 2158/2258	760	730	1480 x 2158/2258	760	730
	800 x 2000/2100	1695 x 2158/2258	860	870	1695 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1865 x 2158/2258	960	965	1865 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2025 x 2158/2258	1060	1055	2025 x 2158/2258	1060	1055
1800	600 x 2000/2100	1350 x 2158/2258	660	685	1350 x 2158/2258	660	685
	700 x 2000/2100	1530 x 2158/2258	760	780	1530 x 2158/2258	760	780
	800 x 2000/2100	1705 x 2158/2258	860	870	1705 x 2158/2258	860	870
	900 x 2000/2100	1875 x 2158/2258	960	965	1875 x 2158/2258	960	965
	1000 x 2000/2100	2040 x 2158/2258	1060	1055	2040 x 2158/2258	1060	1055
2000	600 x 2000/2100	1360 x 2158/2258	660	690	1360 x 2158/2258	660	690
	700 x 2000/2100	1540 x 2158/2258	760	785	1540 x 2158/2258	760	785
	800 x 2000/2100	1720 x 2158/2258	860	880	1720 x 2158/2258	860	880
	900 x 2000/2100	1900 x 2158/2258	960	970	1900 x 2158/2258	960	970
	1000 x 2000/2100	2070 x 2158/2258	1060	1065	2070 x 2158/2258	1060	1065

- Greutatea standard a panoului de usa este de 80 kg.
- Dimensiunile speciale pot fi realizate la comandă.

Rădij R	Gol de Treccre L x H	Versiune ZIDĂRIE			Versiune GIPS-CARTON		
		Dimensiune totală (cu demă) C x H1	A	B	Dimensiune totală (cu demă) C x H1	A	B
1000	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695	1870 x 2158/2258	1260	695
	1400 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820	1840 x 2158/2258	1460	820
1200	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150	2320 x 2158/2258	2060	1150
1500	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130	2875 x 2158/2258	2060	1130
1700	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870	2885 x 2158/2258	1660	870
	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965	3065 x 2158/2258	1860	965
	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100	3225 x 2158/2258	2060	1100
1800	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780	2685 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875	2930 x 2158/2258	1660	875
	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970	3135 x 2158/2258	1860	970
	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105	3325 x 2158/2258	2060	1105
2000	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785	2760 x 2158/2258	1460	785
	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975	3275 x 2158/2258	1860	975
	2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070	3480 x 2158/2258	2060	1070




- Greutatea standard a panoului de usa este de 80 kg.
- Dimensiunile speciale pot fi realizate la comandă.

Eclisse CIRCULAR estensione

Eclisse UNILATERALE



Sistem pentru
glisarea a două uși opuse

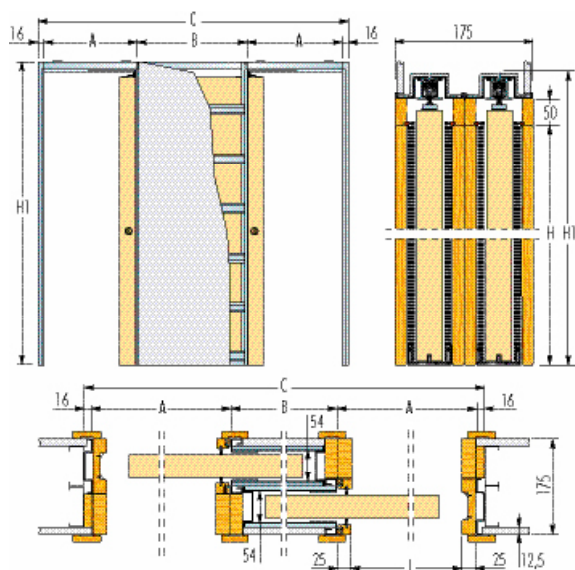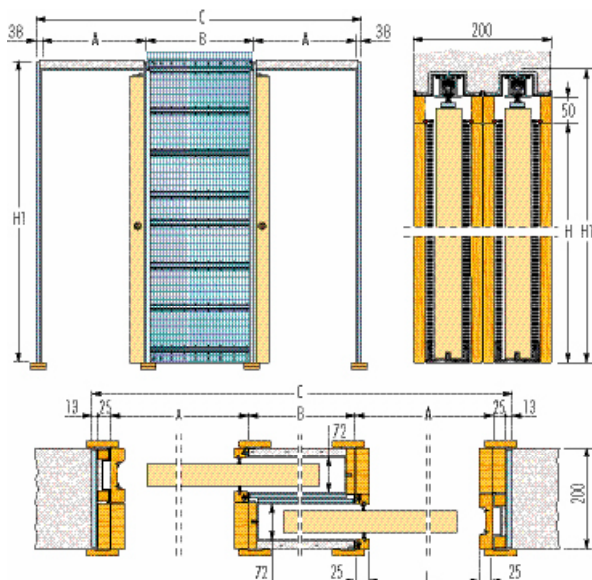




Sistem pentru glisarea a două uși opuse

Model standard pentru pereți ZIDĂRIE

Eclisse NOVANTA



Sistem pentru
glisarea unei uși sectionale

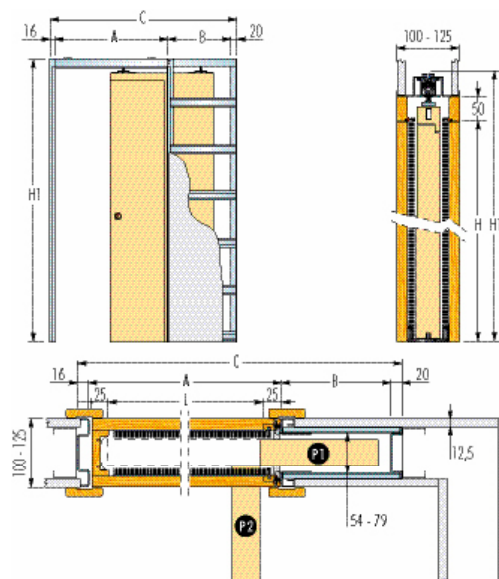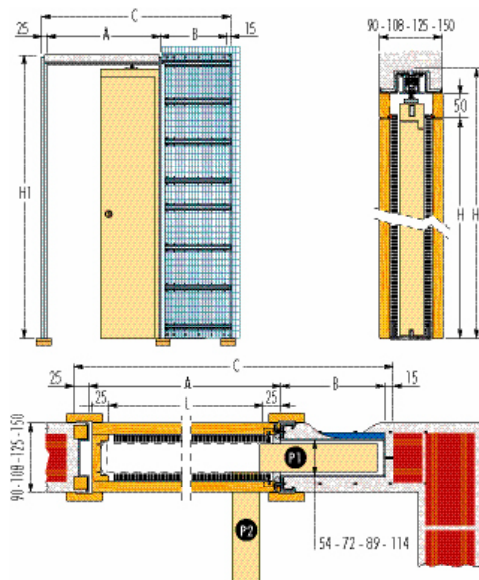

Model standard pentru pereți GIPS-CARTON

Sistem pentru glisarea unei uși sectionale

Eclisse UNILATERALE

Dimensiunile sunt exprimate în mm.

Note

Gol de Trecere L x H	Versiune ZIDĂRIE			Versiune GIPS-CARTON		
	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B
600 x 600 x 2000/2100	2026 x 2085/2185	650	650	1982 x 2085/2185	650	650
650 x 650 x 2000/2100	2226 x 2085/2185	700	750	2182 x 2085/2185	700	750
700 x 700 x 2000/2100	2326 x 2085/2185	750	750	2282 x 2085/2185	750	750
750 x 750 x 2000/2100	2526 x 2085/2185	800	850	2482 x 2085/2185	800	850
800 x 800 x 2000/2100	2626 x 2085/2185	850	850	2582 x 2085/2185	850	850
850 x 850 x 2000/2100	2826 x 2085/2185	900	950	2782 x 2085/2185	900	950
900 x 900 x 2000/2100	2926 x 2085/2185	950	950	2882 x 2085/2185	950	950
950 x 950 x 2000/2100	3126 x 2085/2185	1000	1050	3082 x 2085/2185	1000	1050
1000 x 1000 x 2000/2100	3226 x 2085/2185	1050	1050	3182 x 2085/2185	1050	1050

La structura cu lățimea interioară de 54 mm, grosimea panoului de ușă nu depășește 40 mm (inclusiv alte adaosuri aplicate).

- Greutatea standard suportată este de 80 kg;
- Disponibilă la cerere și pentru greutate de 120 kg;
- Dimensiunile pot fi realizate la comandă.

Gol de Trecere L x H	Versiune ZIDĂRIE			Versiune GIPS-CARTON		
	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B	Dimensiune totală (cu clemă) C x H1	A	B
600 x 2000/2100	1015 x 2085/2185	650	325	1001 x 2085/2185	650	315
650 x 2000/2100	1165 x 2085/2185	700	425	1151 x 2085/2185	700	415
700 x 2000/2100	1215 x 2085/2185	750	425	1201 x 2085/2185	750	415
750 x 2000/2100	1265 x 2085/2185	800	425	1251 x 2085/2185	800	415
800 x 2000/2100	1315 x 2085/2185	850	425	1301 x 2085/2185	850	415
850 x 2000/2100	1465 x 2085/2185	900	525	1451 x 2085/2185	900	515
900 x 2000/2100	1515 x 2085/2185	950	525	1501 x 2085/2185	950	515
950 x 2000/2100	1565 x 2085/2185	1000	525	1551 x 2085/2185	1000	515
1000 x 2000/2100	1615 x 2085/2185	1050	525	1601 x 2085/2185	1050	515

La structura cu lățimea interioară de 54 mm, grosimea panoului de ușă nu depășește 40 mm (inclusiv alte adaosuri aplicate).

- Greutatea standard suportată este de 80 kg;
- Dimensiunile pot fi realizate la comandă.

Eclisse NOVANTA


KIT DE GLISARE PE LÂNGĂ PERETE

Cu o prezență deja istorică pe piața internațională a sistemelor de glisare în interiorul peretelui, compania Eclisse adaugă producției actuale, un nou sistem opțional: kit-ul pentru glisarea ușilor pe lângă perete.


Ideal pentru aplicații în care se dorește economisirea spațiului: în timp ce ușa rămâne la vedere și peretele existent neafectat, kit-ul de glisare pe lângă perete este funcțional și practic.

Se utilizează aceeași tehnologie constructivă, ce caracterizează toate sistemele de glisare Eclisse: garanția unui produs testat, sigur și facil de instalat.

OSEM: set feronerie pentru sistemul de glisare a ușilor pe lângă perete

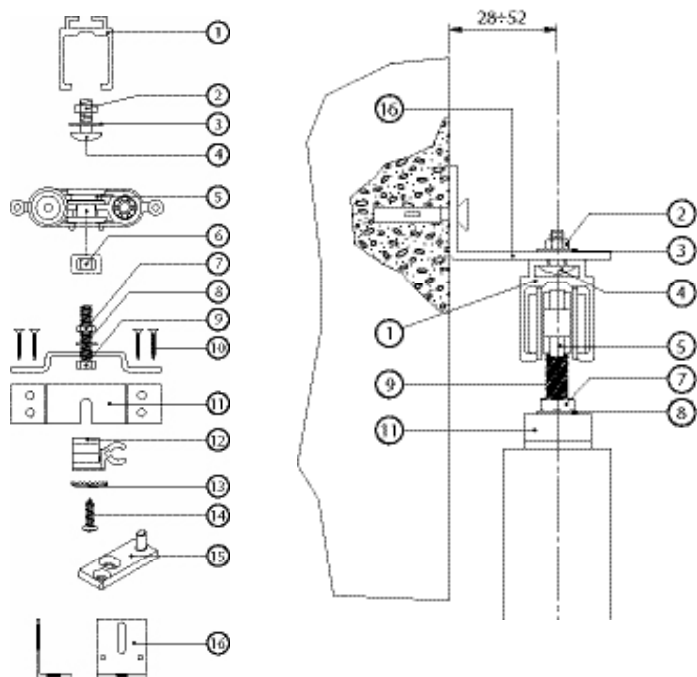

- | | |
|------------------------------------|--|
| ① Sina de aluminiu 2000 mm. | ⑨ 2 Buc. suruburi M8 x 45 mm |
| ② 4 Buc. piulite M5 zincate | ⑩ 8 Buc. suruburi autofiletante 4,5x25 |
| ③ 4 Buc. saibe drepte M5 | ⑪ 2 Buc. support panou usa |
| ④ 4 Suruburi TPSEI M5 x 16 zincate | ⑫ 2 Buc. opritoare reglabile |
| ⑤ 2 Buc. carucioare 80 kg | ⑬ 2 Buc. surub M6 x 30 |
| ⑥ 2 Buc. piulite M8 | ⑭ 2 Buc. saibe dintate anti patinare |
| ⑦ 2 Buc. piulite scurte M8 | ⑮ Glisiera in canalul usii |
| ⑧ 2 Buc. saibe M8 | ⑯ 4 Buc. tablite de fixare in perete |

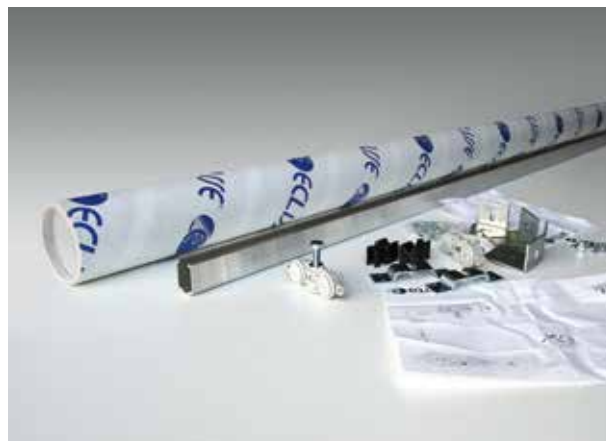

Include furnizarea unui set de componente metalice: șina de glisare extractibilă, cărucioare de glisare cu rulmenți, limitatoare, ghidaj de culisare, elemente pentru montaj.

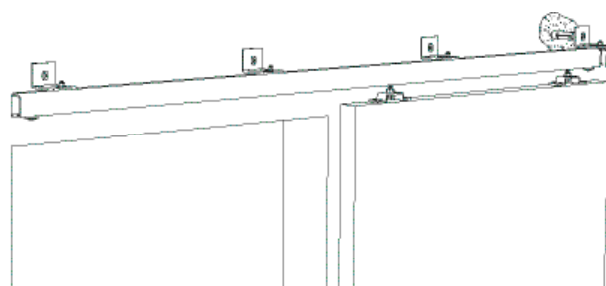


Foto: schiță montaj OSEM

PARIS: sistem pentru glisarea ușilor pe lângă perete



Versiunea "Paris" conține kit-ul de feronerie și un sistem pentru acoperirea șinei de glisare, de culoare nuc tanganika semi- finisat.

La alegere, tocul principal poate fi furnizat cu același finisaj.



ACCESORII

MOTORIZARE



În versiunea standard, mecanismul de motorizare este furnizat cu comutator de control, iar la cerere se poate echipa cu comutator de control radio, fotocelula sau radar. Disponibil la cerere, mecanismul de motorizare poate fi instalat atât în timpul, cât și după montajul sistemului de glisare datorită sinei extractibile (brevetată), detașabile.



Unică în piață, motorizarea este un sistem electronic inteligent, care permite deschiderea și închiderea unei uși, în mod automat, printr-o mișcare dinamică la deschidere și delicată la închidere. În cazul ușilor simetrice (în oglindă: 1 ușă la stânga și 1 ușă la dreapta), motorizarea asigură o mișcare simultană.

Viteza mișcării ușilor se reglează automat în funcție de dimensiunile golului de ușă și de greutatea ușilor, astfel încât să fie permisă o funcționare succesivă, chiar și în situații permanent repetabile (ex: restaurante, bucătării, săli de conferințe, destinații publice etc).


Motorizarea se poate aplica modelelor:

- **UNICO, ESTENSIONE, LUCE unico, LUCE estensione, UNILATERALE** echipate cu uși din lemn sau sticlă, a căror greutate nu depășește 70 Kg/buc.
- Sistemul electronic de motorizare a ușilor este produs conform reglementărilor în vigoare referitoare la siguranță și compatibilitatea electromagnetică.

Note:

- în cazul întreruperii energiei electrice, după 10 secunde, Motorizarea permite deschiderea și închiderea manuală;
- în cazul instalării într-un sistem glisant aflat în funcțiune, lățimea netă a golului de trecere se reduce cu 70 mm;
- compatibil sistemelor domotice;
- mecanism furnizat la cerere.

RALLENTY SOFT

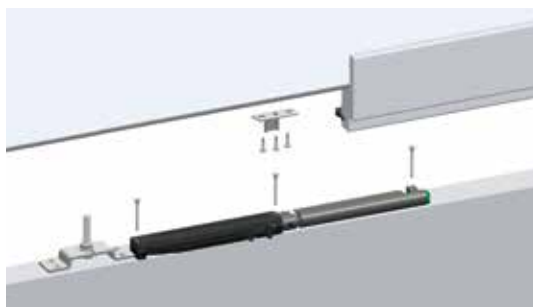

Rallenty Soft este un mecanism care optimizează funcționalitatea ușilor glisante, asigurând o mișcare delicată și silențioasă: încetinește mișcarea, iar închiderea ușii se realizează ușor.

Rallenty Soft este confecționat din material plastic dur și se fixează pe canatul superior al ușilor din lemn (exclusiv).

Aplicarea Rallenty Soft este posibilă și în cazul ușilor puse în funcțiune, prin eliminarea ușii din compartimentul de glisare.

Rallenty Soft se aplică modelelor **UNICO, ESTENSIONE, TELESOPICA, UNILATERALE** în pereți de gips-carton și în pereți de zidărie.

Rallenty Soft este disponibil în două versiuni:

- cu mecanism de Auto-inchidere;
- pentru panouri de ușă cu greutate cuprinsă între 40-50 Kg.

Note:

- mecanism destinat exclusiv ușilor din lemn;
- mecanism furnizat la cerere.

SINCRONIZARE PENTRU ESTENSIONE

Mecanismul de sincronizare permite miscarea concomitenta a doua usi simetrice (in oglinda: 1 usa la stanga si 1 usa la dreapta) astfel: deschiderea unei usi presupune deschiderea simultana a celeilalte usi. Inchiderea se realizeaza similar. Se obtine o glisare facila, practica si comoda.

Se aplica modelelor: **ESTENSIONE**, **LUCE estensione**, potrivite golurilor de trecere cu dimensiuni cuprinse intre 600+600 mm si intre 1000+1000 mm. Mecanismul pentru sincronizarea usilor simetrice poate fi instalat atat in timpul, cat si dupa montajul sistemului de glisare, datorita sinei extractibile (brevetata), detasabile.

Mecanismul de sincronizare pentru **ESTENSIONE** este furnizat cu Rallenty Soft sau cu garnituri de protectie a mainilor.

In cazul mecanismului de sincronizare a usilor simetrice dotat cu Rallenty Soft, functionarea se face astfel:

- incetinesc si apropie, pentru foile de usa cu greutate de 25+25 kg;
- incetinesc, pentru foile de usa cu greutate de peste 25+25 kg (maxim 50+50kg).

Acest mecanism este recomandat pentru sali de conferinte, spatii de gazduire intalniri de afaceri, reuniuni, workshop-uri, mese rotunde, training-uri, restaurante, destinatii publice, ambiente spatioase, living-uri, camere de zi generoase.

Note:

- mecanism destinat exclusiv usilor din lemn;
- mecanism furnizat la cerere.



AUTO-ÎNCHIDERE

Prin intermediul acestui sistem mecanic, usa odata deschisa urmeaza sa se re-inchide singura, in mod automat.


Totodata asigura reglarea vitezei de inchidere a usii, fara a fi necesara eliminarea panoului de usa, tocului, pervazului.

Acest mecanism poate fi instalat atat in timpul, cat si dupa montajul sistemului de glisare, datorita sinei extractibile (brevetata), detasabile. Dupa instalare, mecanismul de auto-inchidere nu se vede la exterior si este furnizat cu Profil Security.

Mecanismul de auto-inchidere se poate aplica modelelor: **UNICO**, **LUCE unico**, **UNILATERALE**, pentru uz rezidential, comercial, public, hotelier, medical etc.

Note:

- instalarea mecanismului de auto-inchidere presupune reducerea golului de trecere cu aprox. 10mm;
- mecanism furnizat la cerere.

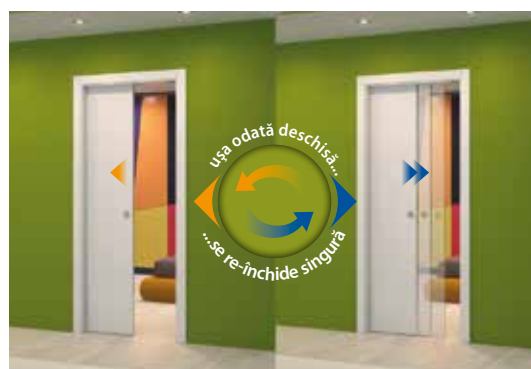

ACCESORII

SINCRONIZARE PENTRU TELESCOPICA



Mecanismul de sincronizare a usilor telescopice (2 usi paralele la stanga sau 2 usi paralele la dreapta) permite miscarea simultana a celor doua panouri care culiseaza in aceeași direcție: prima usa incepe deplasarea, o angreneaza pe cealalta si impreuna continua o miscare simultana, uniforma, silentioasa, sigura si fara socuri. Se aplica modelelor: **TELESCOPICA SI TELESCOPICA estensione**, potrivite golurilor de trecere cu dimensiuni cuprinse între 600+600 mm și între 1200+1200 mm. În cazul mecanismului de sincronizare pentru **TELESCOPICA**, dotat la cerere cu Rallenty Soft, funcționarea se face astfel:


- incetineste si apropie, pentru foile de usa cu greutate de 25+25 kg;
- incetineste, pentru foile de usa cu greutate de peste 25+25 kg (maxim 50+50kg).

Acest mecanism este recomandat pentru sali de conferinte, spatii de gazduire intalniri de afaceri, reuniuni, workshop-uri, mese rotunde, training-uri, restaurante, destinatii publice, ambiente spatioase, living-uri, camere de zi generoase.


Note:

- mecanism destinat exclusiv usilor din lemn;
- modelul **TELESCOPICA estensione** necesita instalarea a doua mecanisme de sincronizare si a doua Rallenty Soft;
- mecanism furnizat la cerere.

PROFIL SECURITY



Particularitati pentru usa cu o canelura



Particularitati pentru usa cu Profil Security

Profilul Security este un profil de aluminiu extrudat si special proiectat pentru a se adapta perfect la dimensiunea ghidajului de culisare, deja montat pe structura metalica a sistemului culisant. Furnizat la lungime standard (1000mm), profilul Security se regleaza prin decupare, la dimensiunea panoului de usa, pe care urmeaza a fi montat.

Prezenta profilului Security previne deformarea canatului inferior al usii, iar miscarea de culisare devine uniforma.

Prin intermediul acestuia, usa se poate folosi timp indelungat in spatii cu umiditate ridicata (bai, saune, piscine, bucatarii, uscatorii, camere de centrala, pivnite, beciuri, crame, subsoluri etc).

Note:

- mecanism destinat exclusiv usilor din lemn;
- mecanism furnizat la cerere.

KIT DE RACORD



Kit-ul de racord, fabricat din tabla zincata, permite imbinarea a doua structuri de glisare pentru obtinerea unui sistem glisant simetric (in oglinda: un sistem la stanga si un sistem la dreapta).


Se aplica modelelor **UNICO** si **LUCE unico**, in orice versiune (gips-carton sau zidarie) si pentru anumite dimensiuni (gol de trecere maxim: 1000+1000 mm).

Note:

- in cazul modelelor: **ESTENSIONE** si **LUCE estensione**, golul de trecere (prescurtat cu "L" in fisa tehnica) se mareste cu 50 mm;
- kit furnizat la cerere.

SUPORT ȘI CLEMĂ - ELEMENTE PENTRU UȘI STICLĂ

Sistem de fixare aplicat UȘILOR din STICLĂ

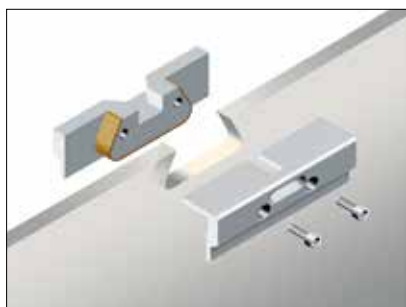

Suport

- ▶ Greutatea panoului de ușă: maxim 80 kg;
- ▶ Dimensiunile panoului de ușă: 100x35 mm (LxH);
- ▶ Grosimea panoului de ușă: 26 mm;
- ▶ Grosimea foi de sticlă: 10 mm.



Clemă

- ▶ Greutatea panoului de ușă: maxim 100 kg;
- ▶ Dimensiunile panoului de ușă: 145x45 mm (LxH);
- ▶ Grosimea panoului de ușă: 27 mm;
- ▶ Grosimea foi de sticlă: 8 mm sau 10 mm;
- ▶ Disponibil în finisaj crom, opac sau zincat.

Nota: instalarea necesită două incizii pe foia de sticlă "coadă de rândunică."

Nota: se aplica direct pe panoul de sticlă, fără nici o prelucrare anterioară.



ADAPTOR – ELEMENT PENTRU UȘI STICLĂ SYNTESIS® LINE

Element pentru uși din sticlă cu structura din oțel inoxidabil (fig.1), accesorii pentru tocul vertical principal și perii reglabile pentru usa, acoperite în PVC, apte pentru vopsire (fig.2).

Disponibilitate după cum urmează:

- 108 mm = grosimea peretelui finit din gips-carton;
- 125 mm = grosimea peretelui finit din zidărie și gips-carton.



Fig. 1





Fig. 2

- ▶ Pentru versiunile sistemelor de glisare ESTENSIONE este necesară achiziționarea a două adaptoare.
- ▶ Adaptoarele sunt destinate exclusiv ușilor de sticlă cu grosime 10 mm, fără aplicații fixare.



TOCURI ȘI PERVAZURI

TOC PENTRU ECLISSE UNICO

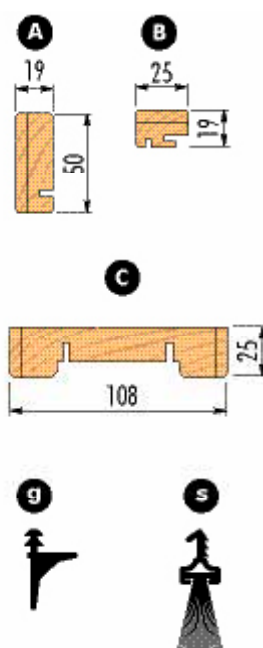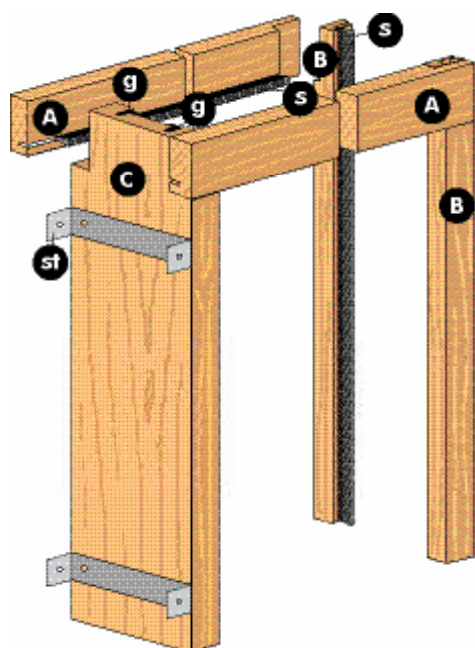



Dimensiunile pervazurilor din lemn

GOL de TRECERE	A	B	C
600	650	2150	2150
700	750	2150	2150
800	850	2150	2150
900	950	2150	2150
1000	1050	2150	2150

Dimensiunile sunt exprimate în mm.

- A:** pervaz L - 2150, se poate tăia la lungimea dorită
- B:** pervaz care se inserează în structura cadrului
- C:** toc de oprire se fixează prin intermediul consolelor metalice "st"
- g:** garnituri de închidere
- s:** perii de oprire a prafului

TOC PENTRU ECLISSE ESTENSIONE

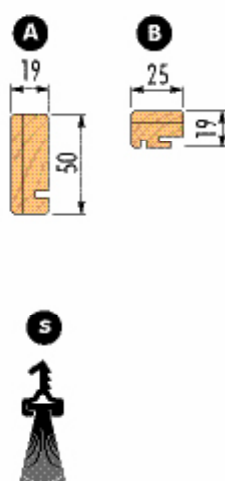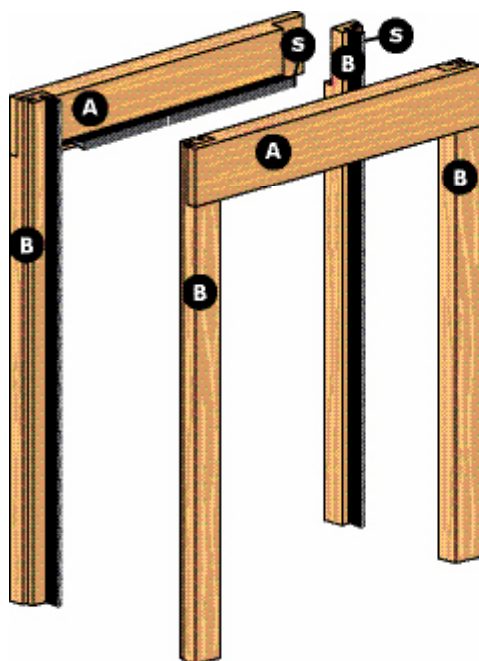

Dimensiunile pervazurilor din lemn

GOL de TRECERE	A	B
1200	1250	2150
1400	1450	2150
1600	1650	2150
1800	1850	2150
2000	2050	2150

Dimensiunile sunt exprimate în mm.

- A:** pervaz L - 2150, se poate tăia la lungimea dorită
- B:** pervaz care se inserează în structura cadrului
- C:** toc de oprire se fixează prin intermediul consolelor metalice "st"
- g:** garnituri de închidere
- s:** perii de oprire a prafului

TOCURI ȘI PERVAZURI


TOC PENTRU ECLISSE TELESCOPICA

Dimensiunile pervazurilor din lemn

GOL de TRECERE	A	B	C	D	E	F
1200	1200	2150	2150	2150	615	2150
1400	1400	2150	2150	2150	715	2150
1600	1600	2150	2150	2150	815	2150
1800	1800	2150	2150	2150	915	2150
2000	2000	2150	2150	2150	1015	2150

Dimensiunile sunt exprimate în mm.

- A:** pervaz L - 2150, se poate tăia la lungimea dorită
- B:** pervaz care se inserează în structura cadrului
- C:** toc de oprire se fixează prin intermediul consolelor metalice "st"
- D:** prelungire de toc
- E:** prelungire superioară de toc
- F:** prelungire superioară de toc
- g:** garnituri de închidere
- s:** perii de oprire a prafului

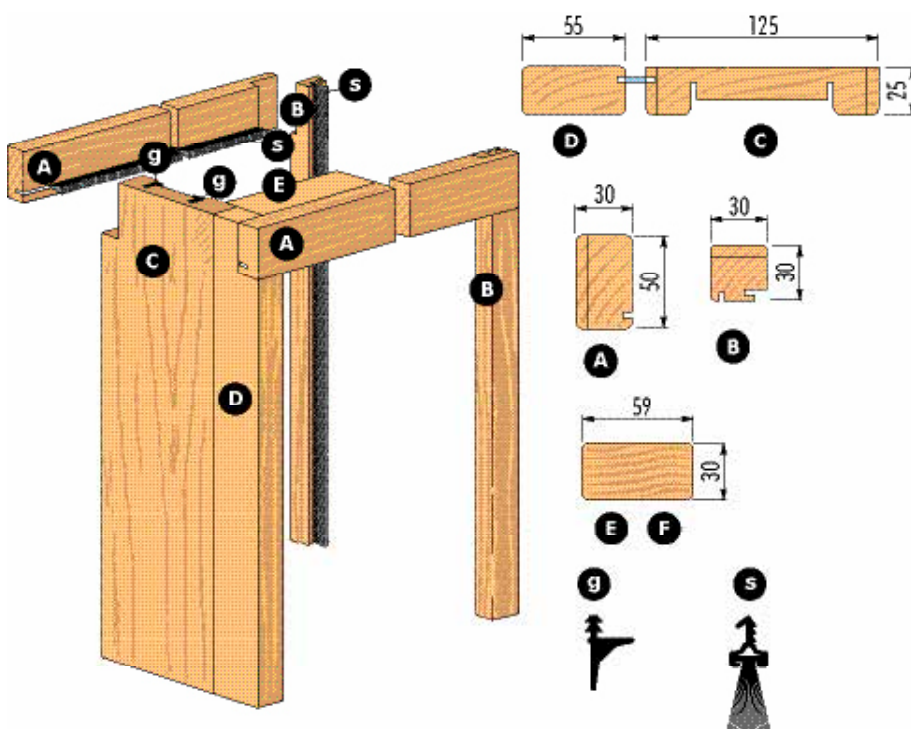


TOC PENTRU ECLISSE UNILATERALE

Dimensiunile pervazurilor din lemn

GOL de TRECERE	A	B	C	D	E
600+600	650	2150	2150	2150	650
700+700	750	2150	2150	2150	750
800+800	850	2150	2150	2150	850
900+900	950	2150	2150	2150	950
1000+1000	1050	2150	2150	2150	1050

Dimensiunile sunt exprimate în mm.

- A:** pervaz L - 2150, se poate tăia la lungimea dorită
- B:** pervaz care se inserează în structura cadrului
- C:** toc de oprire se fixează prin intermediul consolelor metalice "st"
- D:** prelungire de toc
- E:** piesă de decorare
- g:** garnituri de închidere
- s:** perii de oprire a prafului

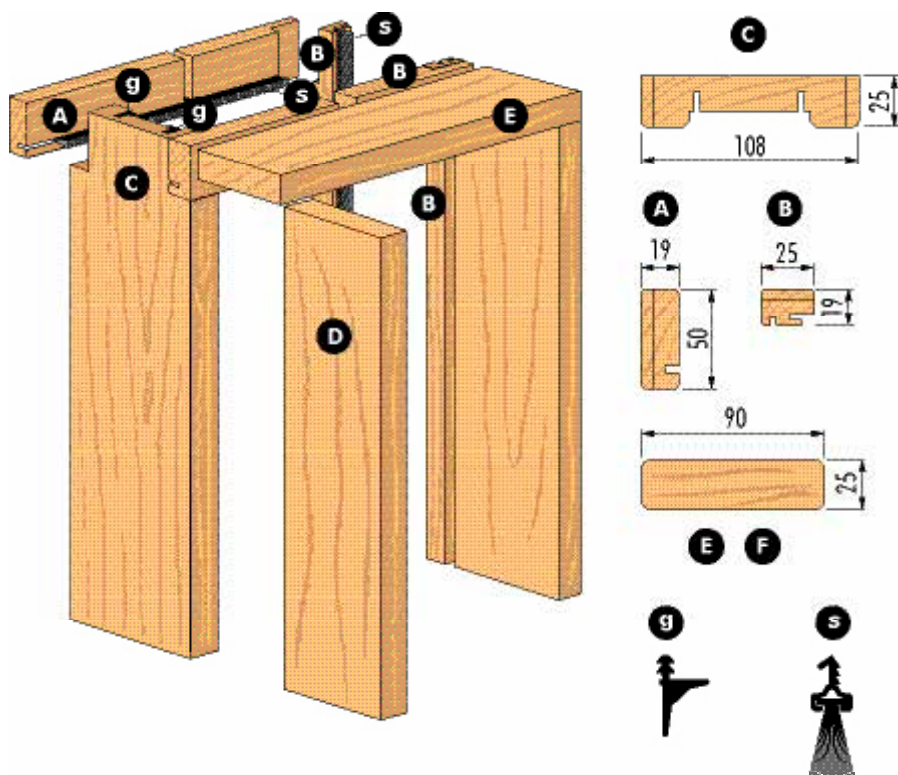

Garanția ECLISSE

Sisteme pentru Uși Glisante

1. Eclisse: calitate și siguranță permanent îmbunătățite

Societatea Eclisse proiectează și fabrică structuri metalice și accesorii pentru culisarea ușilor glisante la interior și la exterior, în conformitate cu normele calitatii impuse de UNI EN ISO 9001, dar și cu alte normative în vigoare.

Din 1989, datorită profesionalismului de care a știut să dea dovadă, Eclisse, face din marca sa o garanție a calitatii și tehnologiei, soluționând problematici în materie de uzură, funcționare, întreținere și tehnică: cele **peste 20 de brevete** stau marturie continuu îmbunătățirii Eclisse.

În acest scop, Eclisse a înființat un Departament de Cercetare - Dezvoltare, care sub observația unui organism abilitat CSI, efectuează periodic teste tehnice și verificări riguroase a calitatii produselor.

- **TEST de DURABILITATE al CARUCIOARELOR de GLISARE** conform Normelor UNI EN 1527.

După 100.000 de cicluri de mișcare (deschidere - închidere), caruciarele de glisare cu rulmenți, nu au înregistrat modificări semnificative. Mai mult, aceste caruciare au obținut nivelul maxim de rezistență la coroziune (gradul 4), după ce au fost tinute 240 de ore în mediu salin (produse clasificate de la 1 la 4 conform normei UNI EN 1670).

- **SINA EXTRACTIBILĂ:** confecționată din aliaj de aluminiu 6060 (Norma UNI 9006/1), protejată cu un strat anodic de 10 μm și supusă tratamentului termic de tip T5, garantează atât duritatea suprafeței care permite mișcarea de culisare a caruciarelor cu rulmenți, cât și o utilizare îndelungată în medii umede.

- **TEST ANTI-EFRACTIE (proba conforma normei UNI EN 1629) realizat asupra unei uși culisante, încorporată într-un SISTEM de GLISARE ECLISSE** (versiune zidarie și versiune gips-carton): o ușă culisantă cu dimensiuni 1000x2100 mm a fost supusă testului anti-efracție, prin simulare de lovituri accidentale și violente, realizate prin caderea perpendiculară a unui sac cu greutate 30 kg, de la diverse înălțimi. Structura și accesoriile metalice ale sistemului de glisare, au rămas intacte și nu au înregistrat leziuni care să afecteze buna funcționare a întregului sistem.

2. Garanția Eclisse pentru structurile metalice de culisare a ușilor glisante: brand-ul Eclisse este puternic pentru nivelul ridicat al calitatii sistemelor și în măsura să ofere **12 ani garanție** (perioada este mai extinsă față de cea impusă de Codul Consumatorului) pentru:

- partile metalice ale structurii de culisare din oțel zincat;
- funcționalitatea culisajului caruciarelor cu rulmenți;
- integritatea sinei extractibile realizate din aliaj de aluminiu 6060 anodizat (10 μm).

3. Informații utile pentru valabilitatea garanției: Protecția Consumatorului

■ Informarea consumatorului este fundamentală și Eclisse crede în exigențele de transparență și protecția drepturilor utilizatorilor, cărora le amintește că viciul de conformitate, oferă dreptul la reparația și/sau înlocuirea produsului în favoarea consumatorului (identificat în persoana celor din afara activității comerciale și/sau profesionale eventual desfășurate), nu poate fi recunoscut și, prin urmare, garanția nu se aplică în cazul în care nu au fost respectate cu strictețe instrucțiunile de montaj, cuprinse în mod obligatoriu în toate ambalajele produselor realizate de Eclisse, sau în cazul în care este vorba despre consecințele de instalare sau uz impropriu, manipulări neautorizate, uzură, în cazul producerii unei deteriorări asupra ambalajului, datorat transportului etc.

■ În cazul în care se identifică existența unui viciu de conformitate a produsului, cumpărătorul final trebuie să denunțe viciul imediat, și în termen de maxim două luni de la descoperire, către revânzător, acesta din urmă având obligația ca, în termen de opt zile, conform acordurilor speciale încheiate cu societatea, să redirecționeze semnalarea respectivă către Eclisse, pentru a efectua verificarea și soluționarea cazului.

■ Cumpărătorul trebuie, așadar, să păstreze bonul fiscal/factura și codul de bare prezent pe șină deoarece, în scopul exercitării garanției legale, pe care consumatorul are dreptul să o pretindă vânzătorului în termen de doi ani de la livrarea bunului achiziționat, cu excepția vreunei acoperiri mai mari oferite în mod convențional de către Eclisse, se ia în considerare data identificabilă prin cele două elemente.

Acest certificat de garanție constituie Garanția Convențională a Eclisse s.r.l (Via Sernaglia 76, 31053 Pieve di Soligo - TV – Tel. +39 0438 980.513) și păstrează necompromise drepturile recunoscute consumatorului prin „Codul Consumului”.



ECLISSE s.r.l.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Ligi", is written over a faint, stylized signature graphic.

Eclisse: inspirații arhitectonice creative.

Eclisse propune soluții inovative pentru destinații rezidențiale: înlocuind o ușă tradițională cu un sistem de culisare pentru uși glisante, se salvează spațiu și se recuperează suprafețele care ar fi ocupate prin raza de deschidere a ușii clasice (în balamale). Disponibile la dimensiuni standard sau speciale, încorporate în pereți de gips-carton sau zidărie, sistemele Eclisse pentru culisarea ușilor glisante sunt ideale atât pentru construcțiile noi, dar și pentru re-amenajări.



Imaginile și desenele au scop ilustrativ și de prezentare. Societatea Eclisse își rezervă dreptul de a efectua orice modificări, fără preaviz. Recomandăm să verificați exactitatea conținutului din catalog prin consultarea telefonică a companiei, altfel vă asumați responsabilitatea pentru posibile inexactități conținute în acest material, datorate unor erori de imprimare, de transcriere sau altor cauze.

Eclisse satisface cerințele clienților prin aplicarea experienței tehnologice în creșterea calității produselor fabricate.

Echipamentele folosite și atenta selecție a materialelor și componentelor, garantează fiabilitatea sistemelor de uși glisante.

Gama de produse oferă un număr mare de soluții pentru valorificarea spațiului și realizarea designului preferat.

07/2011, ECLISSE®, toate drepturile rezervate. Este interzisă folosirea, depozitarea și reproducerea, chiar și parțială, prin orice mijloc a informațiilor, textelor, imaginilor conținute în acest material.
600001107



Sc ECLISSE EST srl

Sediu: Str.Viilor nr.43, Popești Leordeni, 077160, județ Ilfov, România

Showroom: Str. Gheorghe Pop de Băsești, 15, sector 2, București.

Tel.: 004 0371 466 060

Fax: +40 372 89 86 82

Tel.mob. 004 0722 270 047; 004 0756 128 897

info@eclisse.ro; comercial@eclisse.ro

www.eclisse.ro; www.eclisseworld.com

Pentru termeni și condiții
garanție accesați:
www.eclisse.it

