





# Eclisse UNICO

versiune ZIDĂRIE

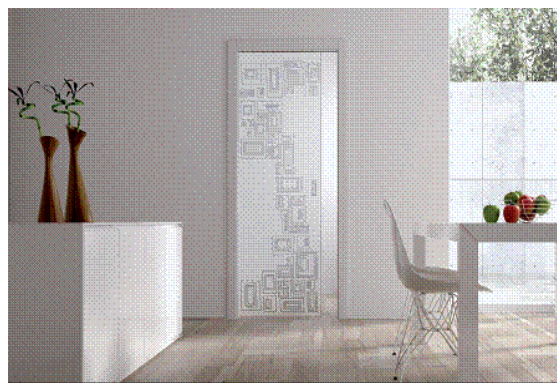

## Sistem pentru glisarea unei usi

Sistemul de glisare UNICO permite culisarea unui singur panou de usa, fie la stanga, fie la dreapta, atat in pereti de zidarie cat si in pereti de gips-carton. Acest model inglobeaza functionalitatea perfecta si calitatea superioara a sistemelor Eclisse, fiabile, robuste si potrivite in diferite situatii, atat in cazul re-amenajarilor, cat si in cazul noilor constructii.

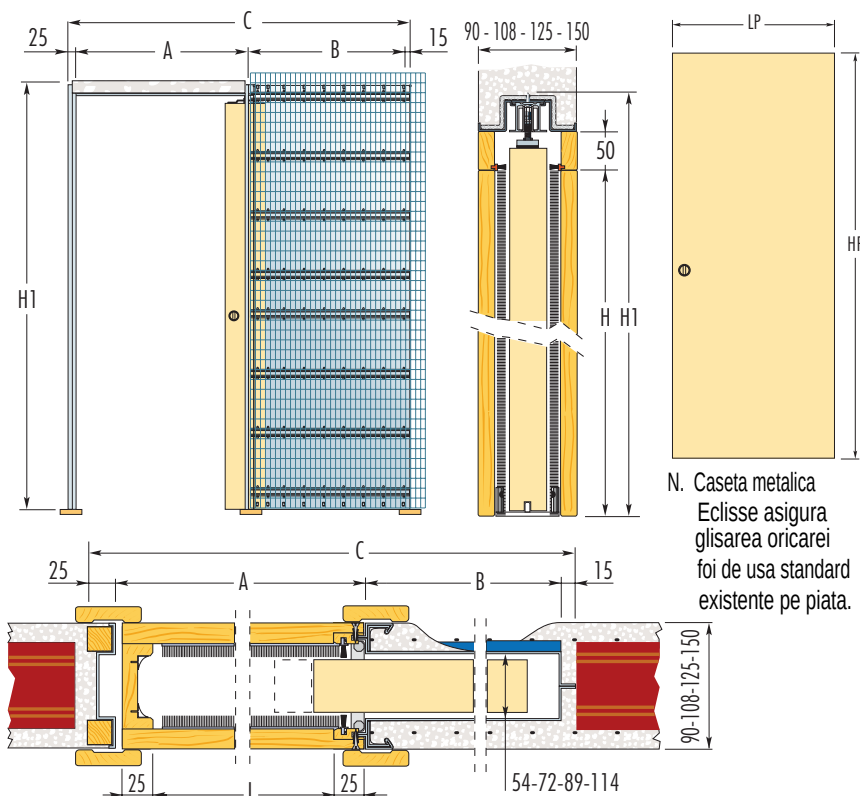

Sistemele de glisare reprezinta cea mai performanta solutie de optimizare a spatiului interior: recupereaza perimetrul ocupat de deschiderile batante a usilor clasice (in balamale) si creste suprafata utila.

## Glisarea: o necesitate cotidiană!

Sistemul de glisare UNICO este special fabricat pentru a asigura usilor standard (disponibile pe piata) o miscare de culisare perfecta, sigura, silentioasa si placuta.



| MODEL STANDARD          |                                       |      |      |                      |                    | PANOU USA   |           | NOTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------|------|------|----------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gol de Trecere<br>L x H | Dimensiune totală (cu demă)<br>C x H1 | A    | B    | GROSIME<br>PERETE    | COTA<br>INTERNA    | LP          | HP        | <div>■ Pentru sistemul al carui compartiment intern are lățime de 54mm, grosimea panoului de ușă nu va depăși 40mm (inclusiv elementele aplicate).</div> <div>■ La echiparea cu usi, greutatea standard admisă de sistemul de glisare: 80kg. Disponibil la cerere si pentru usi cu greutate: 120 kg.</div> <div>■ Realizarea sistemelor de glisare cu dimensiuni atipice se face numai la comandă (dupa acceptarea proiectului tehnic de către producator).</div> <div>■ Dimensiunile sunt exprimate în mm.</div> |
| 600 x 2000/2100         | 1315 x 2090/2190                      | 650  | 625  | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 615 ÷ 635   | 2010/2110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 650 x 2000/2100         | 1465 x 2090/2190                      | 700  | 725  | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 700 x 2000/2100         | 1515 x 2090/2190                      | 750  | 725  | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 715 ÷ 735   | 2010/2110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 750 x 2000/2100         | 1665 x 2090/2190                      | 800  | 825  | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 800 x 2000/2100         | 1715 x 2090/2190                      | 850  | 825  | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 815 ÷ 835   | 2010/2110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 850 x 2000/2100         | 1865 x 2090/2190                      | 900  | 925  | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 900 x 2000/2100         | 1915 x 2090/2190                      | 950  | 925  | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 915 ÷ 935   | 2010/2110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 950 x 2000/2100         | 2065 x 2090/2190                      | 1000 | 1025 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1000 x 2000/2100        | 2115 x 2090/2190                      | 1050 | 1025 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 1015 ÷ 1035 | 2010/2110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Kit-uri & Accesorii Suplimentare:



### Rallenty Soft

Incetineste miscarea si usa se inchide usor, asigurand o inchidere delicata si silentioasa.



### Auto-Închidere

Deschiderea usii este precedata de inchiderea ei, fara actionare manuala. Viteza este reglabila.



### Motorizarea Eclis 5

Permite usii inchiderea si deschiderea automata. Compatibil cu sistemele domotice (Smart Home).



### Profil Security

Asigura o glisare uniforma, evitand deformarea canalului inferior al usii.

## Avantajele Sistemului:

- Robust: fiabilitate, calitate, durabilitate, originalitate sunt insusiri dezvoltate si protejate de peste 20 brevete
- Accesibil: special conceput pentru interventii la sistemul de glisare (inspectie, echipare, remediere).
- Practic: solutioneaza orice goluri de usa pentru orice ambient si maximizeaza suprafetele utile.
- Inteligent: creste confortul si placerea de a locui prin echipare cu kit-uri de motorizare/accesorii (la cerere).