

CATALOGO

ESTRATTO
ECLISSE CLASSIC
COLLECTION





ECLISSE CLASSIC COLLECTION

SOLUZIONI CON STIPITI

A differenza delle tradizionali porte a battente, **le porte scorrevoli a scomparsa** permettono di recuperare gli spazi occupati dal raggio di apertura della porta e **offrono un ambiente più ampio, accogliente e con maggiori possibilità di arredo.**

ECLISSE CLASSIC COLLECTION è la linea che raccoglie i prodotti storici dell'azienda, i primi nati da questa fenomenale intuizione. **Studiati e progettati per** sostituire le porte tradizionali senza stravolgerne la presenza estetica, si integrano perfettamente in ogni ambiente grazie alla possibilità di **montare pannelli porta, stipiti e coprifili di qualsiasi colore e finitura, anche in vetro!** Il tutto declinato in una gamma di soluzioni per porte singole, porte doppie, porte curve o telescopiche, spazi ridotti o grandi aperture, aree di passaggio o ambienti living. Le possibilità sono infinite.

**Noi ti offriamo la tecnica,
tu scegli lo stile.**



1

INSIEME PER SEMPRE

Grazie alla rete porta intonaco debordante e zigrinata, l'unione tra la struttura muraria e il controtelaio è solida, uniforme, compatta e a prova di crepa.

2

SQUADRATURA PERFETTA

L'esclusiva barra di allineamento brevettata permette di mantenere in fase di posa il perfetto allineamento tra il cassonetto e il montante di battuta, assicurando il fluido scorrimento della porta e un corretto incontro tra questa e lo stipite.

3

UNO STRAPPO CHE SEMPLIFICA LA VITA

Gli errori in cantiere capitano. Il profilo sottoporta a strappo, brevetto ECLISSE, è il sistema che permette di rimuovere il fondo del cassone per correggere le differenze di quota tra pavimento e controtelaio, nel caso questo sia stato montato troppo in alto. Un grave errore risolto senza sfiorare il tuo budget!

4

DESIGN SPECIFICO PER COSTRUZIONI IN MURATURA

41 kg di tecnologia. Perché produciamo il controtelaio più pesante sul mercato? Perché non è una semplice scatola, ma un sistema integrato progettato per garantire solidità e stabilità, come un vero muro.

5

INCREDIBILE SCORREVOLEZZA

Abbiamo testato i carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera per 100.000 cicli per essere sicuri che scorrono fluidi e silenziosi nel tempo. La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.

6

SEMPRE AL CENTRO

Grazie al guida porta autocentrante posto alla base della bocca del cassone, la porta scorre fluida al suo interno rimanendo sempre al centro, senza toccare gli stipiti e le pareti interne. Si installa sul controtelaio, senza necessità di forare il pavimento.

7

E NON CI PENSI PIÙ!

Una volta installato, un controtelaio diventa parte del muro. Ti preoccupa la manutenzione? ECLISSE ti offre da sempre la serenità di sapere che puoi estrarre in ogni momento il binario brevettato, per risolvere problemi derivanti dall'usura oppure applicare accessori. Anche dopo 30 anni!

8


DESIGN SPECIFICO PER COSTRUZIONI A SECCO

La struttura aperta delle versioni per pareti in cartongesso è studiata per integrarsi nell'orditura. Le nuove traversine inoltre presentano una preforatura a trama che consente alla vite di entrare più facilmente nella lamiera.





ECLISSE UNICO

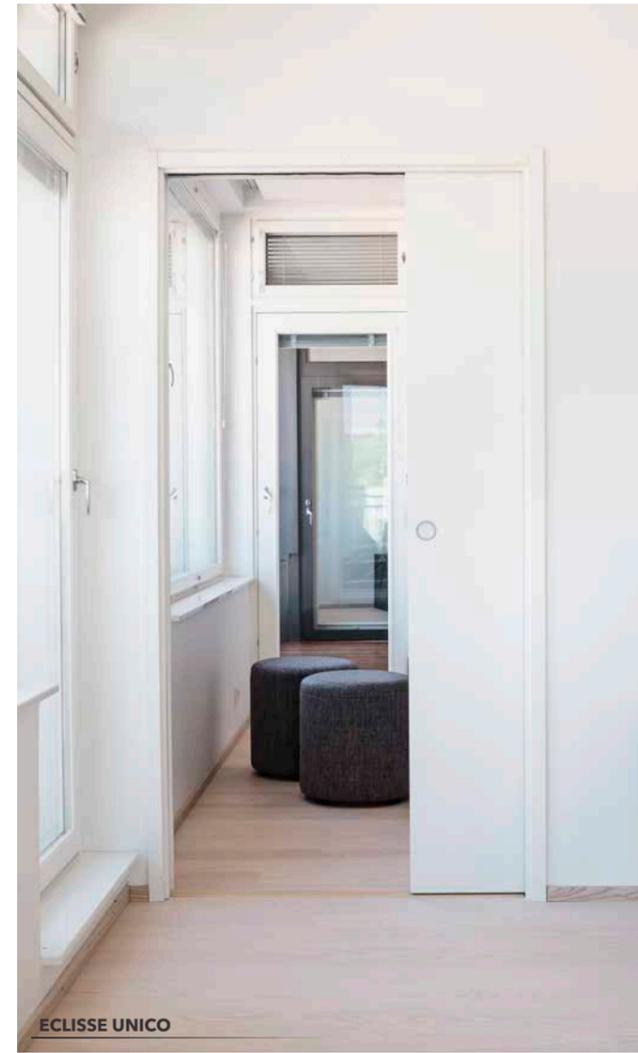


ECLISSE UNICO



ECLISSE CIRCULAR



ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

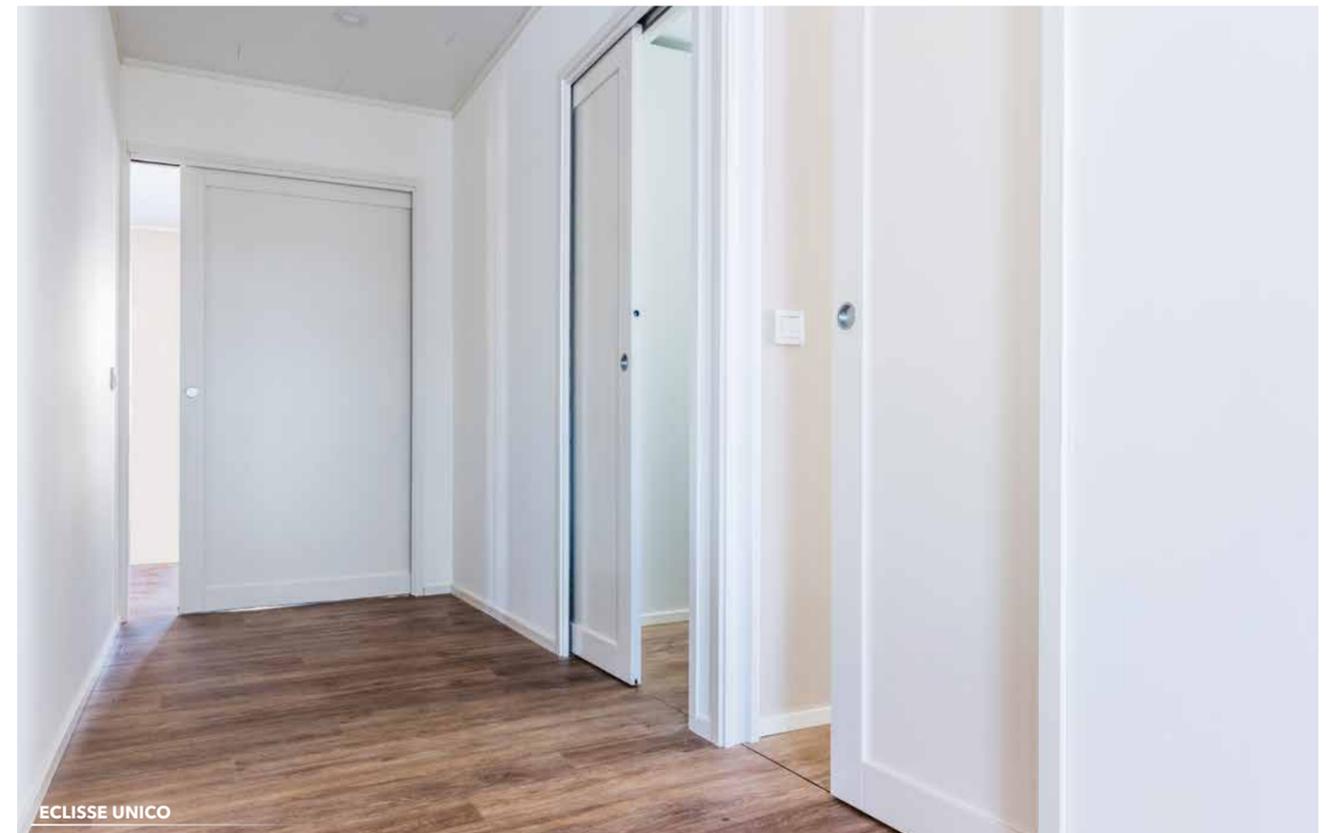

ECLISSE UNICO

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI



ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE




ECLISSE CIRCULAR



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

DOPPIO ACCESSO

Due ante contrapposte e parallele che scompaiono nello stesso controtelaio.
ECLISSE UNILATERALE è il sistema pensato per gli spazi ristretti: l'ingombro di un unico controtelaio per dare accesso a due stanze distinte.

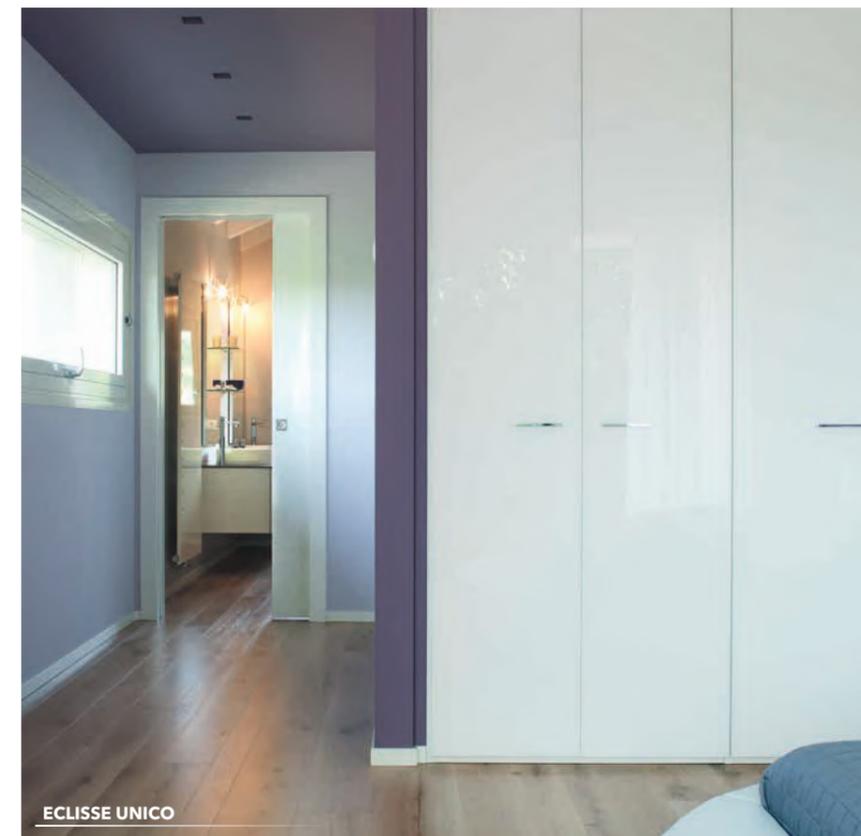

ECLISSE UNICO



ECLISSE UNILATERALE

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI





ECLISSE UNICO




LA SOLUZIONE IN PIÙ!

UN PEZZO ALLA VOLTA


Una porta a battente può essere un ostacolo al corretto arredamento degli spazi. A volte, però, anche lo spazio necessario per installare una porta a scomparsa può mancare. Con **ECLISSE NOVANTA**, metà dell'anta scompare nel muro mentre l'altra metà si apre a battente. Et voilà, problema risolto!

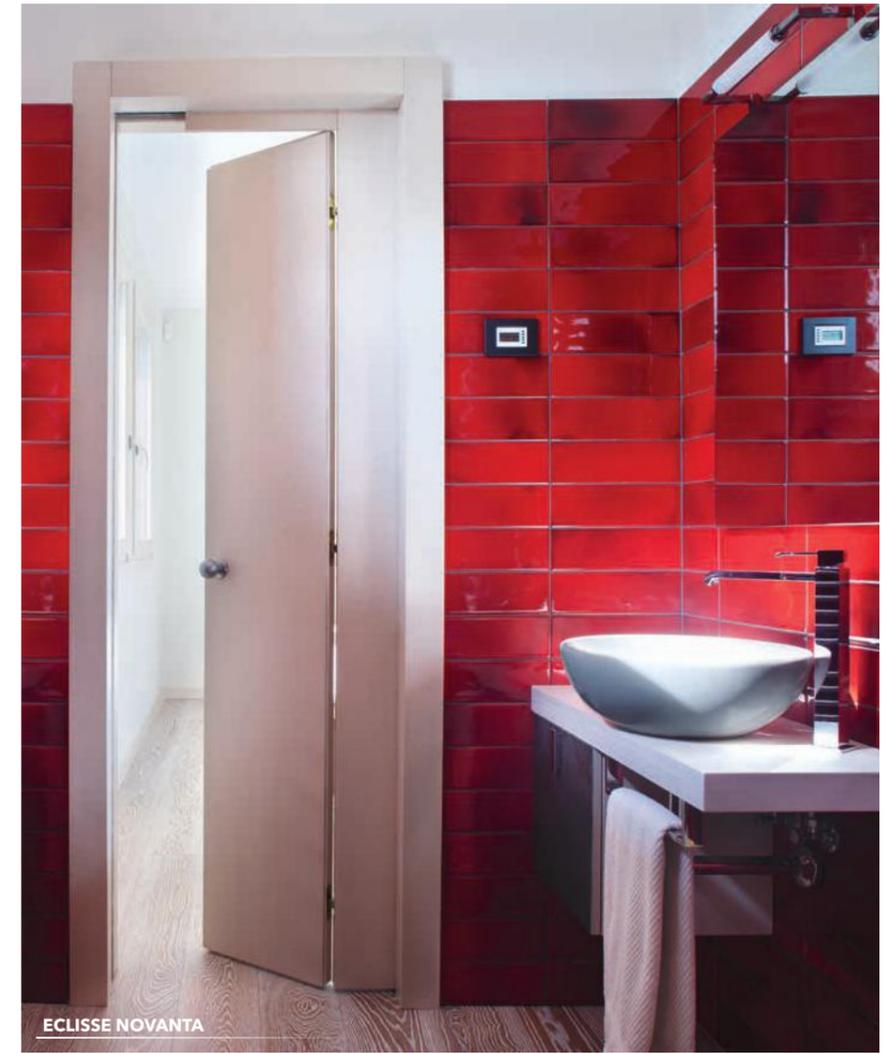


ECLISSE NOVANTA

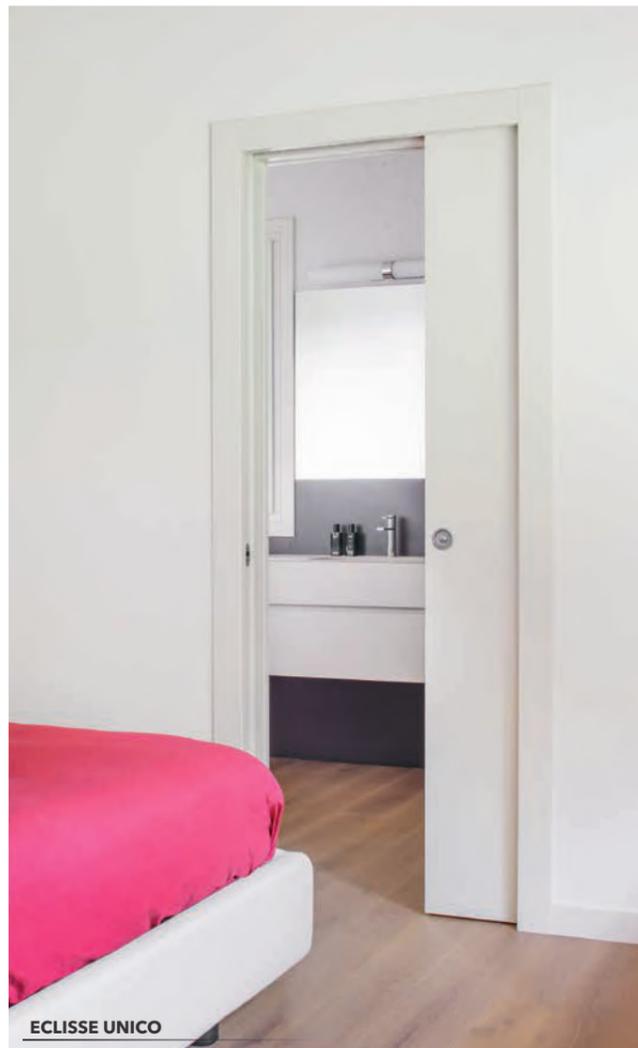

ECLISSE UNICO

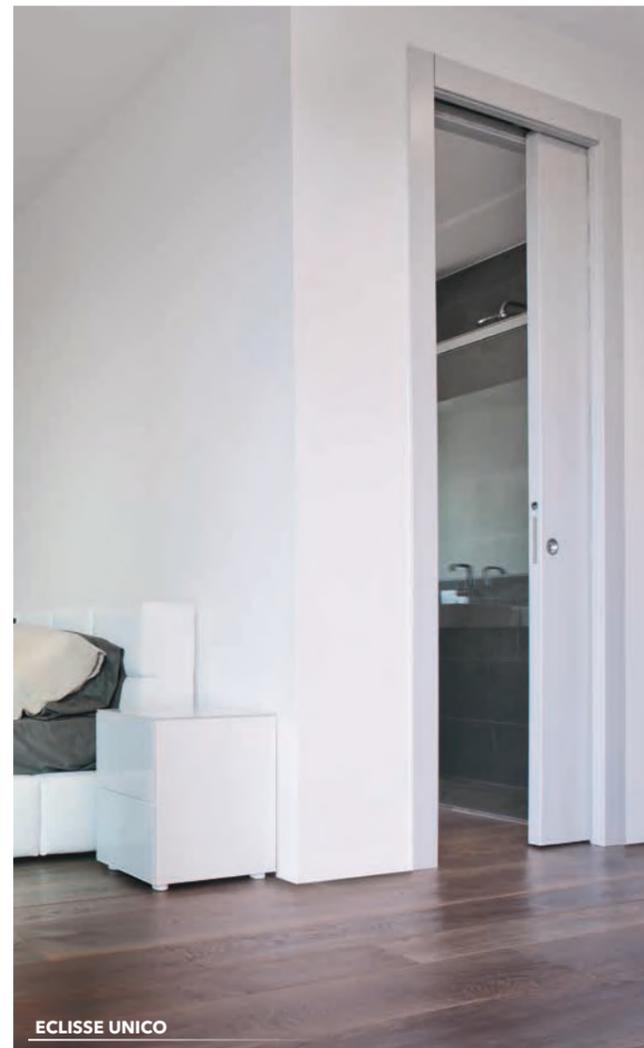

ECLISSE UNICO

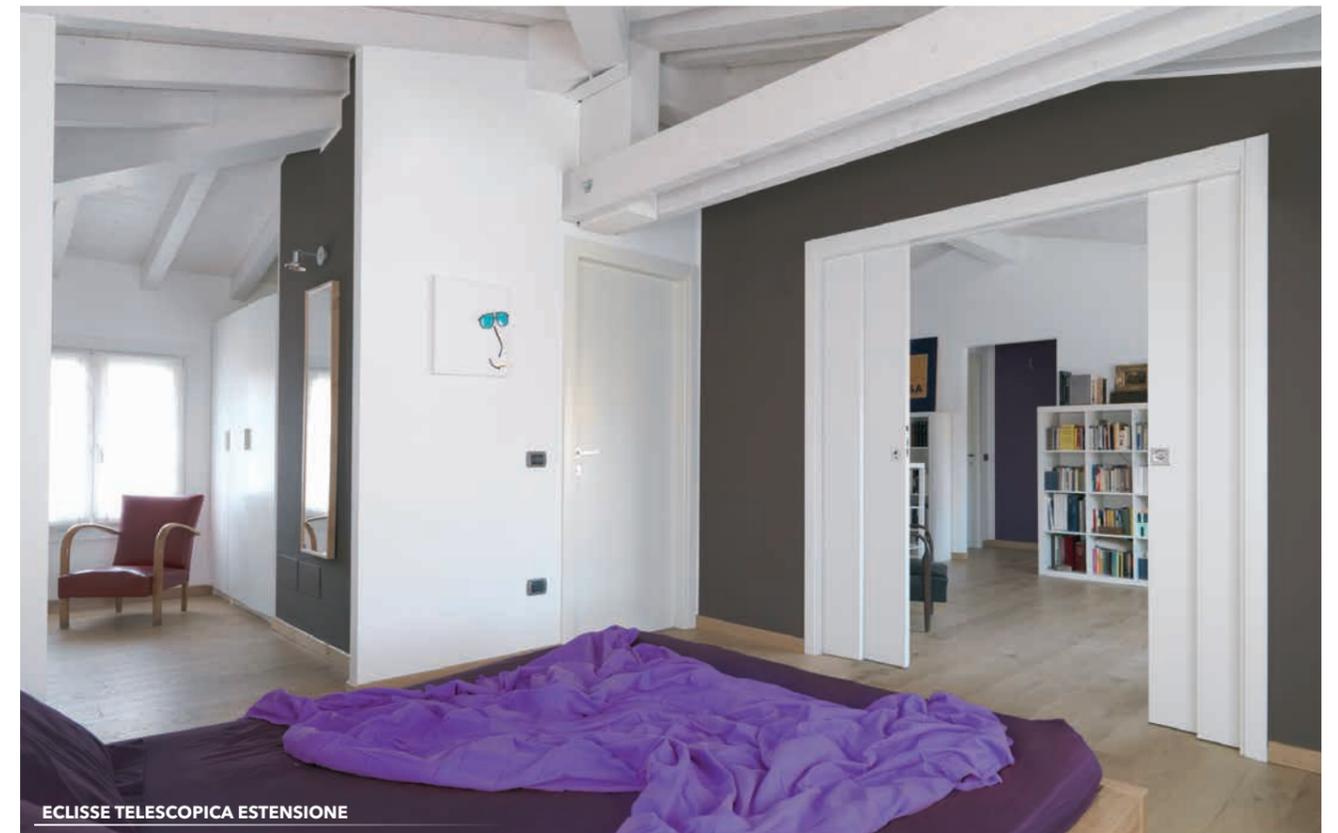

ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE



ECLISSE UNICO



ECLISSE UNICO con motorizzazione E-MOTION



ECLISSE CIRCULAR



ECLISSE TELESCOPICA



ECLISSE NOVANTA



ECLISSE ESTENSIONE

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI



ECLISSE UNICO

ECLISSE ESTENSIONE



ECLISSE CIRCULAR



ECLISSE UNILATERALE



ECLISSE TELESCOPICA



ECLISSE NOVANTA



ECLISSE CLASSIC COLLECTION
ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION
ECLISSE 40 COLLECTION
ECLISSE SHODÒ COLLECTION
ECLISSE CARE COLLECTION
ECLISSE OUTDOOR COLLECTION
ECLISSE COMPLEMENTI

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE UNICO

PRODOTTO:

Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa

DIMENSIONI APERTURA:

L da 600 a 1500 mm / 2000 mm

H da 1000 a 2900 mm

ACCESSORI:

Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS

Autochiusura

Motorizzazione

Profilo Security


ECLISSE PUSH&PULL C

VARIANTI DI PRODOTTO:

ECLISSE LUCE - per punti luce

ECLISSE HOIST - per sistemi di sollevamento a soffitto

ECLISSE ACOUSTIC - per l'isolamento acustico

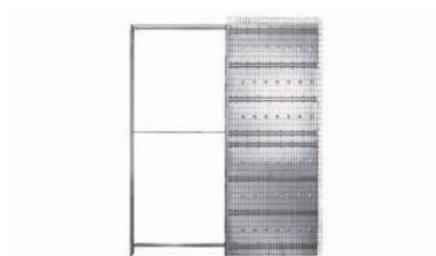

versione intonaco



versione cartongesso

ECLISSE ESTENSIONE

PRODOTTO:

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari

DIMENSIONI APERTURA:

L da 1200 a 3000 mm / 4000 mm

H da 1000 a 2900 mm

ACCESSORI:

Sincronia per doppia anta

Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS


Motorizzazione

Profilo Security


ECLISSE PUSH&PULL C

VARIANTI DI PRODOTTO:

ECLISSE LUCE ESTENSIONE - per punti luce

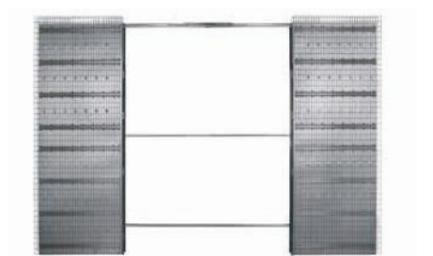

versione intonaco

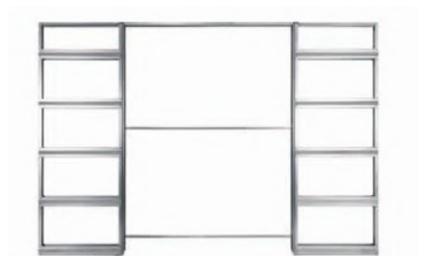

versione cartongesso

ECLISSE TELESCOPICA

PRODOTTO:

Controtelaio per due ante parallele che scorrono all'interno dello stesso vano

DIMENSIONI APERTURA:

L da 1140 a 2340 mm

H da 1000 a 2600 mm

ACCESSORI:


Sincronizzazione per Telescopica

Rallentatore ECLISSE BIAS®

Profilo Security



versione intonaco

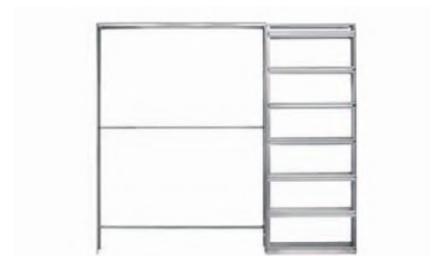

versione cartongesso

ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

PRODOTTO:

Controtelaio per due coppie speculari di ante parallele che scorrono all'interno dello stesso vano

DIMENSIONI APERTURA:

L da 2300 a 4700 mm


H da 1000 a 2600 mm

ACCESSORI:


Sincronizzazione per Telescopica

Rallentatore ECLISSE BIAS®

Profilo Security

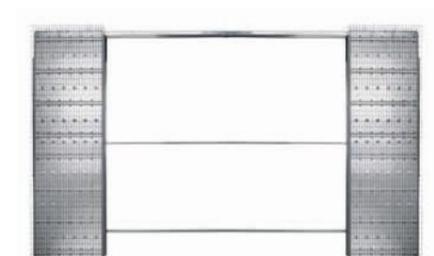

versione intonaco

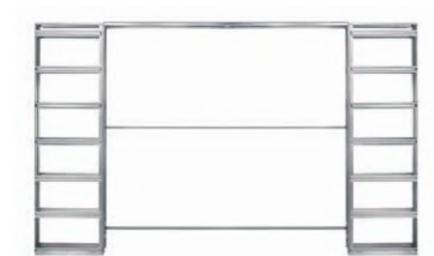

versione cartongesso

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE CIRCULAR

PRODOTTO:

Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa curva

DIMENSIONI APERTURA:

L da 600 a 1200 mm

H da 1000 a 2600 mm

R da 1000 a 5000 mm

(Il raggio R è riferito all'asse del controtelaio)



versione cartongesso
con struttura chiusa

(disponibile anche in versione intonaco)

ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE

PRODOTTO:

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa curve speculari

DIMENSIONI APERTURA:

L da 1200 a 2400 mm

H da 1000 a 2600 mm

R da 1000 a 5000 mm

(Il raggio R è riferito all'asse del controtelaio)



versione intonaco
con struttura chiusa e rete porta intonaco

(disponibile anche in versione cartongesso)

ECLISSE UNILATERALE

PRODOTTO:

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa contrapposte

DIMENSIONI APERTURA:

L da 600+600 a 1000+1000 mm

H da 1000 a 2600 mm

ACCESSORI:


Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS

Autochiusura


Motorizzazione

Profilo Security

ECLISSE PUSH&PULL C

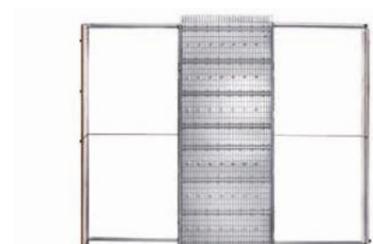

versione intonaco

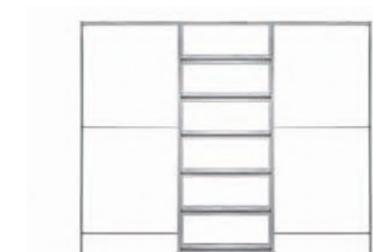

versione cartongesso

ECLISSE NOVANTA

PRODOTTO:

Controtelaio per porta sezionale metà scorrevole a scomparsa e metà a battente


DIMENSIONI APERTURA:

L da 600 a 1200 mm

H da 2000 a 2100 mm

ACCESSORI:

Profilo Security

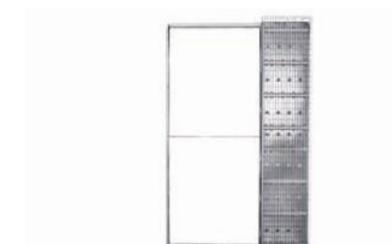

versione intonaco



versione cartongesso



ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

SOLUZIONI SCORREVOLI PREDISPOSTE PER IL CABLAGGIO ELETTRICO

La luce valorizza e plasma lo spazio, per questo è fondamentale progettare la dislocazione dei punti luce.

C'è ancora chi pensa che avere una porta scorrevole a scomparsa permetta sì di recuperare spazio, ma a costo di dover necessariamente rinunciare a quella porzione di muro per posizionare interruttori e punti luce. E invece no!

Per non farti rinunciare a niente **ECLISSE ha brevettato il sistema LUCE, la prima tecnologia in grado di offrirti la comodità di avere un interruttore sempre a portata di mano.**

Il sistema permette il passaggio di cablaggi elettrici nel controtelaio, facendoli correre al suo interno e offrendo la possibilità di avere vicino al foro porta interruttori, prese elettriche, termostati e punti luce.

Il tutto senza interferire con il corretto scorrimento del pannello porta.



1

UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA

Le scatole elettriche possono essere installate direttamente sul controlaio mentre i cavi scorrono al suo interno, senza il bisogno di costruire contropareti che aggiungano spessore. Punti luce, interruttori e prese elettriche rimangono così vicini al passaggio porta, dettaglio particolarmente importante nelle versioni a due ante speculari.

2

FACILE, VELOCE, PRETRACCIATA

Nelle versioni per intonaco, la lamiera di tamponamento è pretracciata e si rimuove facilmente, per inserire senza difficoltà la scatola elettrica. In base alle esigenze, è possibile installare fino a 10 scatole elettriche sui controlelai per anta singola (5 da un lato e 5 dall'altro) e fino a 20 su quelli per anta doppia.

3


IL PASSAGGIO SEGRETO

Un'apposita canalina interna al controlaio consente il passaggio dei cavi, garantendo allo stesso tempo che questi non interferiscano con lo scorrimento della porta. Sulle versioni per cartongesso a struttura aperta, prive della lamiera di tamponamento, essa consente l'installazione delle scatole elettriche all'altezza desiderata.

4

UN SISTEMA COMPLETO

Le scatole elettriche ECLISSE sono specificamente studiate per l'installazione su controlelai con sistema LUCE e hanno una profondità ridotta di 40 mm.





ECLISSE LUCE




ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE



ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

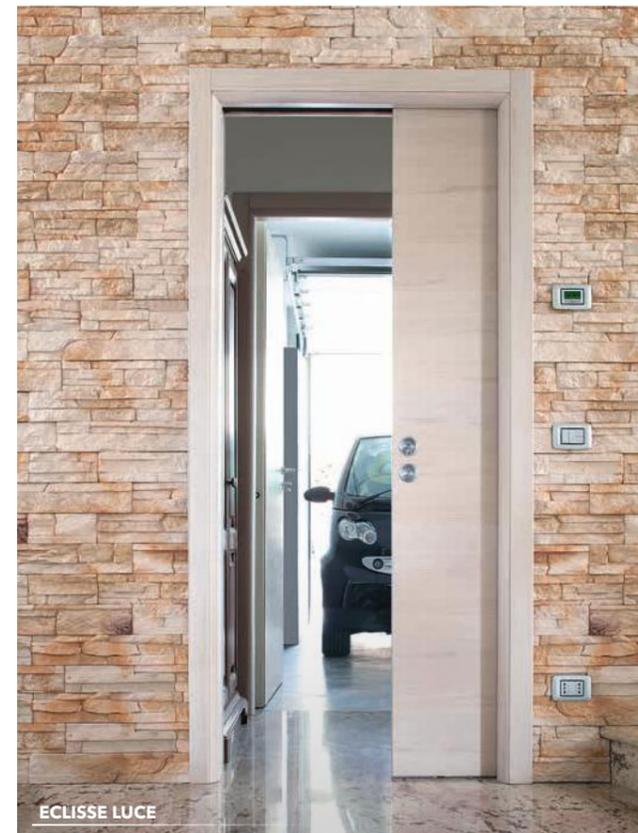

ECLISSE LUCE



ECLISSE LUCE ESTENSIONE

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION

ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI



ECLISSE SYNTESIS® LUCE



ECLISSE LUCE



LA SOLUZIONE IN PIÙ!

LUCE, LUCE, LUCE

Esattamente come i controtelai di base, le versioni attrezzate con sistema LUCE consentono l'installazione di porte in vetro, con o senza cornice. Naturale o artificiale, LUCE sia!



ECLISSE LUCE ESTENSIONE

ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION


ECLISSE 40 COLLECTION

ECLISSE SHODÒ COLLECTION

ECLISSE CARE COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR COLLECTION

ECLISSE COMPLEMENTI

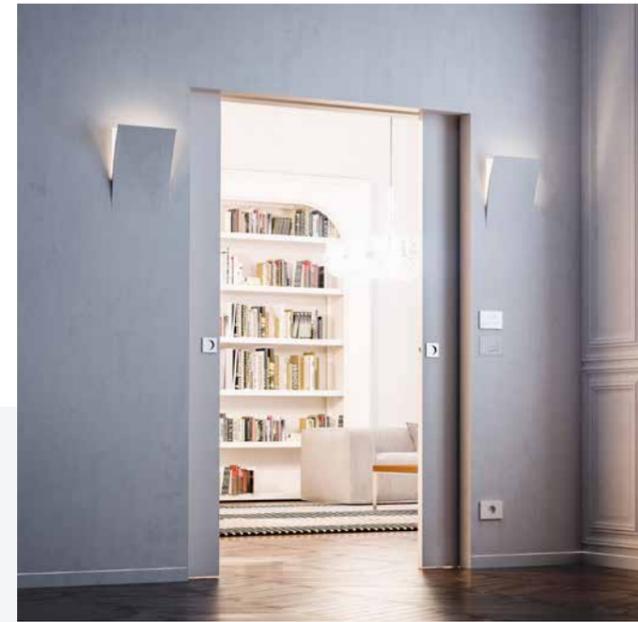

ECLISSE
LUCE

ECLISSE
SYNTESIS® LUCE



ECLISSE CLASSIC
COLLECTION

ECLISSE SYNTESIS®
COLLECTION

ECLISSE SISTEMI LUCE
COLLECTION

ECLISSE 40
COLLECTION

ECLISSE SHODÒ
COLLECTION

ECLISSE CARE
COLLECTION

ECLISSE OUTDOOR
COLLECTION

ECLISSE
COMPLEMENTI

ECLISSE LUCE COLLECTION

ECLISSE LUCE

PRODOTTO:


Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici

DIMENSIONI APERTURA:

L da 600 a 1300 mm
H da 1000 a 2600 mm

ACCESSORI:

Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Autochiusura
Motorizzazione
Profilo Security
ECLISSE PUSH&PULL C

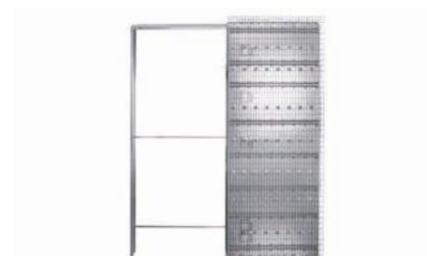

versione intonaco



versione cartongesso

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

PRODOTTO:

Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici

VERSIONI:


Predisposizione su una sola o su entrambe le ante

DIMENSIONI APERTURA:


L da 1200 a 2600 mm
H da 1000 a 2600 mm

ACCESSORI:

Sincronia per doppia anta
Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Motorizzazione
Profilo Security
ECLISSE PUSH&PULL C

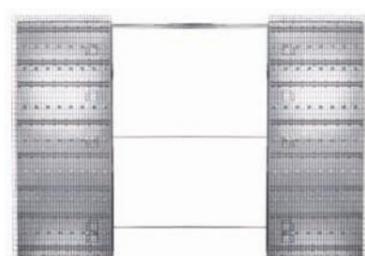

versione intonaco

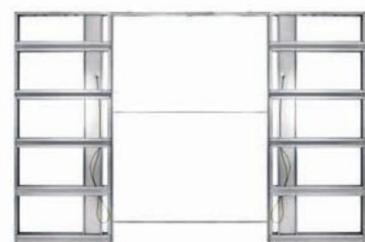

versione cartongesso

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

PRODOTTO:

Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa senza finiture esterne predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici

DIMENSIONI APERTURA:

L da 600 a 1300 mm
H da 1000 a 2700 mm

ACCESSORI:

Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Profilo Security
ECLISSE Vitro
ECLISSE PUSH&PULL S



versione intonaco



versione cartongesso

ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE

PRODOTTO:


Controtelaio per due porte scorrevoli a scomparsa speculari senza finiture esterne predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici

DIMENSIONI APERTURA:

L da 1200 a 2600 mm
H da 1000 a 2700 mm

ACCESSORI:

Sincronia per ECLISSE SYNTESIS® doppia anta
Rallentatori ECLISSE BIAS® e ECLISSE BIAS® DS
Profilo Security
ECLISSE Vitro
ECLISSE PUSH&PULL S

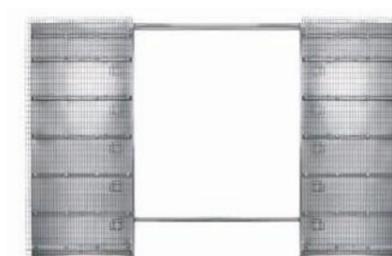

versione intonaco



versione cartongesso

COMPLEMENTI

ECLISSE ti propone una ricca gamma di complementi con i quali puoi personalizzare telai e controtelai secondo il tuo gusto e secondo le tue esigenze. Puoi scegliere tra pannelli porta in legno e in vetro e abbinarvi maniglie disegnate per essere belle e funzionali. Puoi arricchire i tuoi sistemi scorrevoli e battenti con accessori e dispositivi che ne ottimizzano la funzionalità, perché siano sempre efficienti e comodi da usare. Un ventaglio di soluzioni pensate per te!



ECLISSE COMPLEMENTI

PANNELLI PORTA, MANIGLIE, DISPOSITIVI E AUTOMAZIONI

Tutto ciò di cui hai bisogno per rendere i tuoi controtelai per porte a scomparsa o telai per porte a battente assolutamente funzionali.

ECLISSE DELTA	132
ECLISSE MIMESI	133
PORTE E STIPITI	134
PORTE IN VETRO	136
PORTE IN VETRO E ALLUMINIO	140
MANIGLIE	142
ACCESSORI	150

ECLISSE DELTA

Design Francesco Valentini | Lorenzo Ponzelli

L'evoluzione del battiscopa filo muro.

Una inedita geometria che contorna lo spazio, **l'illusione di un battiscopa raso parete che solo di taglio svela una nuova prospettiva.**

È un innovativo concetto di battiscopa che scorre lungo la parete con eleganza e discrezione ma con un carattere deciso. La tridimensionalità della sua geometria si apprezza soprattutto nella forma degli elementi terminali (brevettati) che lo rendono unico ed inconfondibile.

Il complemento perfetto per uno stile moderno e all'avanguardia.

ABBINAMENTI CONSIGLIATI:

Le caratteristiche tecniche di ECLISSE DELTA lo rendono applicabile in qualsiasi contesto.


ECLISSE suggerisce l'abbinamento con i modelli di

- ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
- ECLISSE 40 COLLECTION
- ECLISSE SHODÒ COLLECTION

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ECLISSE DELTA è disponibile in due differenti altezze, 50 e 70 mm, per soddisfare diverse richieste d'arredo. In entrambe le opzioni la rastremazione parte da terra a 13,5 mm e arriva a misurare a muro 1,6 mm.

Si installa a lavoro finito con del silicone, con facilità e senza particolari accorgimenti.

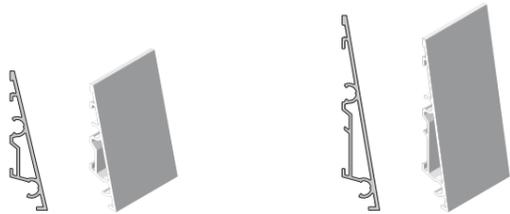

H 50 mm

H 70 mm



Abbinato a ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE



Abbinato a ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE



Abbinato a ECLISSE 40

FINITURE



VERNICIATO EFFETTO ALLUMINIO



Verniciato
BIANCO RAL 9010



Verniciato
NERO



FINITURE



BIANCO RAL 9010



BRONZO CHIARO



BRONZO SCURO



BRONZO GRAFITE

ECLISSE MIMESI

Realizzati in alluminio, i nuovi profili ECLISSE MIMESI **sono studiati per integrare i modelli scorrevoli della linea Syntesis® con un telaio ECLISSE 40 posto nelle vicinanze**, donando armonia e coerenza agli ambienti.

Disponibili in vari colori per abbinarsi esattamente alla finitura del telaio ECLISSE 40 scelto, si applicano sul perimetro del vano di passaggio con porta in legno o in vetro e alluminio. Grazie al loro design lineare e minimale rispettano l'essenzialità caratteristica di un controtelaio filo muro e al contempo donano continuità allo stile della tua casa.

PRODOTTI COMPATIBILI:

ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE
ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE
ECLISSE SYNTESIS® LUCE
ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE



ECLISSE MIMESI su ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE

ECLISSE 40

PORTE E STIPITI

PER MODELLI SCORREVOLI E BATTENTI

FINITURE per i modelli di ECLISSE CLASSIC COLLECTION



Laminato
BIANCO RAL 9010



Laminato
ROVERE



Laminato
NOCE NATURALE



Essenza legno semilavorata
NOCE TANGANIKA GREZZO

FINITURE per il modello ECLISSE CIRCULAR



Essenza legno semilavorata
MOGANO



Essenza legno semilavorata
ROVERE



Essenza legno semilavorata
FAGGIO



Essenza legno semilavorata
CILIEGIO



Essenza legno semilavorata
NOCE SCURO




Essenza legno semilavorata
WENGÉ



Essenza legno semilavorata
NOCE TANGANIKA GREZZO

* Non disponibile per i modelli ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE UNILATERALE e ECLISSE NOVANTA.

FINITURE per i modelli di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION e di ECLISSE 40 COLLECTION



Grezza con primer



Laccato opaco
BIANCO RAL 9010



Laccato opaco
COLORI RAL



Essenza legno
ROVERE NATURALE



Essenza legno
FRASSINO NATURALE




Essenza legno
FRASSINO SBIANCATO



Essenza legno
FRASSINO LACCATO OPACO A PORO APERTO
BIANCO RAL 9010

FINITURE per i modelli di ECLISSE SHODŌ COLLECTION



Grezza con primer



Laccato opaco
BIANCO RAL 9010



Laccato opaco
COLORI RAL


PORTE IN VETRO

PER MODELLI SCORREVOLI

FINITURE per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** e di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION** *



FINITURE per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** e di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION** **

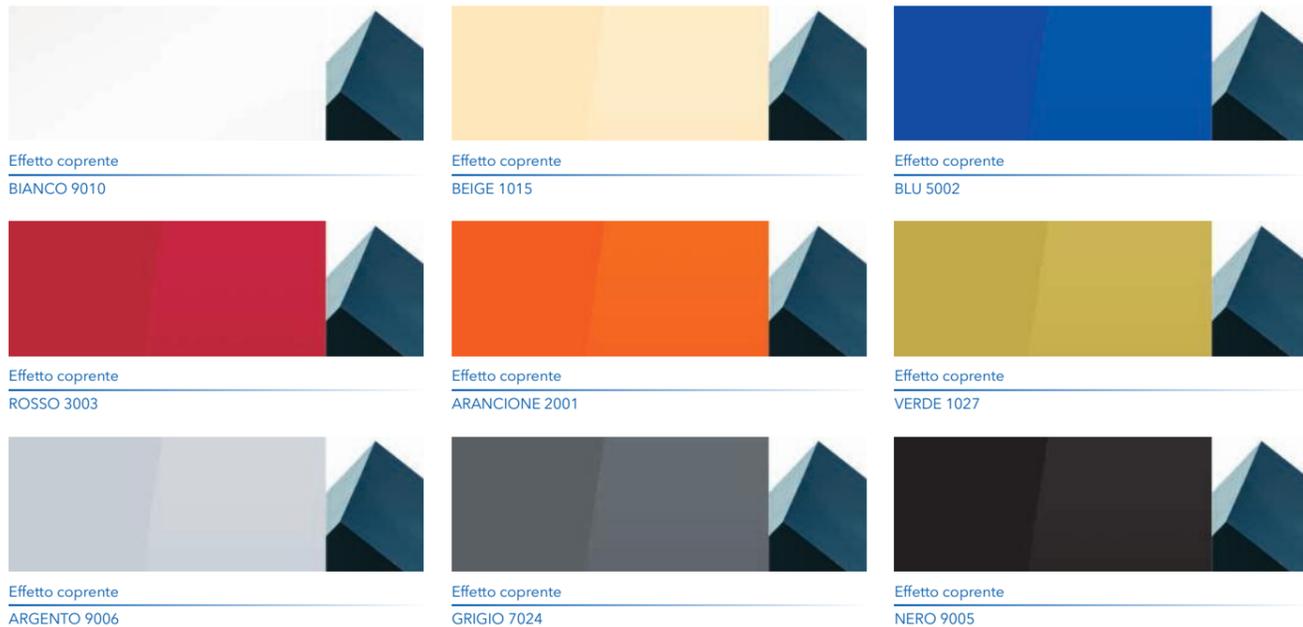

NOTE:

- Sui modelli di ECLISSE CLASSIC COLLECTION con porta in vetro gli stipiti e il traverso sono più larghi e la sede di battuta è adattata allo spessore dell'anta in vetro.
- Per i modelli di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION le porte in vetro ECLISSE sono fornite di serie con staffe e adattatore VITRO, con veletta ridotta H 30 mm.

FINITURE per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** e di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION** ***



FINITURE per i modelli di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION** **



FINITURE STIPITI per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** con porte in vetro




* Pannello in vetro temperato disponibile con o senza decoro. Per le decorazioni disponibili, vedi la gallery alla pagina seguente.


** Anta composta da due lastre di 5 mm accoppiate, in vetro temperato stratificato con verniciatura interna monocoprente. Effetto lucido o specchiato su entrambi i lati.

*** Anta composta da lastra unica di 10 mm in vetro temperato. Effetto satinato su un lato, lucido dall'altro.


DECORI per i modelli di **ECLISSE CLASSIC COLLECTION** e di **ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION**

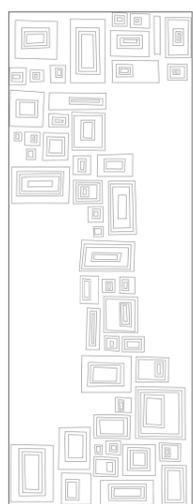

MIRAGE

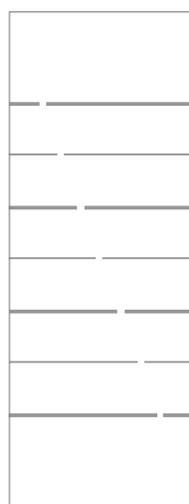


INTERRUZIONE

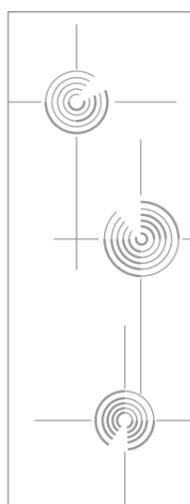

PULL



REGOLA

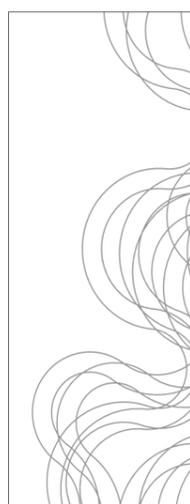

FIBRE




OPALE




CANNE AL VENTO




BRISTOL

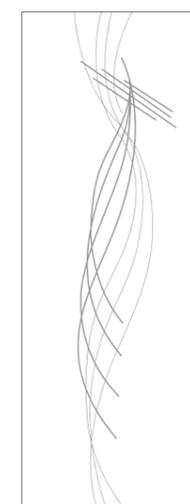


ROUEN

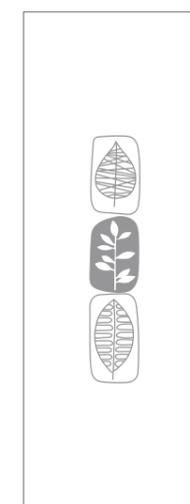


TREVIRI

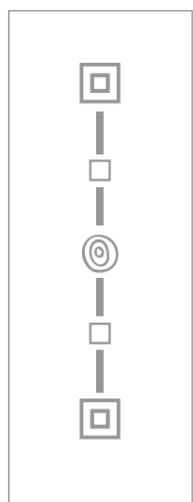


GEO

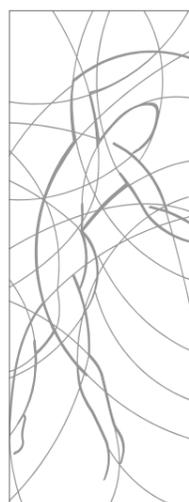

HAYLIN

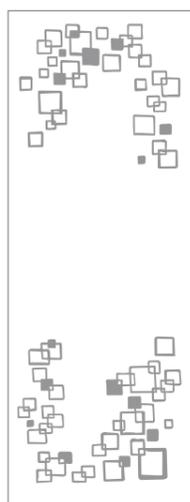

RIFLESSI

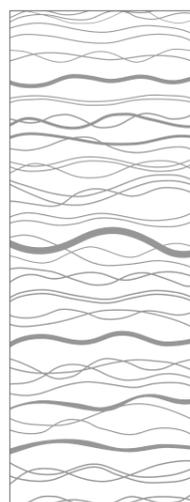


ACQUA



GREEN



DANZICA

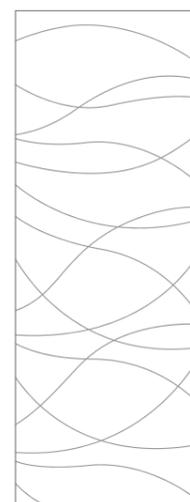

RONDA



REM



RAIPUR



FIORDO

NOTE:

- Su basi trasparente, trasparente extrachiaro, satinato, satinato extrachiaro e fumé trasparente il decoro è sabbiato.
- Su base fumé sabbiato il decoro è trasparente.

PORTE IN VETRO E ALLUMINIO

PER MODELLI SCORREVOLI E BATTENTI

FINITURE VETRO

*



FUMÉ



FUMÉ SATINATO



FUMÉ REFLEX



BRONZO



BRONZO SATINATO



BRONZO REFLEX



TRASPARENTE EXTRACHIARO



SATINATO EXTRACHIARO



SPECCHIO

FINITURE PROFILI e MANIGLIE DEDICATE



BRONZO CHIARO



BRONZO SCURO



BRONZO GRAFITE



BIANCO RAL 9010



ALLUMINIO

- NOTE:**
- Per porta scorrevole a 1 e 2 vetri e per porta battente a 1 vetro lo spessore della porta è di 40 mm. Per porta battente a 2 vetri lo spessore della porta è di 45 mm.
 - Per porta scorrevole a 1 vetro la finitura vetro SPECCHIO è bifacciale. Per porta battente a 1 vetro è monofacciale dal lato filo muro, verniciato nero sul retro.
 - Le porte scorrevoli in vetro e alluminio vengono fornite di serie con maniglia senza serratura già montata. Per le porte battenti è possibile scegliere le maniglie a parte.
 - * Pannelli in vetro temperato.

MANIGLIE DEDICATE



Per scorrevole 1 vetro
SENZA CHIUSURA (di serie)



Per scorrevole 1 vetro
CON NOTTOLINO



Per scorrevole 2 vetri
SENZA CHIUSURA (di serie)



Per scorrevole 2 vetri
CON NOTTOLINO



Maniglia per porta battente a 1 e 2 vetri - **ZANTE**
SENZA CHIUSURA e CON NOTTOLINO



Maniglia per porta battente a 2 vetri - **ECLISSE 40+uno**
SENZA CHIUSURA e CON NOTTOLINO



Placchetta per porta battente
Fornita di serie della stessa finitura scelta per il profilo

	BRONZO CHIARO	BRONZO SCURO	BRONZO GRAFITE	BIANCO RAL 9010	ALLUMINIO
FUMÉ	● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
FUMÉ SATINATO	● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
FUMÉ REFLEX	● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
BRONZO	● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
BRONZO SATINATO	● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
BRONZO REFLEX	● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
TRASPARENTE EXTRACHIARO			●	●	●
SATINATO EXTRACHIARO	● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
SPECCHIO	● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

- Porta scorrevole a 1 vetro
ECLISSE Syntesis® Collection
- Porta scorrevole a 2 vetri
ECLISSE Syntesis® Collection
- Porta battente a 1 vetro
ECLISSE Syntesis® Collection
- Porta battente a 2 vetri
ECLISSE Syntesis® Collection
- Porta battente a 2 vetri
ECLISSE 40 Collection

ECLISSE CLASSIC COLLECTION
ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION
ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION
ECLISSE 40 COLLECTION
ECLISSE SHODÒ COLLECTION
ECLISSE CARE COLLECTION
ECLISSE OUTDOOR COLLECTION
ECLISSE COMPLEMENTI

MANIGLIE

PER PORTE SCORREVOLI

EASY



SOLO MANIGLIE

Con placchetta copriforo



CON CHIAVE

Complete di serratura



CON NOTTOLINO

Complete di serratura

Ottone
LUCIDO VERNICIATO

Ottone
FUMÉ GRAFFIATO

Ottone
CROMO LUCIDO

Ottone
CROMO SATINATO

PLACCHETTE COPRIFORO di serie con maniglia cieca



Ottone
LUCIDO VERNICIATO



Ottone
FUMÉ GRAFFIATO



Ottone
CROMO LUCIDO



Ottone
CROMO SATINATO



BIANCA



TITANIO

CASSIOPEA

Versione rotonda

Versione quadrata



SOLO MANIGLIE

Con placchetta copriforo



CON CHIAVE

Complete di serratura



CON NOTTOLINO

Complete di serratura

CROMO SATINATO

BIANCO RAL 9010

CROMO SATINATO

BIANCO RAL 9010

COPPIA DI MANIGLIONI con placchetta copriforo abbinata



Acciaio inox
LUCIDO o SATINATO



Ottone
CROMO LUCIDO



Ottone
CROMO SATINATO

ECLISSE 40+uno

SOLO MANIGLIE

Con placchetta copriforo



CON CHIAVE

Complete di serratura



CON NOTTOLINO

Complete di serratura



NICHEL SATINATO OPACO

NICHEL LUCIDO

GRAFITE OPACA

NERO PERLA LUCIDO

COPPIA DI POMOLI per il modello **ECLISSE NOVANTA** completa di serratura



Ottone

LUCIDO VERNICIATO



Ottone

CROMO SATINATO

MANIGLIE per PORTE IN VETRO



Maniglia di serie in vetro fuso

25x105x10* mm



SIROS con cilindro

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO

97x90x5* mm



SIROS senza cilindro

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO

97x90x5* mm



Coppia di maniglioni

ACCIAIO INOX LUCIDO o SATINATO

Ø20x300x55* mm



NISI

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO

Ø50x4* mm



MYRTA

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO

50x50x10* mm



THERA

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO

70x100x4* mm



AYDIN

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO

50x152x6* mm




KOS

CROMO LUCIDO o CROMO OPACO

Ø25x35* mm

NOTE:

- Le dimensioni sono indicate LxH. Il valore seguito da asterisco è riferito allo spessore che sporge dal vetro su ognuno dei due lati (vedi immagine a lato).
- I sistemi serratura **SIROS** sono muniti di apertura di sicurezza. Non sono compatibili con i modelli di ECLISSE CLASSIC COLLECTION.
- Le maniglie **SIROS** senza cilindro, **NISI** e **THERA**, permettono alla porta vetro di entrare totalmente a scomparsa.




MANIGLIE

PER PORTE BATTENTI

CASSIOPEA

Versione rotonda

Versione quadrata



SOLO MANIGLIE

Con serratura magnetica



CON CHIAVE

Complete di serratura



CON NOTTOLINO

Complete di serratura



CON CILINDRO

Non compreso

CROMO SATINATO

CROMO SATINATO

ECLISSE 40+uno



BIANCO RAL 9010

NICHEL LUCIDO

NERO PERLA LUCIDO



NICHEL SATINATO OPACO

CROMO SATINATO

GRAFITE OPACA

SOLO MANIGLIE

Con serratura magnetica



BIANCO RAL 9010

NICHEL LUCIDO

NERO PERLA LUCIDO



NICHEL SATINATO OPACO

CROMO SATINATO

GRAFITE OPACA

CON CHIAVE

Complete di serratura



BIANCO RAL 9010

NICHEL LUCIDO

NERO PERLA LUCIDO



NICHEL SATINATO OPACO

CROMO SATINATO

GRAFITE OPACA

CON NOTTOLINO

Complete di serratura

PURE - collezione Nuda di Verum Italy

SOLO MANIGLIE

Con serratura magnetica



CON CHIAVE

Complete di serratura



CON NOTTOLINO


Complete di serratura



CROMO SATINATO

BIANCO SATINATO RAL 9016

MANIGLIE per PORTE BATTENTI IN VETRO E ALLUMINIO

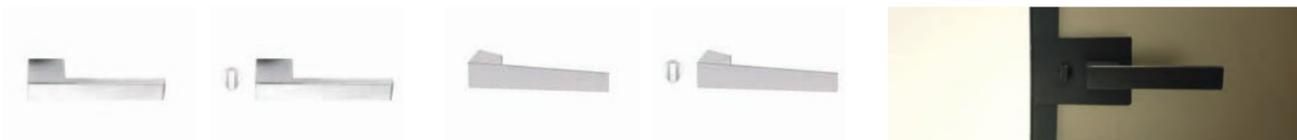

Maniglia per porta battente a 1 e 2 vetri - **ZANTE**
SENZA CHIUSURA e CON NOTTOLINO

Maniglia per porta battente a 2 vetri - **ECLISSE 40+uno**
SENZA CHIUSURA e CON NOTTOLINO

Placchetta per porta battente
Fornita di serie della stessa finitura scelta per il telaio

FINITURE

BRONZO CHIARO

BRONZO SCURO

BRONZO GRAFITE

BIANCO RAL 9010

ALLUMINIO

MANIGLIE per PORTE EI30 BATTENTI 🔥 e per porte battenti con incontro elettrico



Coppia pomolo e maniglia

Versione rotonda
CROMO SATINATO

Versione quadrata
CROMO SATINATO

Cilindro

MANIGLIE per PORTE BATTENTI e CHIUSURE FILO MURO di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION



Tiraporta a pulsante *
Rotondo



Tiraporta a pulsante *
Quadrato



Maniglia a levetta *



Maniglia **

NICHEL LUCIDO SATINATO

BIANCO OPACO

* Completi di serratura magnetica nel caso di applicazione su porta battente.

** Disponibile esclusivamente per ECLISSE SYNTESIS® AREO.

ACCESSORI

DISPOSITIVI E AUTOMAZIONI

ECLISSE BIAS® - Rallentatore per porta scorrevole a scomparsa

ECLISSE BIAS® è l'ammortizzatore per porte scorrevoli a scomparsa **che scorre all'interno del binario**. Dotato di un pistone, rallenta e accompagna dolcemente la porta in fase di chiusura.

Garantisce un buon potere di rallentamento per pannelli porta sino a 100 kg di peso.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Le soluzioni ad anta doppia richiedono l'installazione di due rallentatori.

Applicabile a tutti i modelli, tranne ECLISSE CIRCULAR e ECLISSE NOVANTA.



ECLISSE BIAS® DS - Rallentatore per porta scorrevole a scomparsa

ECLISSE BIAS® DS è l'ammortizzatore bidirezionale per porte scorrevoli a scomparsa. **Interno al binario e invisibile dall'esterno**, rallenta e accompagna dolcemente la porta sia in apertura che in chiusura.

Garantisce un buon potere di rallentamento per pannelli porta sino a 100 kg di peso.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Le soluzioni ad anta doppia richiedono l'installazione di due rallentatori.

Applicabile a tutti i modelli, tranne ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE CIRCULAR e ECLISSE NOVANTA, per pannelli porta con luci di passaggio maggiori di 700 mm per ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION e maggiori di 800 mm per ECLISSE CLASSIC COLLECTION.



AUTOCHIUSURA


Autochiusura è un sistema meccanico, invisibile dall'esterno, **che richiude automaticamente la porta una volta aperta**.

Con velocità di chiusura della porta regolabile, garantisce la chiusura per pannelli porta sino a 40 kg di peso. Per un accostamento morbido della porta, è consigliato l'abbinamento con il Rallenty Soft specifico.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Nota: l'installazione dell'autochiusura riduce di circa 1 cm la larghezza della luce di passaggio.

Esclusivamente per porte in legno, è applicabile ai modelli ECLISSE UNICO, ECLISSE LUCE UNICO e ECLISSE UNILATERALE.

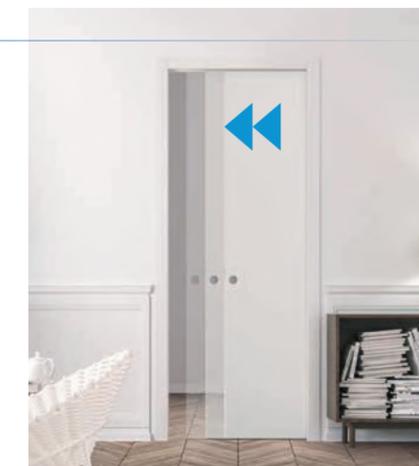

SINCRONIA PER DOPPIA ANTA

La sincronia per doppia anta consente l'apertura e la chiusura sincrona delle due porte muovendo una sola anta. È fornita di serie con **ECLISSE BIAS®**.

In condizioni ottimali, con pannelli porta da 25+25 kg il dispositivo ECLISSE BIAS® rallenta la chiusura ed accosta i pannelli porta. Per porte con peso superiore (fino ad un massimo di 50+50 kg), il dispositivo rallenta il movimento in chiusura.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Esclusivamente per porte in legno, è applicabile ai modelli ECLISSE ESTENSIONE, ECLISSE LUCE ESTENSIONE, ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE con luci da 600+600 mm a 1000+1000 mm.

Nota: nei controtelai con luce da 600+600 mm i pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti.



SINCRONIA PER ECLISSE SYNTESIS® DOPPIA ANTA

La sincronia per doppia anta per ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION consente l'apertura e la chiusura sincrona delle due porte muovendo una sola anta. È fornita di serie con **ECLISSE BIAS®**.

In condizioni ottimali, con pannelli porta da 25+25 kg il dispositivo ECLISSE BIAS® rallenta la chiusura ed accosta i pannelli porta. Per porte con peso superiore (fino ad un massimo di 50+50 kg), il dispositivo rallenta il movimento in chiusura.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Esclusivamente per porte in legno, è applicabile ai modelli ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE e ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE con luci da 600+600 mm a 1000+1000 mm.



SINCRONIZZAZIONE per ECLISSE TELESCOPICA

La sincronizzazione per modelli telescopici permette alla prima anta di trainare la seconda, così che i due pannelli scorrono simultaneamente senza strappi e fastidiosi contraccolpi. Si installa sul pannello porta senza dover estrarre i binari e è abbinabile a ECLISSE BIAS®.

La versione ad anta doppia richiede l'installazione di due Sincronizzazioni. Applicabile anche a controtelaio già installato.

Esclusivamente per porte in legno, è applicabile ai modelli ECLISSE TELESCOPICA e ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE.

Nota: i pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti.



ECLISSE PUSH&PULL

Quando il pannello porta aperto è regolato in modo da rientrare del tutto a filo con lo stipite, **ECLISSE PUSH&PULL consente**, con una lieve pressione, di far fuoriuscire l'anta dalla bocca del cassone, agevolandone la presa e rendendo più facile la chiusura.

Il corretto funzionamento è garantito, per porte in legno e porte in vetro, per pannelli porta sino a 50 kg di peso.

Le soluzioni ad anta doppia richiedono l'installazione di due dispositivi. Applicabile anche a controtelaio già installato.


ECLISSE PUSH&PULL C è applicabile ai modelli di ECLISSE CLASSIC COLLECTION, eccetto ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE CIRCULAR e ECLISSE NOVANTA, con le seguenti dimensioni:

- luce di passaggio anta singola da 600 a 1200 mm
- luce di passaggio anta doppia da 600+600 a 1200+1200 mm

ECLISSE PUSH&PULL S è applicabile ai modelli scorrevoli di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION (eccetto ECLISSE SYNTESIS® EI30 SCORREVOLE), con le seguenti dimensioni:

- luce di passaggio anta singola da 600 a 1300 mm
- luce di passaggio anta doppia da 600+600 a 1300+1300 mm

Entrambe le versioni sono compatibili con ECLISSE BIAS®. Non sono compatibili con ECLISSE BIAS® DS, Sincronia per doppia anta e Sincronia per ECLISSE SYNTESIS® doppia anta.

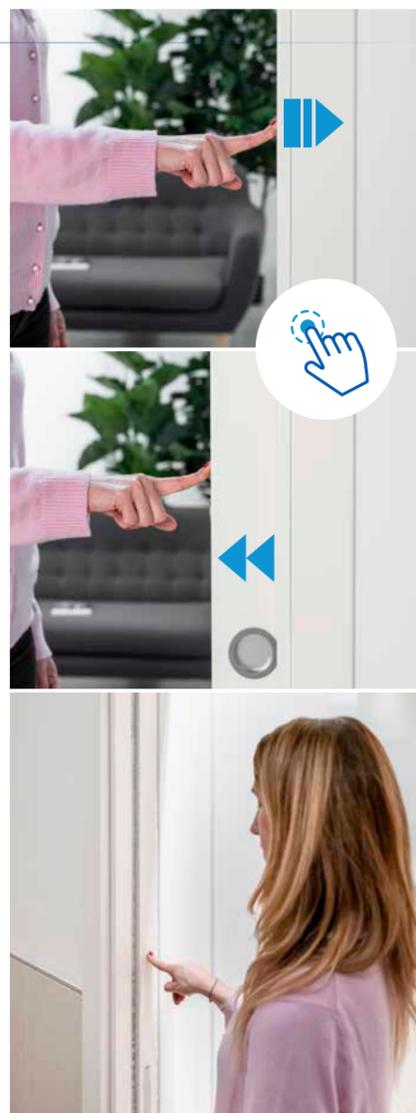


E-MOTION - Motorizzazione magnetica

E-MOTION è una motorizzazione silenziosa e facile da installare che permette l'apertura e la chiusura automatica della porta grazie all'esclusiva tecnologia magnetica.

Il motore è integrato in un apposito binario che viene fornito pre-assemblato, completo di cavo di alimentazione e predisposto per comando a pulsante, pronto per l'installazione.

Applicabile anche a controtelaio già installato.

Per dettagli, accessori specifici e controtelai compatibili vedi il capitolo dedicato a ECLISSE CARE COLLECTION.


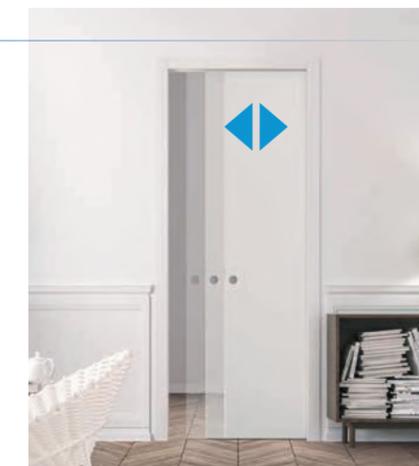


PROFILO SECURITY

L'umidità degli ambienti può deformare la fresata inferiore del pannello porta, gonfiando il legno e impedendo il corretto scorrimento. Questo profilo in alluminio estruso preserva la sede di scorrimento evitando possibili restringimenti e garantendo nel tempo scorrevolezza e fluidità.

Il profilo è concepito per adattarsi perfettamente alle dimensioni del nasello guida porta in dotazione di serie con i controtelai ECLISSE.

Per l'installazione è sufficiente adattare la fresata alla dimensione del profilo.





ECLISSE CLICK

ECLISSE CLICK è l'appendino che si avvita alle traversine dei controtelai ECLISSE per pareti in cartongesso. Premendo uno dei bottoni, viene rilasciato un gancio al quale è possibile appendere giacche, cappotti e cappelli.

Si può montare sporgente, semi sporgente o filo muro, con o senza cornice.

Specifiche tecniche:

- colore bianco
- dimensioni L 190 x H 102 x P 29 mm
- portata 5 kg per ogni gancio

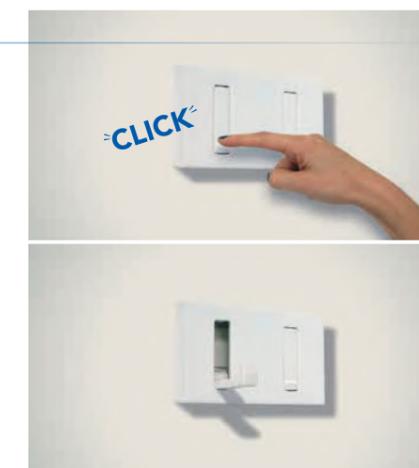


SUPPORTI PER PORTE IN VETRO

STAFFE: fornite di serie con le porte in vetro ECLISSE, necessitano di due incisioni "a coda di rondine" sulla parte superiore del pannello in vetro.

- Peso massimo dell'anta in vetro: 100 kg
- Dimensioni: L 100 x H 35 x Sp 26 mm
- Spessore vetro: 10 mm

PINZE: sistema opzionale, si applicano direttamente sul pannello in vetro senza alcuna lavorazione precedente.

- Peso massimo dell'anta in vetro: 80 kg
- Dimensioni: L 145 x H 45 x Sp 27 mm
- Spessore vetro: 8 o 10 mm

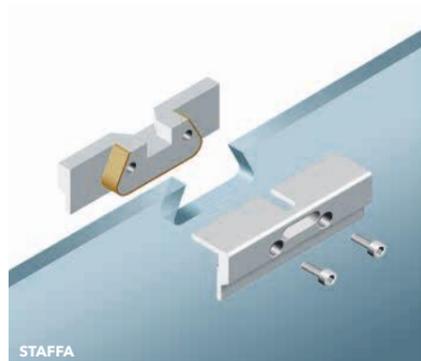

VITRO - Adattatore per porte in vetro

ECLISSE VITRO è l'**adattatore per porte in vetro**, ECLISSE e non, installate su modelli scorrevoli di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION.

Il kit è composto da:

- veletta in acciaio inox (1)
- complementi per montante di battuta (2)
- porta spazzolini in alluminio rivestiti in PVC verniciabile (3)

La veletta è disponibile nelle seguenti versioni:

- con **staffe** ECLISSE (altezza veletta H 57 mm)
- con **pinze** ECLISSE (altezza veletta H 63 mm)

Le porte in vetro ECLISSE per i modelli SYNTESIS® sono fornite di serie con staffe e adattatore VITRO con veletta ridotta (H 30 mm).

VITRO si abbina esclusivamente a pannelli porta in vetro con spessore massimo di 10 mm, senza applicazioni in vetrofusione o decori sporgenti.



CHIUDIORTA

Completamente invisibile quando il pannello porta è chiuso e assolutamente minimal quando il pannello porta è aperto, il chiudiporta per i modelli battenti di ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION è utilizzabile su porte fino a 130 kg di peso e è disponibile in quattro varianti:

- destro senza blocco
- destro con blocco
- sinistro senza blocco
- sinistro con blocco

Non applicabile a telaio già installato.

L'applicazione del chiudiporta richiede una apposita lavorazione sul telaio e sul pannello porta.



CERNIERA CHIUDIORTA

La cerniera chiudiporta ECLISSE è un **meccanismo meccanico a rallentamento idraulico integrato nella cerniera centrale dell'anta, totalmente invisibile**, che riporta in chiusura le porte battenti filo muro in legno. Garantisce la corretta chiusura di ante fino a 45 kg di peso. Si applica internamente al pannello porta una volta predisposta l'apposita fresata, non fornita sui pannelli ECLISSE.

Cerniere e copricerniere sono disponibili nei seguenti colori:

- bianco
- cromo satinato
- bronzo chiaro
- bronzo scuro
- bronzo grafite



Applicabile anche a telaio già installato.

INCONTRO ELETTRICO

L'incontro elettrico per porta battente è un **dispositivo che permette di aprire la porta tramite impulso elettrico**.


Il sistema prevede l'installazione di una serratura con cilindro chiave, per consentire l'apertura della porta in caso di mancanza di tensione.

Si consiglia in abbinamento il kit di chiusura con maniglia mobile e pomolo fisso.

Il meccanismo di attivazione (scheda magnetica, pulsante, etc.) non è incluso.

Non applicabile a telaio già installato.

L'applicazione dell'incontro elettrico richiede una apposita lavorazione sul telaio e sul pannello porta.

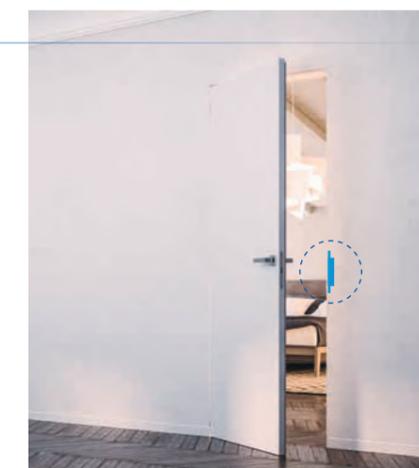

ACCESSORI

TABELLA DELLE COMPATIBILITÀ


		ECLISSE BIAS®	ECLISSE BIAS® DS	AUTOCHIUSURA	SINCRONIA PER DOPPIA ANTA	SINCRONIA PER ECLISSE SYNTESIS® DOPPIA ANTA
ECLISSE CLASSIC COLLECTION	ECLISSE UNICO	•	•	•		
	ECLISSE ESTENSIONE	•	•		•	
	ECLISSE TELESCOPICA	•				
	ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE	•				
	ECLISSE CIRCULAR					
	ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE					
	ECLISSE UNILATERALE	•	•	•		
	ECLISSE NOVANTA					
ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION	ECLISSE SYNTESIS® LINE SCORREVOLE	•	•			
	ECLISSE SYNTESIS® LINE ESTENSIONE	•	•			•
	ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE					
	ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE ESTENSIONE					
ECLISSE SISTEMI LUCE COLLECTION	ECLISSE LUCE	•	•	•		
	ECLISSE LUCE ESTENSIONE	•	•		•	
	ECLISSE SYNTESIS® LUCE	•	•			
	ECLISSE SYNTESIS® LUCE ESTENSIONE	•	•			•
ECLISSE 40 COLLECTION	ECLISSE 40					
	ECLISSE 40 ESTENSIONE					
ECLISSE SHODÒ COLLECTION	ECLISSE SHODÒ SCORREVOLE	•	•			
	ECLISSE SHODÒ ESTENSIONE	•	•			
	ECLISSE SHODÒ BATTENTE					
ECLISSE CARE COLLECTION	ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE	•	•			
	ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE	•	•		•	

	SINCRONIZZAZIONE PER ECLISSE TELESCOPICA	ECLISSE PUSH&PULL C	ECLISSE PUSH&PULL S	E-MOTION	PROFILO SECURITY	ECLISSE CLICK	SUPPORTI PER PORTE IN VETRO	VITRO ADATTATORE PER PORTE IN VETRO	CHIUDIPIORTA	CERNIERA CHIUDIPIORTA	INCONTRO ELETTRICO
		•		•	•	•	•				
		•		•	•	•	•				
	•				•	•					
	•				•	•					
		•		•	•	•	•				
						•					
			•		•	•	•	•			
			•		•	•	•	•			
									•	•	•
									•	•	
		•		•	•	•	•				
		•		•	•		•				
										•	
										•	
		•		•	•		•				
		•		•	•		•				

TABELLE MISURE

In questa sezione ti forniamo le tabelle dimensionali dei principali prodotti ECLISSE. Per la gamma completa di misure standard e per verificare la possibilità di realizzare misure custom sulle tue esigenze, rivolgiti al rivenditore ECLISSE più vicino oppure consulta il nostro configuratore gratuito online al sito www.cercafacileclisse.it

MODELLI SCORREVOLI CON STIPITI E COPRIFILI

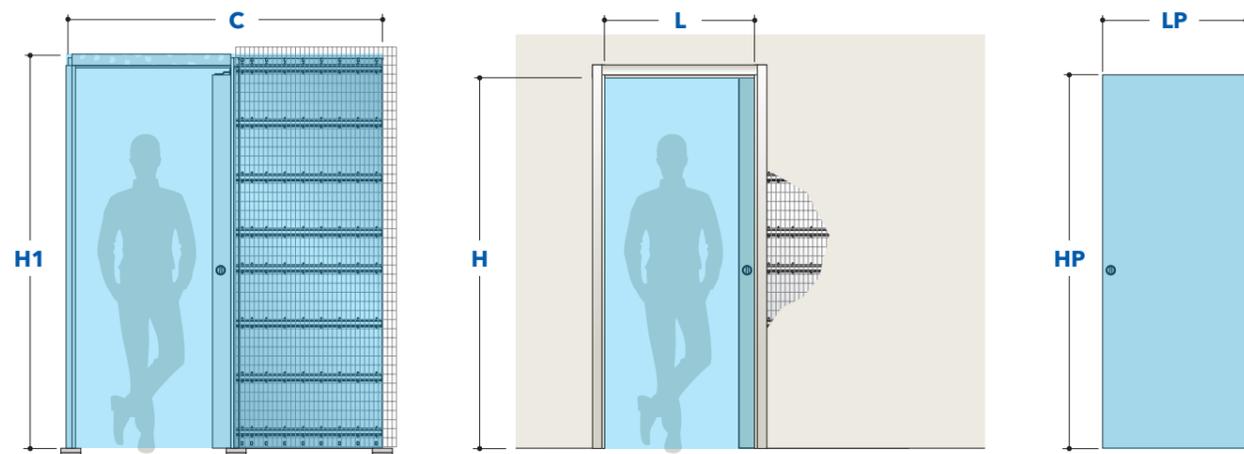

ECLISSE UNICO

Luce di passaggio L x H	Misure d'ingombro C x H1		Luce di passaggio L x H	Misure d'ingombro C x H1		PANNELLO PORTA (in legno) LP HP	
	INTONACO	CARTONGESSO		INTONACO	CARTONGESSO	LP	HP
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	1297 x 2090/2190	1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	2494 x 2090/2190	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	1447 x 2090/2190	1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	2794 x 2090/2190	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	1497 x 2090/2190	1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	2894 x 2090/2190	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	1647 x 2090/2190	1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	3194 x 2090/2190	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	1697 x 2090/2190	1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	3294 x 2090/2190	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	1847 x 2090/2190	1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	3594 x 2090/2190	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	1897 x 2090/2190	1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	3694 x 2090/2190	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	2047 x 2090/2190	1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	3994 x 2090/2190	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	2097 x 2090/2190	2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	4094 x 2090/2190	1015 ÷ 1035	2010/2110
Sp. parete finita	90 - 108 - 125 - 150	100 - 125 - 150		90 - 108 - 125 - 150	100 - 125 - 150		

ECLISSE ESTENSIONE

ECLISSE LUCE

Luce di passaggio L x H	Misure d'ingombro C x H1		Luce di passaggio L x H	Misure d'ingombro C x H1		PANNELLO PORTA (in legno) LP HP	
	INTONACO	CARTONGESSO		INTONACO	CARTONGESSO	LP	HP
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	1307 x 2090/2190	1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	2520 x 2090/2190	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	1457 x 2090/2190	1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	2820 x 2090/2190	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	1507 x 2090/2190	1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	2920 x 2090/2190	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	1657 x 2090/2190	1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	3220 x 2090/2190	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	1707 x 2090/2190	1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	3320 x 2090/2190	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	1857 x 2090/2190	1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	3620 x 2090/2190	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	1907 x 2090/2190	1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	3720 x 2090/2190	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	2057 x 2090/2190	1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	4020 x 2090/2190	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	2107 x 2090/2190	2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	4120 x 2090/2190	1015 ÷ 1035	2010/2110
Sp. parete finita	150	150		150	150		

ECLISSE LUCE ESTENSIONE

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE

Luce di passaggio L x H	Misure d'ingombro C x H1		Luce di passaggio L x H	Misure d'ingombro C x H1		PANNELLO PORTA (in legno) LP HP	
	INTONACO	CARTONGESSO		INTONACO	CARTONGESSO	LP	HP
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	n.d.	1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	n.d.	615 ÷ 635	2010/2110
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	n.d.	1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	n.d.	715 ÷ 735	2010/2110
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	n.d.	1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	n.d.	815 ÷ 835	2010/2110
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	n.d.	1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	n.d.	915 ÷ 935	2010/2110
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	n.d.	2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	n.d.	1015 ÷ 1035	2010/2110
Sp. parete finita	150			150			

ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE ESTENSIONE

ECLISSE TELESCOPICA

Luce di passaggio L x H	Misure d'ingombro C x H1		Luce di passaggio L x H	Misure d'ingombro C x H1		PANNELLO PORTA (in legno) LP HP	
	INTONACO	CARTONGESSO		INTONACO	CARTONGESSO	LP	HP
1140 x 2000/2100	1855 x 2090/2190	1859 x 2090/2190	2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	3644 x 2090/2190	615 ÷ 635	2010/2110
1340 x 2000/2100	2155 x 2090/2190	2159 x 2090/2190	2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	4244 x 2090/2190	715 ÷ 735	2010/2110
1540 x 2000/2100	2455 x 2090/2190	2459 x 2090/2190	3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	4844 x 2090/2190	815 ÷ 835	2010/2110
1740 x 2000/2100	2755 x 2090/2190	2759 x 2090/2190	3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	5444 x 2090/2190	915 ÷ 935	2010/2110
1940 x 2000/2100	3055 x 2090/2190	3059 x 2090/2190	3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	6044 x 2090/2190	1015 ÷ 1035	2010/2110
Sp. parete finita	180	180		180	180		

ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

ECLISSE CIRCULAR

La gamma viene proposta con 7 raggi di curvatura standard ma sono comunque disponibili raggi su misura da realizzare su progetto. Per le misure dei controtelai e dei pannelli porta rivolgeti al tuo rivenditore più vicino o consulta le schede tecniche su www.cercafacileeclisse.it

ECLISSE CIRCULAR ESTENSIONE

ECLISSE UNILATERALE

Luce di passaggio L x H	Misure d'ingombro C x H1		PANNELLO PORTA (in legno) LP HP	
	INTONACO	CARTONGESSO	LP	HP
600+600 x 2000/2100	2026 x 2090/2190	2010 x 2090/2190	615 ÷ 635	2010/2110
650+650 x 2000/2100	2226 x 2090/2190	2210 x 2090/2190	665 ÷ 735	2010/2110
700+700 x 2000/2100	2326 x 2090/2190	2310 x 2090/2190	715 ÷ 735	2010/2110
750+750 x 2000/2100	2526 x 2090/2190	2510 x 2090/2190	765 ÷ 835	2010/2110
800+800 x 2000/2100	2626 x 2090/2190	2610 x 2090/2190	815 ÷ 835	2010/2110
850+850 x 2000/2100	2826 x 2090/2190	2810 x 2090/2190	865 ÷ 935	2010/2110
900+900 x 2000/2100	2926 x 2090/2190	2910 x 2090/2190	915 ÷ 935	2010/2110
950+950 x 2000/2100	3126 x 2090/2190	3110 x 2090/2190	965 ÷ 1035	2010/2110
1000+1000 x 2000/2100	3226 x 2090/2190	3210 x 2090/2190	1015 ÷ 1035	2010/2110
Sp. parete finita	200	175		

ECLISSE NOVANTA

Luce di passaggio L x H	Misure d'ingombro C x H1		PANNELLO PORTA (in legno) LP1 LP2 HP		
	INTONACO	CARTONGESSO	LP1	LP2	HP
600 x 2000/2100	1015 x 2090/2190	1010 x 2090/2190	350	310	2010/2110
700 x 2000/2100	1215 x 2090/2190	1210 x 2090/2190	400	360	2010/2110
800 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	1310 x 2090/2190	450	410	2010/2110
900 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	1510 x 2090/2190	500	460	2010/2110
1000 x 2000/2100	1615 x 2090/2190	1610 x 2090/2190	550	510	2010/2110
Sp. parete finita	90 - 108	100 - 125			

© 2021 ECLISSE, tutti i diritti riservati.

Sono vietati l'uso, l'immagazzinamento e la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo di testi e immagini contenuti in questo stampato.
Le immagini e i disegni hanno scopo illustrativo e sono puramente indicativi. Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili.
ECLISSE s.r.l. si riserva la facoltà di apportare le modifiche costruttive ritenute opportune al miglioramento di tutti i suoi prodotti, senza l'obbligo di preavviso;
pertanto si consiglia di verificare la congruenza dei contenuti del presente catalogo consultando il call center dell'azienda. Inoltre declina ogni responsabilità
per le possibili inesattezze contenute dovute a errori di stampa, di trascrizione, o per qualsiasi altro motivo.



Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV - Tel. 0438 980 513 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it

Configura il tuo prodotto ECLISSE su www.cercafacileeclisse.it
Hai domande? Chiamaci dal lunedì al venerdì 8-12 - 14-18.