


ECLISSE EWOLUTO® ESTENSIONE

PERETE ZIDĂRIE

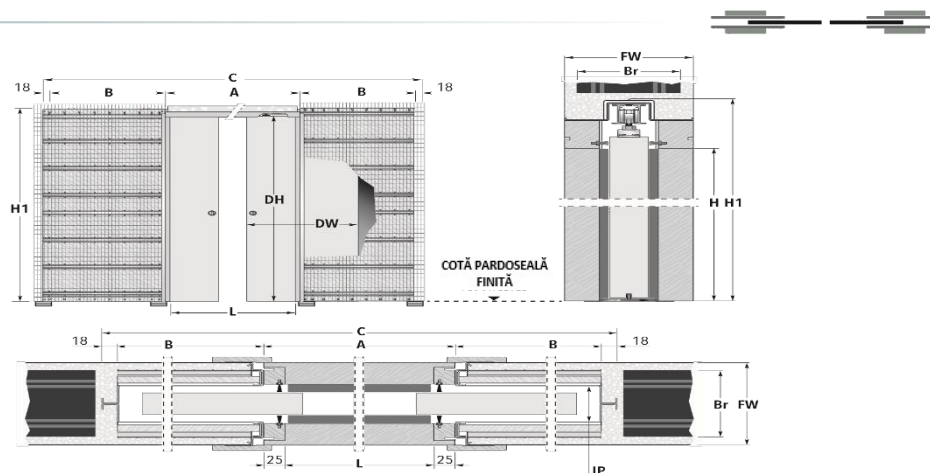


DIMENSIUNI STANDARD

GOL DE TRECERE UTIL L x H	EXTERIOR TOC			PANOU UȘĂ (LEMN)*	
	C x H1	A	B	DW	DH
1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	615 ÷ 635	2010/2110
1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	715 ÷ 735	2010/2110
1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	815 ÷ 835	2010/2110
1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	915 ÷ 935	2010/2110
2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	1015 ÷ 1035	2010/2110
PERETE FINIT = FW		CĂRĂMIZI = Br		GOL DE TRECERE UTIL = IP	
150	→	120		63	

Dimensiuni exprimate în mm.

INFORMAȚII

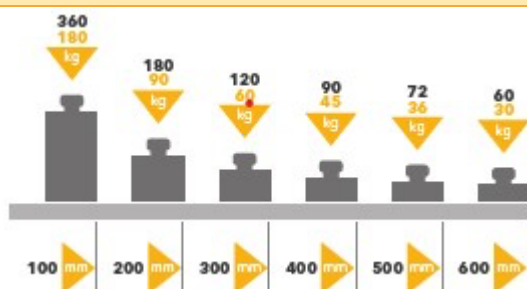

Capacitatea de susținere a unui raft/poliță (ancorare în 2 puncte) variază în funcție de tipul de sistem de ancorare și de distanța dintre perete și extremitatea agățată. Folosind ancore mecanice tradiționale de perete este garantată o capacitate de 30 kg (la 600 mm de perete) până la 180 kg (contra peretelui). Un ancoraj chimic de perete are o capacitate mai bună: de la 60 kg (la 600 mm de perete) la 360 kg (de perete). Capacitatea maximă a unei bare de mâner, fixată cu un ancoraj chimic în patru puncte, este de 100 kg la o distanță de 600 mm de perete. Valorile din cifre sunt aproximative. Personalul tehnic poate modifica valorile capacității ca răspuns la nevoile și tipul de instalație. ECLISSE oferă doar sfaturi utile despre ancorare. Pentru aplicații speciale diferite de cele descrise mai sus, vă rugăm să contactați personalul tehnic.

DIMENSIUNI NON-STANDARD

- Lățimea golului de trecere de la 600+600 ÷ 1200+1200 mm;
- Înălțimea golului de trecere 1000÷2400 mm.

TEHNIC

- Panouri de ușă cu grosime de maxim 45 mm (inclusiv alte aplicații);
- Greutate maximă suportată 100 kg (la cerere 150 kg);
- Dimensiunile din tabel se referă numai la panouri din lemn;
- Montaj pe pardoseală finită.

ACCESORII COMPATIBILE

- Sincronizare două canate pentru CLASSIC;
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- ECLISSE PUSH&PULL C
- Motorizare
- Profil security.