


ECLISSE EWOLUTO® UNICO

PERETE ZIDĂRIE

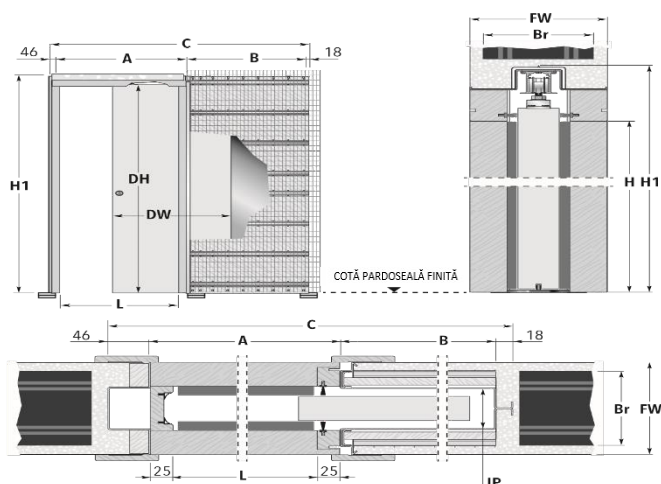


DIMENSIUNI STANDARD

PERETE FINIT = FW		CĂRĂMIZI = Br		GOL DE TRECERE UTIL = IP	
150		120		63	
GOL DE TRECERE UTIL		EXTERIOR TOC		PANOU UȘĂ (LEMN)*	
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
600 x 2000/2100	1376 x 2105/2205	650	662	615 ÷ 635	2010/2110
700 x 2000/2100	1576 x 2105/2205	750	762	715 ÷ 735	2010/2110
800 x 2000/2100	1776 x 2105/2205	850	862	815 ÷ 835	2010/2110
900 x 2000/2100	1976 x 2105/2205	950	962	915 ÷ 935	2010/2110
1000 x 2000/2100	2176 x 2105/2205	1050	1062	1015 ÷ 1035	2010/2110

Dimensiuni exprimate în mm.

INFORMAȚII

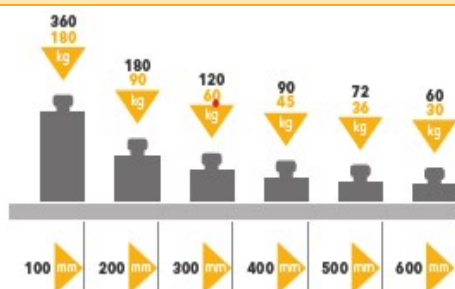

Capacitatea de susținere a unui raft/poliță (ancorare în 2 puncte) variază în funcție de tipul de sistem de ancorare și de distanța dintre perete și extremitatea agățată. Folosind ancore mecanice tradiționale de perete este garantată o capacitate de 30 kg (la 600 mm de perete) până la 180 kg (contra peretelui). Un ancoraj chimic de perete are o capacitate mai bună: de la 60 kg (la 600 mm de perete) la 360 kg (de perete). Capacitatea maximă a unei bare de mâner, fixată cu un ancoraj chimic în patru puncte, este de 100 kg la o distanță de 600 mm de perete. Valorile din cifre sunt aproximative. Personalul tehnic poate modifica valorile capacității ca răspuns la nevoile și tipul de instalație. ECLISSE oferă doar sfaturi utile despre ancorare. Pentru aplicații speciale diferite de cele descrise mai sus, vă rugăm să contactați personalul tehnic.

DIMENSIUNI NON-STANDARD

- Lățimea golului de trecere de la 600 ÷ 1200 mm;
- Înălțimea golului de trecere 1000÷2400 mm.

TEHNIC

- Panouri de ușă cu grosime de maxim 45 mm (inclusiv alte adaosuri aplicate);
- Greutate maximă suportată 100 kg (la cerere 150 kg);
- Dimensiunile din tabel se referă numai la panouri din lemn;
- Montaj pe pardoseală finită.

ACCESORII COMPATIBILE

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- ECLISSE PUSH&PULL C
- Sistem de autoînchidere
- Motorizare
- Profil security.