



ECLISSE LUCE ESTENSIONE

PERETE ZIDĂRIE

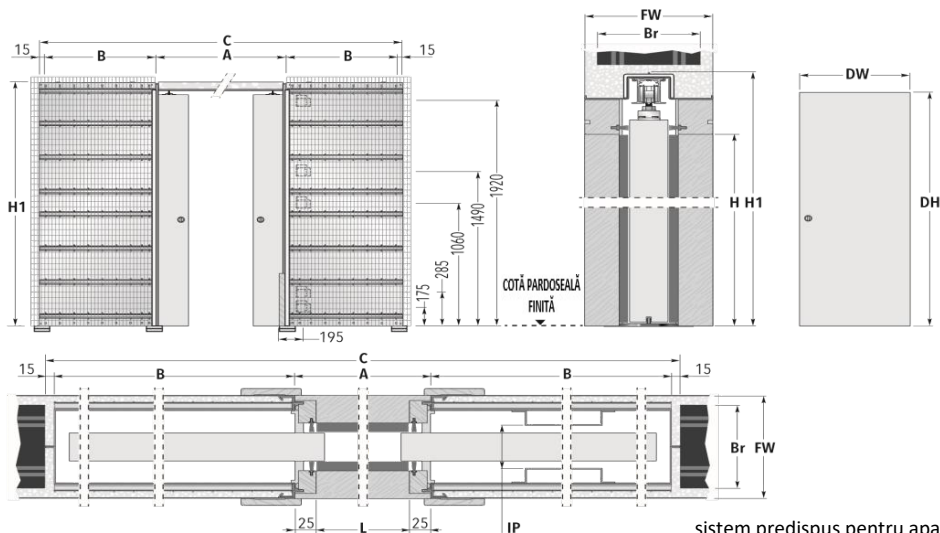

sistem predispus pentru aparatul electric pe o singură parte

PERETE ZIDĂRIE

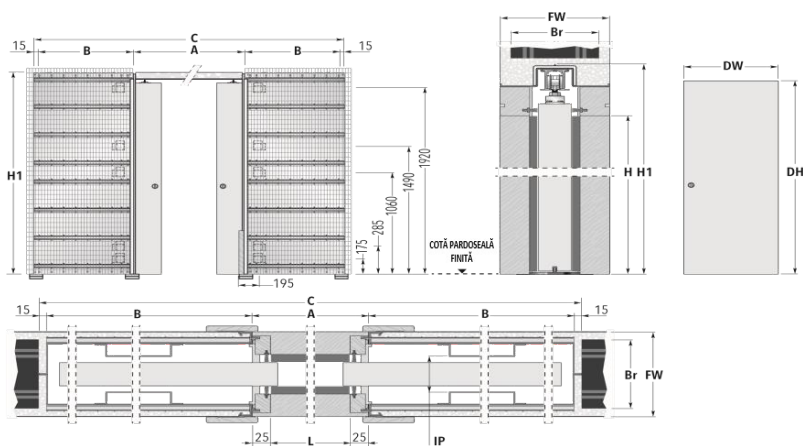

sistem predispus pentru aparatul electric pe ambele părți

DIMENSIUNI STANDARD (mm)

GOL DE TRECERE UTIL	EXTERIOR TOC			PANOUL UȘĂ (LEMN)*	
	L x H	C x H1	A	B	DW
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250	625	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350	725	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450	725	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550	825	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650	825	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750	925	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850	925	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
PERETE FINIT = FW		CĂRĂMIZI = Br		GOL DE TRECERE UTIL = IP	
150		120		64	

DIMENSIUNI NON-STANDARD

- Lățimea golului de trecere de la 600+600 ÷ 1300+1300 mm;
- Înălțimea golului de trecere 1000÷2600 mm.

TEHNIC

- Panouri de ușă cu grosime de maxim 45 mm (inclusiv alte aplicații);
- Greutate maximă suportată 100 kg (la cerere 150 kg);
- Doză electrică cu adâncimea maximă de 40 mm (sunt incluse 2 doze electrice pentru cablarea pe o singură parte; 4 doze pentru cablarea pe ambele părți);
- Poziționarea non- standard a dozelor electrice este posibilă (cu acordul Dep. Tehnic);
- Dimensiunile din tabel se referă numai la panourile din lemn;
- Montaj pe pardoseală finită.

ACCESORII COMPATIBILE

- Sincronizare două canate pentru CLASSIC;
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- ECLISSE PUSH&PULL C
- Motorizare
- Profil security.