


# ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

## PERETE ZIDĂRIE

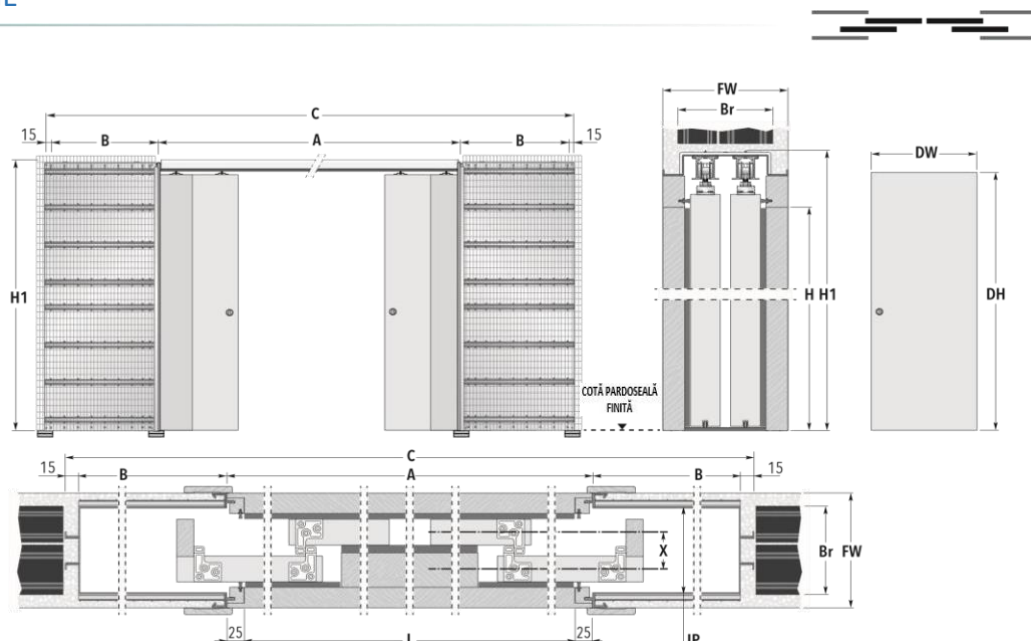

### DIMENSIUNI STANDARD

GOL DE TRECERE UTIL	EXTERIOR TOC			PANOUL UȘĂ (LEMN)*	
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	2350	625	615 ÷ 635	2010/2110
2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	2750	725	715 ÷ 735	2010/2110
3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	3150	825	815 ÷ 835	2010/2110
3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	3550	925	915 ÷ 935	2010/2110
3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	3950	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
4300 x 2000/2100	6630 x 2090/2190	4350	1125	1115 ÷ 1135	2010/2110
4700 x 2000/2100	7230 x 2090/2190	4750	1225	1215 ÷ 1235	2010/2110
PERETE FINIT = FW	CĂRĂMIZI = Br	GOL DE TRECERE UTIL = IP		X	
150	→ 120	114		48	
180	→ 80+60	144		58	

Dimensiuni exprimate în mm

#### DIMENSIUNI NON-STANDARD

- ▶ Lățimea golului de trecere 2300 ÷ 4700 mm;
- ▶ Înălțimea golului de trecere 1000 ÷ 2600 mm;

#### TEHNIC

- ▶ Panouri de ușă cu grosime maximă de 43 mm pentru FW= 180 mm și 40 mm pentru FW= 150 mm (inclusiv alte aplicații);
- ▶ Greutate maximă suportată 100 kg;
- ▶ Atunci când sunt complet deschise, lățimea golului de trecere este redusă;
- ▶ Montaj pe pardoseala finită.

\* Dimensiunile din tabel se referă numai la panourile din lemn.

#### ACCESORII COMPATIBILE

- ▶ Sincronizare telescopică
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ Profil security