


ECLISSE TELESCOPICA

PERETE ZIDĂRIE

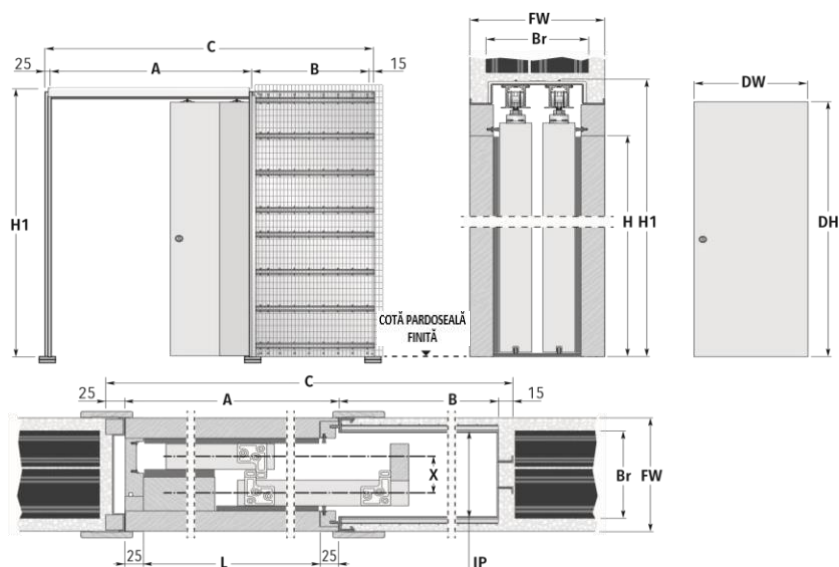

DIMENSIUNI STANDARD

GOL DE TRECERE UTIL	EXTERIOR TOC			PANOU UȘĂ (LEMN)*	
	L x H	C x H1	A	B	DW
1140 x 2000/2100	1855 x 2090/2190	1190	625	615 ÷ 635	2010/2110
1340 x 2000/2100	2155 x 2090/2190	1390	725	715 ÷ 735	2010/2110
1540 x 2000/2100	2455 x 2090/2190	1590	825	815 ÷ 835	2010/2110
1740 x 2000/2100	2755 x 2090/2190	1790	925	915 ÷ 935	2010/2110
1940 x 2000/2100	3055 x 2090/2190	1990	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
2140 x 2000/2100	3355 x 2090/2190	2190	1125	1115 ÷ 1135	2010/2110
2340 x 2000/2100	3655 x 2090/2190	2390	1225	1215 ÷ 1235	2010/2110
PERETE FINIT = FW	CĂRĂMIZI = Br	GOL DE TRECERE UTIL = IP		X	
150	→ 120	114		48	
180	→ 80+60	144		58	

Dimensiuni exprimate în mm

DIMENSIUNI NON-STANDARD

- ▶ Lățimea golului de trecere 1140 ÷ 2340 mm;
- ▶ Înălțimea golului de trecere 1000 ÷ 2600 mm;

TEHNIC

- ▶ Panouri de ușă cu grosime maximă de 43 mm pentru FW= 180 mm și 40 mm pentru FW= 150 mm (inclusiv alte aplicații);
- ▶ Greutate maximă suportată 100 kg;
- ▶ Atunci când sunt complet deschise, lățimea golului de trecere este redusă;
- ▶ Montaj pe pardoseala finită.

* Dimensiunile din tabel se referă numai la panourile din lemn.

ACCESORII COMPATIBILE

- ▶ Sincronizare telescopică
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ Profil security