


ECLISSE UNICO

PERETE ZIDĂRIE

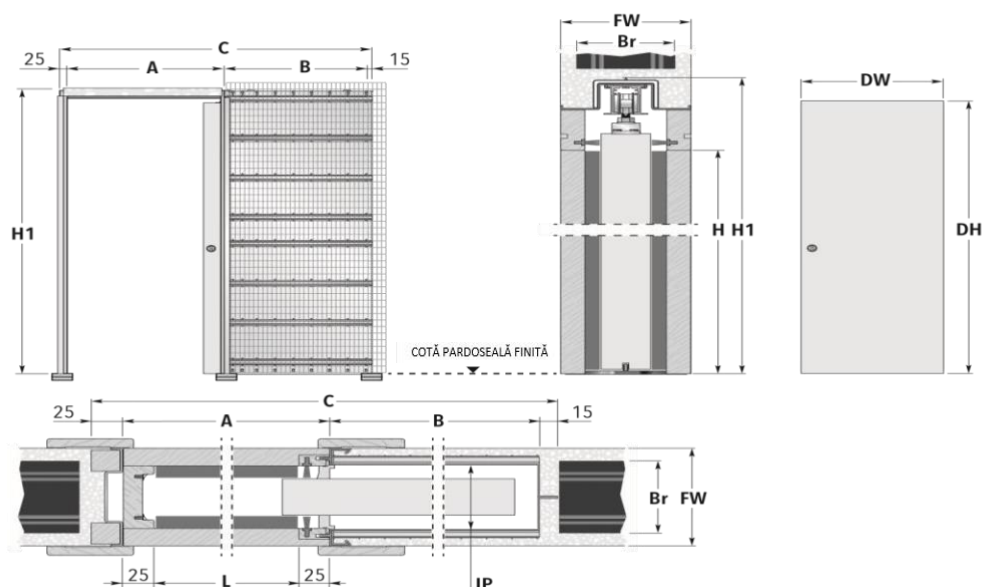

DIMENSIUNI STANDARD

GOL DE TRECERE UTIL L x H	EXTERIOR TOC			PANOU UȘĂ (LEMN)*	
	C x H1	A	B	DW	DH
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650	625	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700	725	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750	725	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800	825	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850	825	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900	925	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950	925	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000	1025	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110

PERETE FINIT = FW	CĂRĂMIZI = Br	GOL DE TRECERE UTIL = IP
90 →	60	54
108 →	80	72
125 →	100	89
150 →	120	114

Dimensiuni exprimate în mm

DIMENSIUNI NON-STANDARD

- ▶ Lățimea golului de trecere 600÷1200 mm
- ▶ Înălțimea golului de trecere 500÷2600 mm
- ▶ Se pot realiza cu cote de până la 1500 mm (lățime) și 2900 mm (înălțime) cu dimensiuni diferite față de tabel
- ▶ Sistemele de glisare cu dimensiuni generale, gol de trecere util și cote interne diferite de cele indicate în tabel, pot fi realizate la cerere.

TEHNIC

- ▶ La sistemele cu cota internă de 54 mm se folosesc panouri de ușă cu grosime de maxim 40 mm (inclusiv alte aplicații).
- ▶ Greutate maximă suportată 100 kg, la cerere 150 kg.
- ▶ Montaj pe pardoseala finită.

*Dimensiunile din tabel se referă numai la panourile din lemn.

ACCESORII COMPATIBILE

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL
- ▶ Sistem de autoînchidere
- ▶ Motorizare
- ▶ Profil security