





SYNTESIS® LINE ÎN BALAMALE

Syntesis® Line în balamale este soluția Eclisse care permite instalarea unei uși în balamale la fața peretelui fără tocuri și pervazuri aparente. Panoul de ușă se poate monta la același nivel cu tavanul, cu sau fără traversă superioară pentru a obține un efect de integrare totală între ușă, perete și tavan.


TOC ALUMINIU PENTRU UȘĂ ÎN BALAMALE




1. Durabil în timp și pegătit pentru vopsire
Rama de aluminiu este supusă unui tratament de anodizare împotriva oxidării, apoi este acoperită cu grund care favorizează aderența vopselei.



2. Structură foarte robustă.
Greutate cca. 2 Kg/ml.



3. fără crăpături!
Profilatura gândită pentru evitarea crăpăturilor.

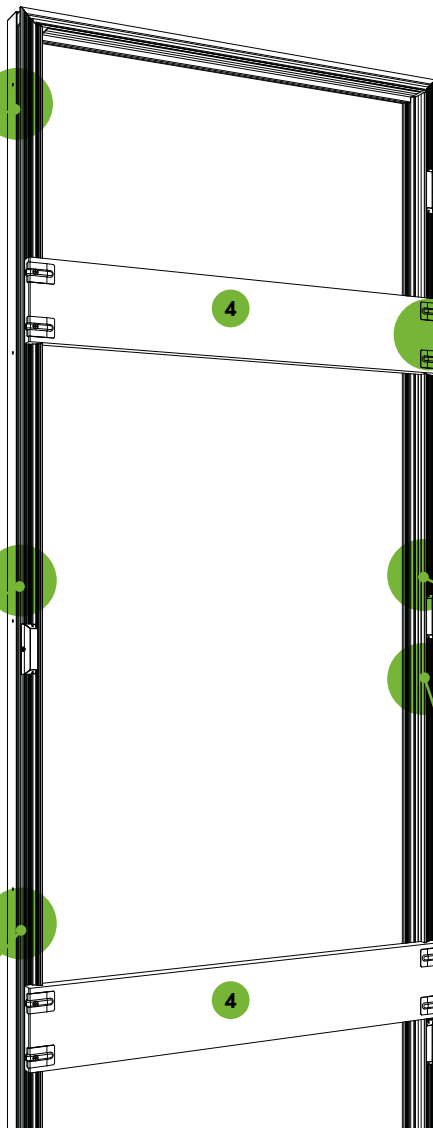

5. 6 cleme reglabile
Consolele sunt reglabile pe înălțime și pregătite pentru o fixare rapidă în perete de zidărie.



6. Marca
Sistemul este recunoscut datorită prezenței mărcii Eclisse.



7. Cota 100.
Ajută montatorul să stabilească cota "0".

4. Distanțieri în OSB.
Panouri din osb de 25 mm, fixate cu colțare pentru garanția stabilității și a unui montaj rapid, corect și sigur.

AVANTAJE:

- TOC UNIC pentru peretele de zidărie și gips carton;
- Furnizat cu panouri osb de 25mm si preasamblat pentru a asigura o forma perfecta a cadrului (vezi pct. 4).
- Furnizat cu ambalaj din folie de plastic pentru a evita murdărirea și zgărirea acestuia în șantier;
- Garnitura este aplicata pe toc și nu pe ușă. Este stabilă, ușor de instalat, moale și estetică
- Capace pentru a proteja balamalele de ipsos (versiunea trage);
- Cota 100.



SYNTESIS® LINE ÎN BALAMALE

Syntesis® Line în balamale este soluția Eclisse care permite instalarea unei uși în balamale la fața peretelui fără tocure și pervazuri aparente. Panoul de ușă se poate monta la același nivel cu tavanul, cu sau fără traversă superioară pentru a obține un efect de integrare totală între ușă, perete și tavan.

UȘĂ ÎN BALAMALE



UȘA.

Este grunduită cu primer, pegătita pentru vopsitorie lavabilă sau alte variante; este celulară cu dublă structură masivă pentru a îmbunătăți rigiditatea.



BROASCĂ MAGNETICĂ.


Închidere magnetică:

Design modern și linii minimaliste, rămâne "la față" și asigură închiderea extrem de silențioasă.

Contraplacă excentrică:



- design minimalist, rămâne la fața profilului;
- excentric: garantează închiderea perfectă a ușii, chiar dacă există mici imperfecțiuni la montaj.

NOTE: echipată standard cu/fără broască și cheie. La cerere cu blocaj.

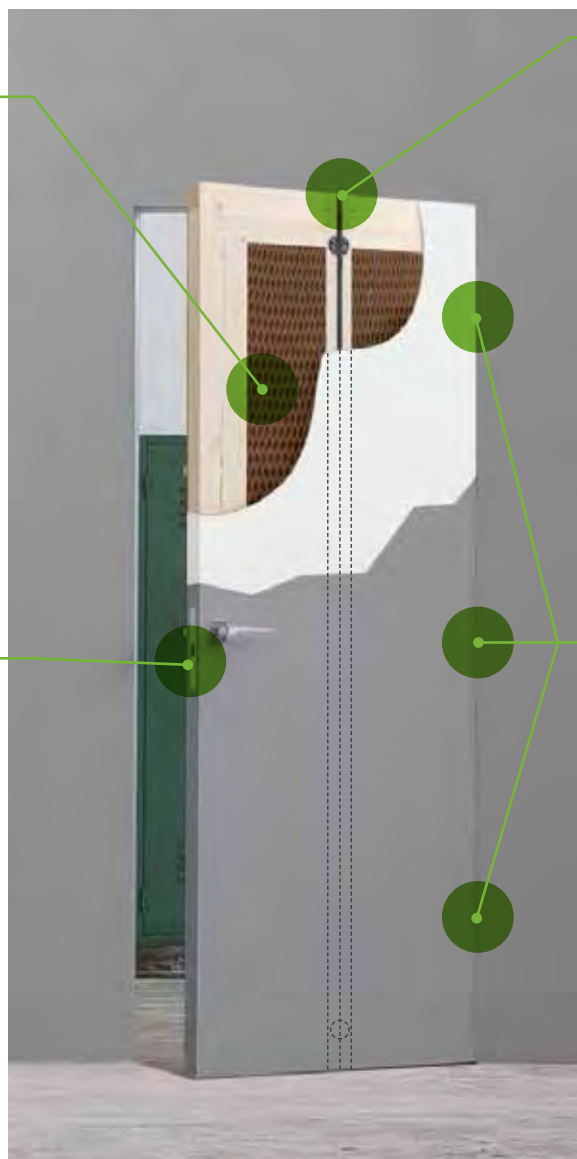

TIRANT DE PLANEITATE*.

Un dispozitiv reglabil special, care ține constantă tensiunea în foaia de ușă, garantând o planeitate perfectă cu linia peretelui.



BALAMALE.

3 balamale ascunse reglabile pe 3 axe (înălțime, lățime și adâncime) pentru o perfectă calibrare a aerului perimetral. NOTE: dacă panoul de ușă depășește 50 kg, dar nu mai mult de 65 kg, este nevoie de 4 balamale.

UȘA:

- ușor de recunoscut după marcajul Eclisse;
- formă universală, se adaptează în funcție de sensul de deschidere (stânga sau dreapta);

- grosimea panoului de ușă este de 45 mm;
- finisată, bordată pe întreg perimetrul;
- se poate monta amortizor de închidere;

* panouri de uși începând de la H=2000 mm.




SYNTESIS® LINE ÎN BALAMALE

Syntesis® Line în balamale este soluția Eclisse care permite instalarea unei uși în balamale la fața peretelui fără tocuri și pervazuri aparente. Panoul de ușă se poate monta la același nivel cu tavanul, cu sau fără traversă superioară pentru a obține un efect de integrare totală între ușă, perete și tavan.


TIPOLOGIE: CU SAU FĂRĂ TRAVERSĂ

Particularitatea seriei SYNTESIS® LINE în balamale este aceea că, panoul de ușă se poate monta la același nivel cu tavanul, cu sau fără traversă superioară pentru a obține un efect de integrare totală între ușă, perete și tavan.

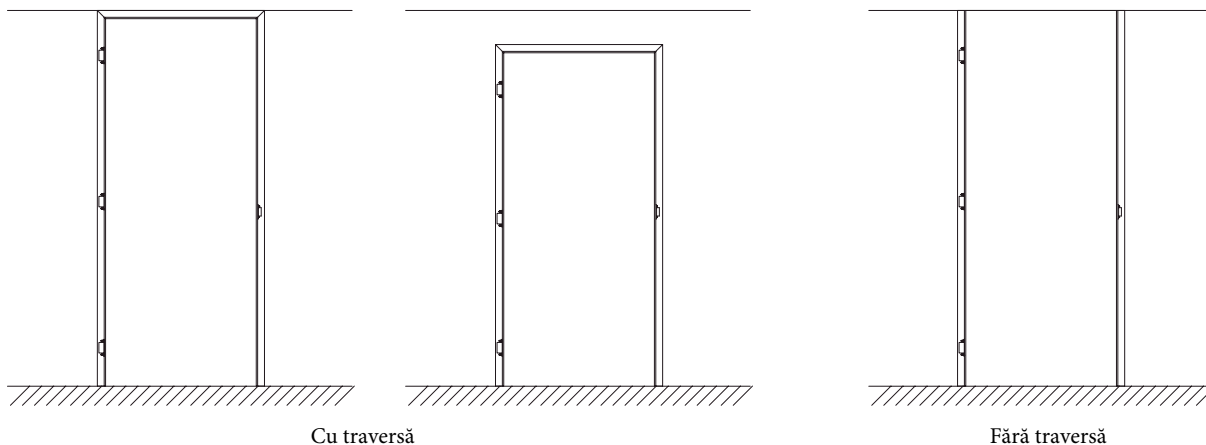


TIPOLOGIE: ALEGEREA SENSULUI DE DESCHIDERE


SENS ÎMPINGE




SENS TRAGE

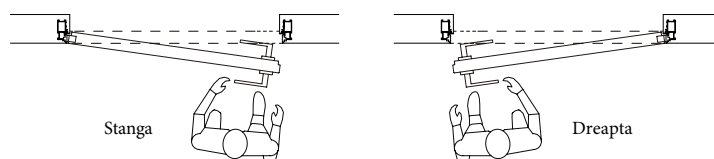


FERONERIE




Kit-ul de feronerie este compus din garnitură, broască, contraplață, 3 balamale ascunse, 3 capace pentru balamale și o punga cu șuruburi.



Garnitura SCHLEGEL AQUAMAC 9111, lungă de 6,6m - de tăiat la măsura.



Broască




Balamale



Capace pentru balamale



Contraplață excentric




Pungă cu șuruburi


 info
 TEHNIC

SYNTESIS® LINE ÎN BALAMALE



Syntesis® Line în balamale este soluția Eclisse care permite instalarea unei uși în balamale la fața peretelui fără tocuri și pervazuri aparente. Panoul de ușă se poate monta la același nivel cu tavanul, cu sau fără traversă superioară pentru a obține un efect de integrare totală între ușă, perete și tavan.

TOC CU TRAVERSĂ

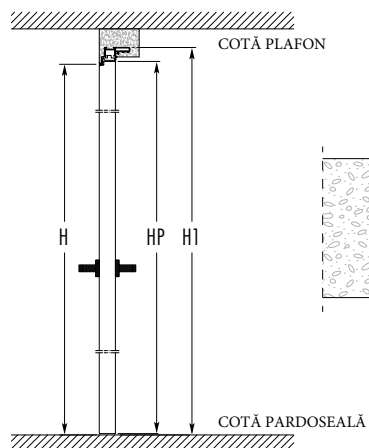


TOC FĂRĂ TRAVERSĂ

SENS ÎMPINGE

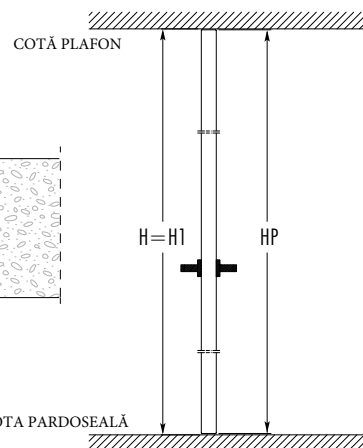
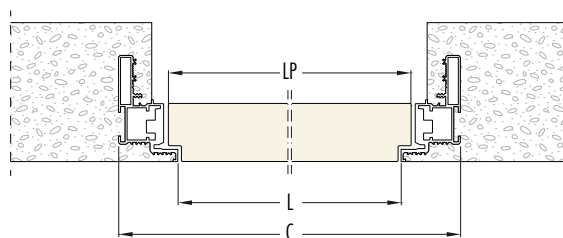


TOC CU TRAVERSĂ

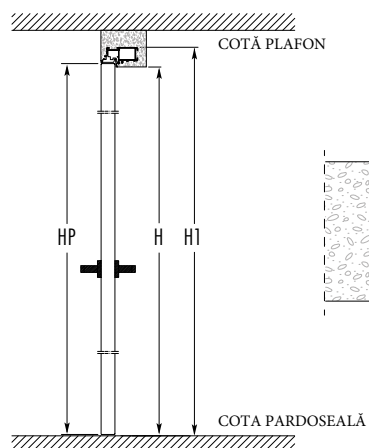

TOC FĂRĂ TRAVERSĂ

SENS TRAGE

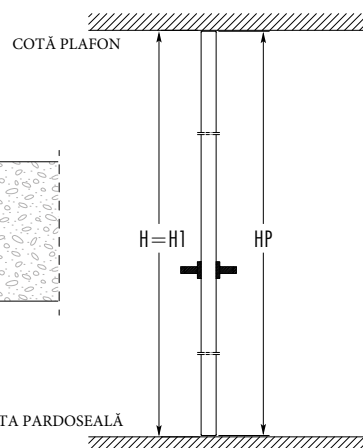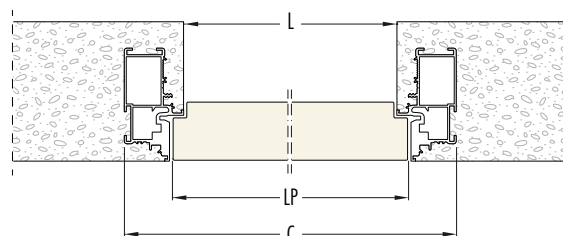

TOC CU TRAVERSĂ

GOL DE TRECERE		GOL TOTAL DE ZID		PANOU USA 45 mm grosime	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2100/2400	692	2146/2446	616	2104/2404
650	2100/2400	742	2146/2446	666	2104/2404
700	2100/2400	792	2146/2446	716	2104/2404
750	2100/2400	842	2146/2446	766	2104/2404
800	2100/2400	892	2146/2446	816	2104/2404
850	2100/2400	942	2146/2446	866	2104/2404
900	2100/2400	992	2146/2446	916	2104/2404
950	2100/2400	1042	2146/2446	966	2104/2404
1000	2100/2400	1092	2146/2446	1016	2104/2404

TOC FĂRĂ TRAVERSĂ

GOL DE TRECERE		GOL TOTAL DE ZID		PANOU USA 45 mm grosime	
L	H	C	H1	LP	HP
600	2700	692	2700	616	2693
650	2700	742	2700	666	2693
700	2700	792	2700	716	2693
750	2700	842	2700	766	2693
800	2700	892	2700	816	2693
850	2700	942	2700	866	2693
900	2700	992	2700	916	2693
950	2700	1042	2700	966	2693
1000	2700	1092	2700	1016	2693

Dimensiunile sunt exprimate în mm.

• Intervaie pe înălțime din 50mm de la 1800mm la 2700mm.

• Pentru versiunea cu traversă cota în înălțime este mai mare cu 46 mm decât H.

• În versiunea cu traversă, la H=2700mm golul de trecere este de 2654 mm.




info
TEHNIC

SYNTESIS® LINE ÎN BALAMALE


Syntesis® Line în balamale este soluția Eclisse care permite instalarea unei uși în balamale la fața peretelui fără tocuri și pervazuri aparente. Panoul de ușă se poate monta la același nivel cu tavanul, cu sau fără traversă superioară pentru a obține un efect de integrare totală între ușă, perete și tavan.

APLICAȚII


SENS ÎMPINGE

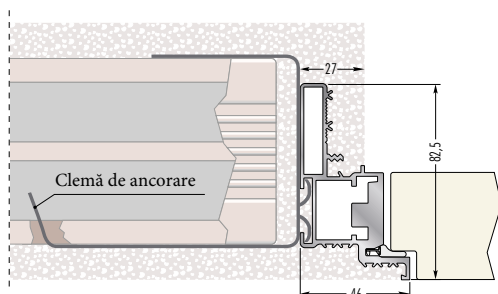


Toc pentru zidărie

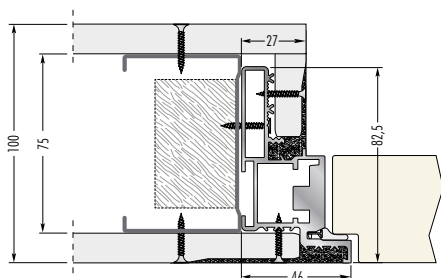

Toc pentru perete de gips carton cu o singură placă.
Grosime perete finit 100 mm

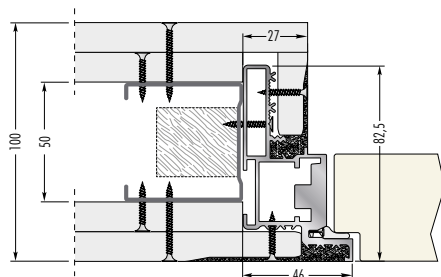


Toc pentru perete de gips carton cu două plăci.
Grosime perete finit 100 mm

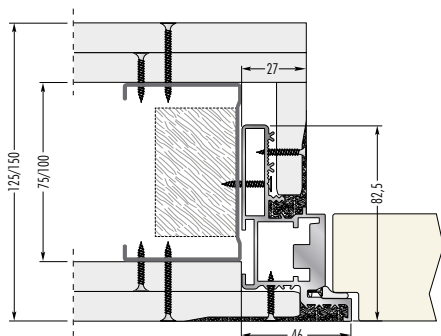


Toc pentru perete de gips carton cu două plăci.
Grosime perete finit 125/150 mm


SENS TRAGE

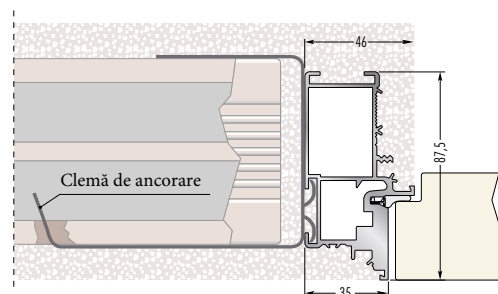


Toc pentru zidărie

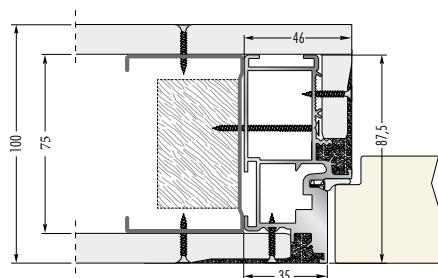

Toc pentru perete de gips carton cu o singură placă.
Grosime perete finit 100 mm

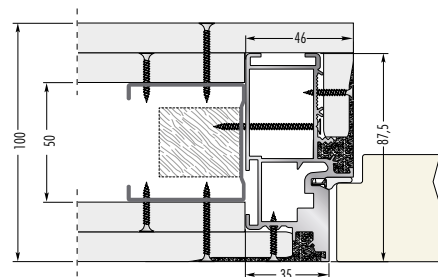

Toc pentru perete de gips carton cu două plăci.
Grosime perete finit 100 mm

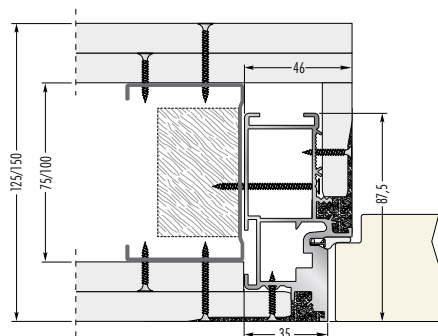

Toc pentru perete de gips carton cu două plăci.
Grosime perete finit 125/150 mm

Tocul este adaptabil pentru pereți de zidărie și pentru pereți de gips carton.

Pentru pereții de zidărie, cele 6 cleme (cupoane) se fixează cu tencuială în peretele existent.

Tocul se fixează mecanic cu șuruburi în structura metalică a peretelui de gips carton prin găurile existente în toc.