




Eclisse NOVANTA


versiune ZIDĂRIE



Sistem pentru glisarea unei usi sectionale

Novanta este sistemul care permite glisarea unui panou de usa sectională: în timp ce partea fixă culisează în interiorul compartimentului, cealaltă parte decupată a ușii, se deschide batant oferind un gol de trecere standard.

Este destinat spațiilor mici, la care dimensiunile peretelui pentru încadrarea structurii metalice sunt limitate.

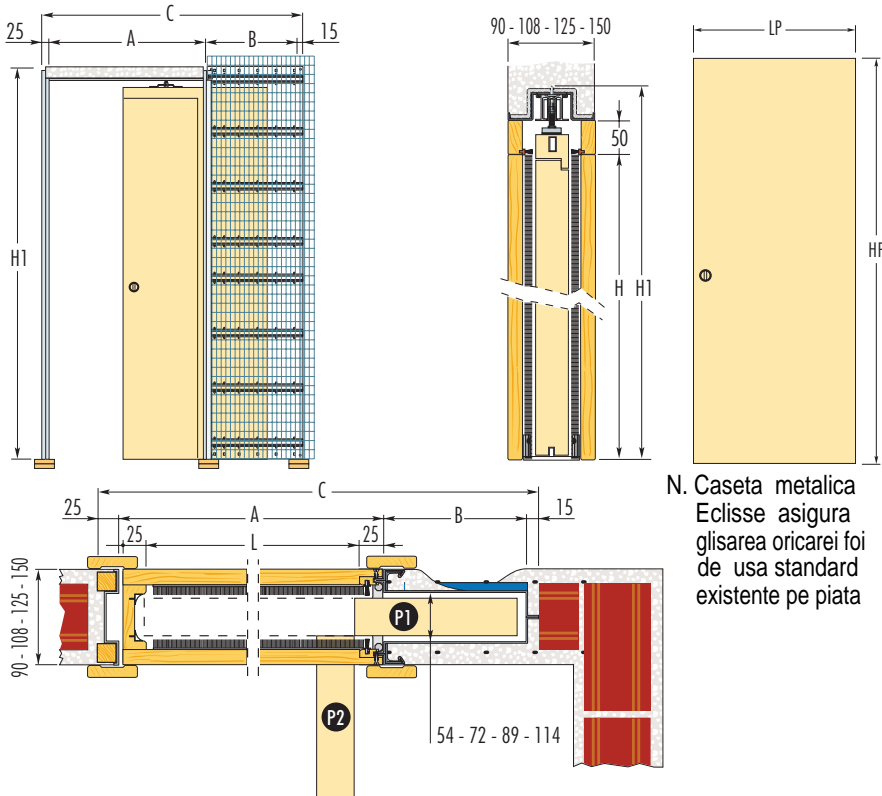


N. Caseta metalică Eclisse asigură glisarea oricărei foi de ușă standard existente pe piață

Sistemele de glisare reprezintă cea mai performantă soluție de optimizare a spațiului interior: recuperează perimetrul ocupat de deschiderile batante ale ușilor clasice (în balamale) și crește suprafața utilă.

Glisarea: o necesitate cotidiană!


Sistemul de glisare NOVANTA este special fabricat pentru a asigura ușilor standard (disponibile pe piață) o mișcare de culisare perfectă, sigură, silențioasă și plăcută.

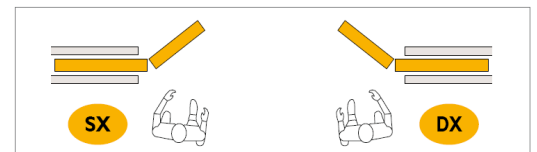

Notă: Indicați întotdeauna sensul de deschidere al ușii.

MODEL STANDARD					PANOU USA			NOTE
Gol de Trecere L x H	Dimensiune totală (cu demă) C x H1	A	B	GROSIME PERETE	COTA INTERNA	LP1	LP2	HP
600 x 2000/2100	1015 x 2090/2190	650	325	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	350	310	2010/2110
650 x 2000/2100	1165 x 2090/2190	700	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114			
700 x 2000/2100	1215 x 2090/2190	750	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	400	360	2010/2110
750 x 2000/2100	1265 x 2090/2190	800	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114			
800 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	850	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	450	410	2010/2110
850 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	900	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114			
900 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	950	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	500	460	2010/2110
950 x 2000/2100	1565 x 2090/2190	1000	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114			
1000 x 2000/2100	1615 x 2090/2190	1050	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	550	510	2010/2110

- Pentru sistemul al cărui compartiment intern are lățime de 54mm, grosimea panoului de ușă nu va depăși 40mm (inclusiv elementele aplicate).
- La echiparea cu uși, greutatea standard admisă de sistemul de glisare: 80kg. Disponibil la cerere și pentru uși cu greutate: 120 kg.
- Realizarea sistemelor de glisare cu dimensiuni atipice se face numai la comandă (după acceptarea proiectului tehnic de către producător).
- Dimensiunile sunt exprimate în mm.



Profil Security

Asigură o glisare uniformă, evitând deformarea canatului inferior al ușii.

- Robust: fiabilitate, calitate, durabilitate, originalitate sunt însușiri dezvoltate și protejate de peste 20 brevete.
- Accesibil: special conceput pentru intervenții la sistemul de glisare (inspecție, echipare, remediere).
- Practic: soluționează orice goluri de ușă pentru orice ambianță și maximizează suprafețele utile.
- Inteligent: crește confortul și plăcerea de a locui prin echipare cu kit-uri de motorizare/accesorii (la cerere).