


ECLISSE NOVANTA

PERETE ZIDĂRIE

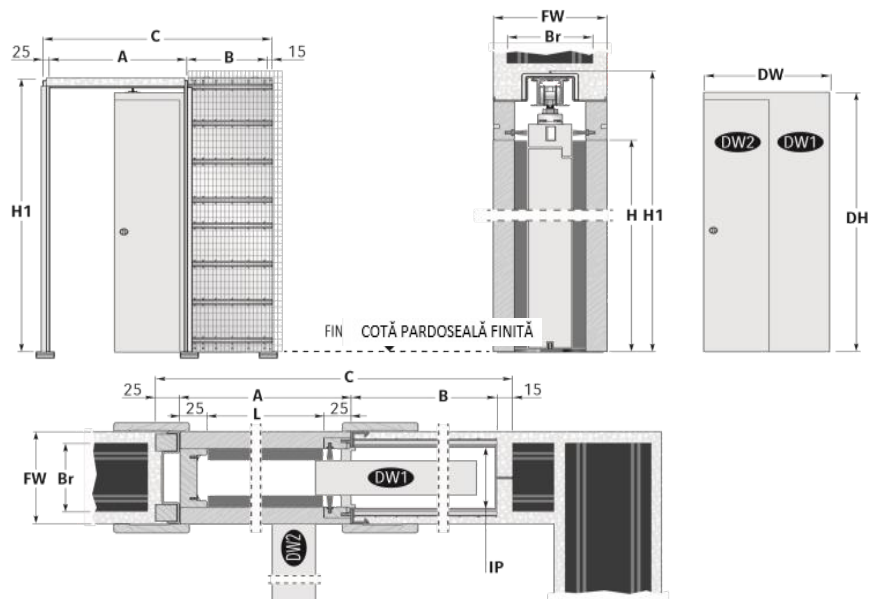

DIMENSIUNI STANDARD (mm)

GOL DE TRECERE UTIL	EXTERIOR TOC			PANOU UȘĂ (LEMN)*		
	L x H	C x H1	A	B	DW1	DW2
600 x 2000/2100	1015 x 2090/2190	650	325	350	310	2010/2110
700 x 2000/2100	1215 x 2090/2190	750	425	400	360	2010/2110
800 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	850	425	450	410	2010/2110
900 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	950	525	500	460	2010/2110
1000 x 2000/2100	1615 x 2090/2190	1050	525	550	510	2010/2110
PERETE FINIT = FW	CĂRĂMIZI = Br			GOL DE TRECERE UTIL = IP		
90	→	60			54	
108	→	80			72	
125	→	100			89	
150	→	120			114	



DIMENSIUNI NON-STANDARD

- Lățimea golului de trecere de la 600÷1200 mm;
- Înălțimea golului de trecere 1000÷2600 mm.

TEHNIC

- Panouri de ușă cu grosime de maxim 40 mm (inclusiv alte aplicații);
- Greutate maximă suportată 100 kg;
- ECLISSE NOVANTA este realizată doar pentru o singură ușă pliabilă și glisantă;
- A se specifica întotdeauna direcția de deschidere;
- Dimensiunile din tabel se referă numai la panouri din lemn;
- Montaj pe pardoseala finită.

ACCESORII COMPATIBILE

- Profil security.